

Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Il box sensore PSR-SACB per finecorsa di sicur. collega in perfetto stato di sicurezza tecnica fino a 4 finecorsa collegati dotati ciascuno di 1 contatto in apert. e 1 in chius. con una combinaz. di moduli di sicur., ad es. PSR-SDC4, lungh.: 10 m

La figura illustra una versione dell'articolo

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
- Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 167987
GTIN	4046356167987
Sales Key	DNA222

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	54 mm
Altezza	82 mm
Profondità	19 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C (in caso di posa fissa)
	-5 °C ... 70 °C (in caso di posa mobile)

Cavo di uscita

Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Dati tecnici

Cavo di uscita

Tipo cavo	Cavo di uscita per catena portacavi
Lunghezza cavo fissa	10 m
Sezione linea di segnale flessibile	6x 0,34 mm ²
Sezione tensione di alimentazione flessibile	2x 0,75 mm ²
Diametro esterno	8,2 mm

Generalità

N. poli	4
Numero degli slot	4
Segnalazione stato	LED giallo
Max. corrente consentita	100 mA (per uscita di segnalazione)
Max. corrente cumulativa consentita	100 mA (Uscite di segnalazione)
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Posizione d'installazione	a scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Denominazione	Distanze in aria e linee di fuga
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento	0,8 kV
Tensione di isolamento di nominale	50 V DC
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Materiale isolante (custodia)	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
Denominazione	Distanze in aria e linee di fuga
Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
Tensione di isolamento di nominale	50 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento	0,8 kV
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Disegno quotato

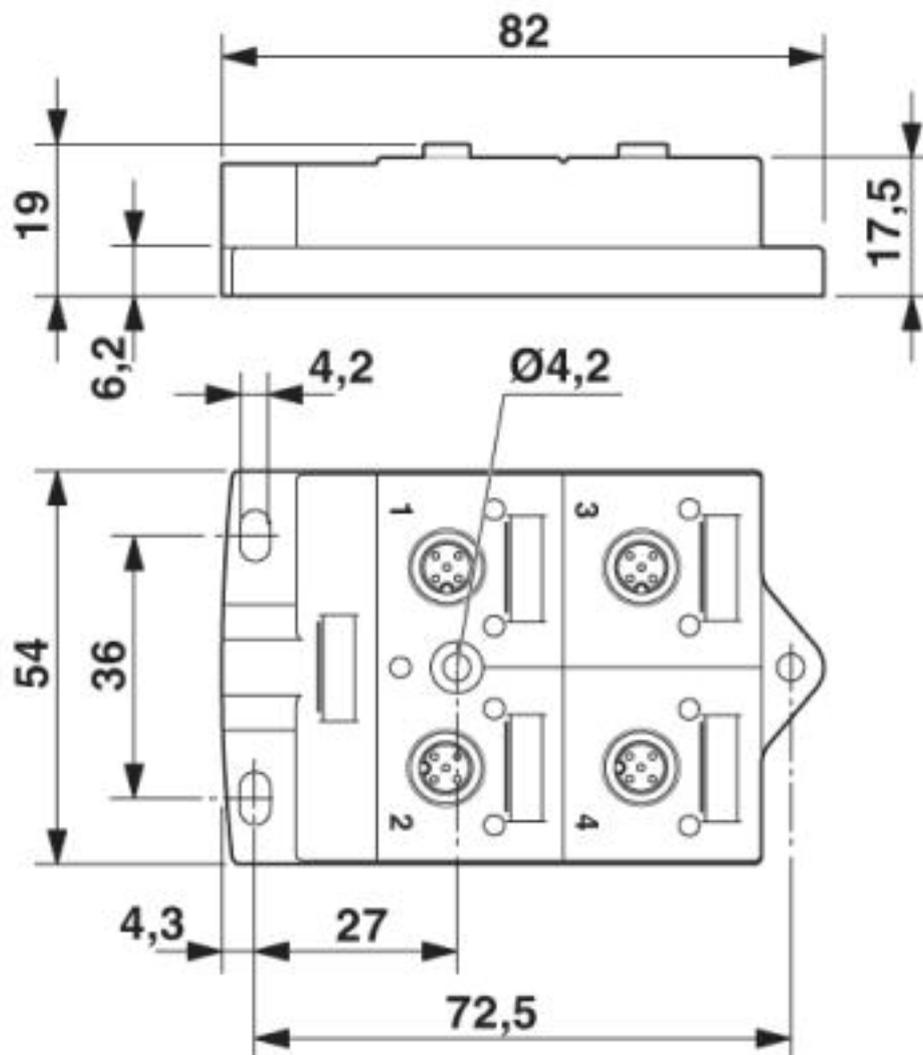


Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Diagramma a blocchi

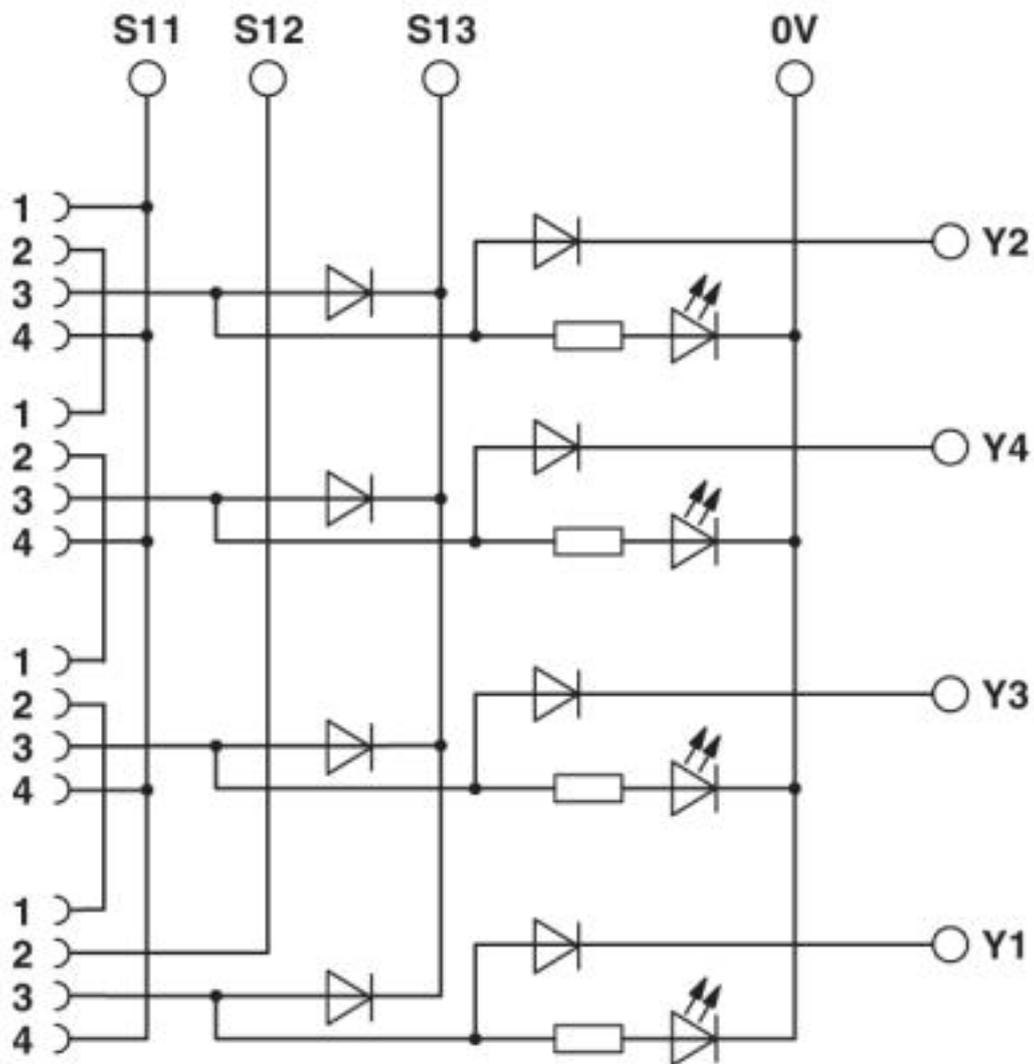

Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Disegno collegamento

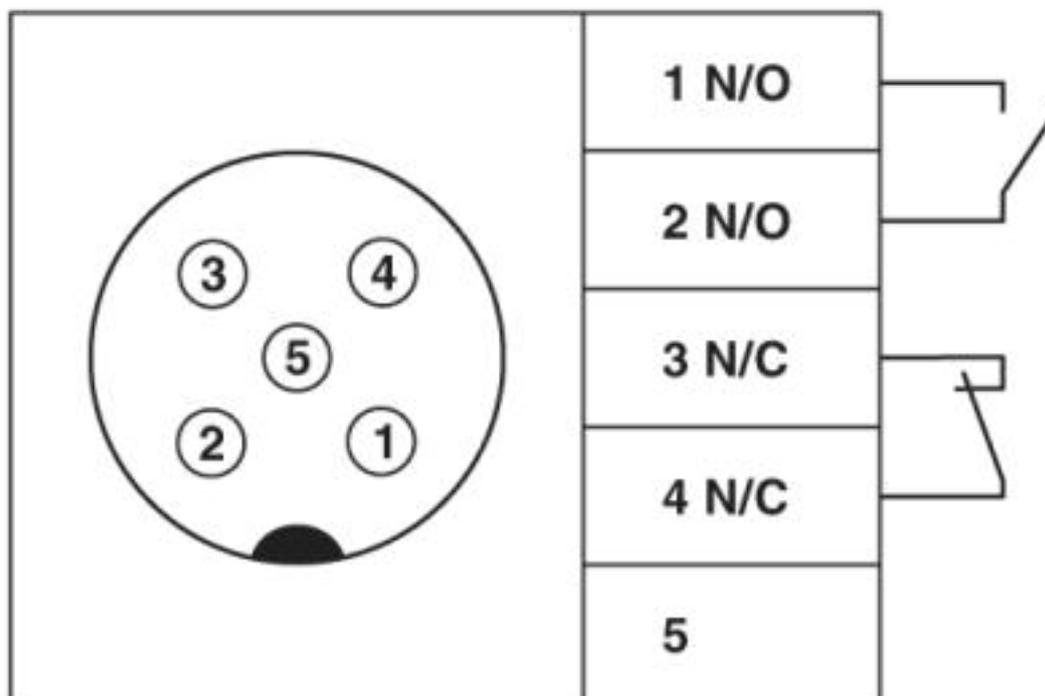

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	40020600
eCl@ss 4.1	40020600
eCl@ss 5.0	27371900
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501

Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

cULus Recognized		
------------------	---	--

Accessori

Accessori

Box sensore/attuatore - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Accessori

Siglatura di apparecchiature in bianco

Nastro Zack - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Spina di cortocircuito

Spina di cortocircuito - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570



Spina di cortocircuito, per il ponticellamento di slot inutilizzati sul box sensore PSR-SACB per fincorsa di sicurezza

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>