Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Morsetto sezionatore per conv. misura, collegamento: Connessione a molla, sezione: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio

I vantaggi

- Connessione di cavi solari standard con diametro esterno fino a 10 mm² e 7,5 mm
- La piastrina distanziatrice DP-STMED6 garantisce la distanza sufficiente di due morsetti a diodi contigui
- Una versione salvaspazio e dal profilo identico per la realizzazione di scatole di connessione compatte dei generatori
- I vani funzionali passanti consentono la raccolta semplice delle singole linee fotovoltaiche con ponticelli a innesto

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 609814
GTIN	4046356609814
Sales Key	BE2133

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Potenziali	1
Sezione nominale	6 mm²
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Dati tecnici

Generalità

Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C)
	70 %
Testo aggiuntivo	For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Corrente di carico massima	30 A (con una sezione conduttore di 10 mm²)
Corrente nominale I_N	30 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Parete laterale aperta	Sì
Specifica di prova protezione antinfortunistica	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protezione dai contatti accidentali	con garanzia
Protezione per le dita	con garanzia
Risultato prova di tensione impulsiva	Controllo superato
Valore nominale prova di tensione impulsiva	9,8 kV
Risultato prova tensione alternata	Controllo superato
Valore nominale tensione alternata massima sopportata	2,2 kV
Risultato della prova della resistenza meccanica dei punti di connessione (5 collegamenti del conduttore)	Controllo superato
Risultato prova di piegatura	Controllo superato
Prova di piegatura velocità di rotazione	10 giri/min
Prova di piegatura rotazioni	135
Prova di piegatura sezione del conduttore/peso	0,2 mm^2/0,2 kg
	6 mm^2/1,4 kg
	10 mm^2/2 kg
Risultato prova di trazione	Controllo superato
Prova di trazione sezione del conduttore	0,2 mm²
Valore nominale forza d'estrazione	10 N
Prova di trazione sezione del conduttore	6 mm²
Valore nominale forza d'estrazione	80 N
Prova di trazione sezione del conduttore	10 mm²
Valore nominale forza d'estrazione	90 N
Risultato della sede fissa sul supporto di fissaggio	Controllo superato
Sede fissa sul supporto di fissaggio	NS 35
Valore nominale	5 N
Risultato controllo tensione dissipata	Controllo superato
Requisito tensione dissipata	≤ 6,4 mV
Risultato prova di riscaldamento	Controllo superato

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Dati tecnici

Generalità

Risultato prova di resistenza ai cortocircuiti	Controllo superato
Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore	4 mm²
Corrente di breve durata	0,5 kA
Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore	4 mm²
Corrente di breve durata	0,15 kA
Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore	4 mm²
Corrente di breve durata	1,25 kA
Risultato prova termica	Controllo superato
Prova di invecchiamento per cicli di temperatura morsetti componibili senza viti	192
Certificazione delle caratteristiche termiche (fiamma aghiforme) durata di applicazione	30 s
Risultato prova di invecchiamento	Controllo superato
Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga	Controllo superato
Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro di prova	Controllo della durata categoria 2, su carrello
Frequenza di prova	f_1 = 5 Hz fino a f_2 = 250 Hz
Livello ASD	11,83 $(m/s^2)^2$/Hz
Accelerazione	4,25 g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato test di sollecitazioni meccaniche	Controllo superato
Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma urti	Semisinusoidale
Accelerazione	30g
Durata urti	18 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensioni

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	8,2 mm
Lunghezza	100,8 mm
Altezza NS 35/7,5	49,6 mm
Altezza NS 35/15	57,1 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza di spelatura	12 mm
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	8
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	6 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica min	0,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica max	1,5 mm²
Calibro a tampone	A4

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
	IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Disegno schema

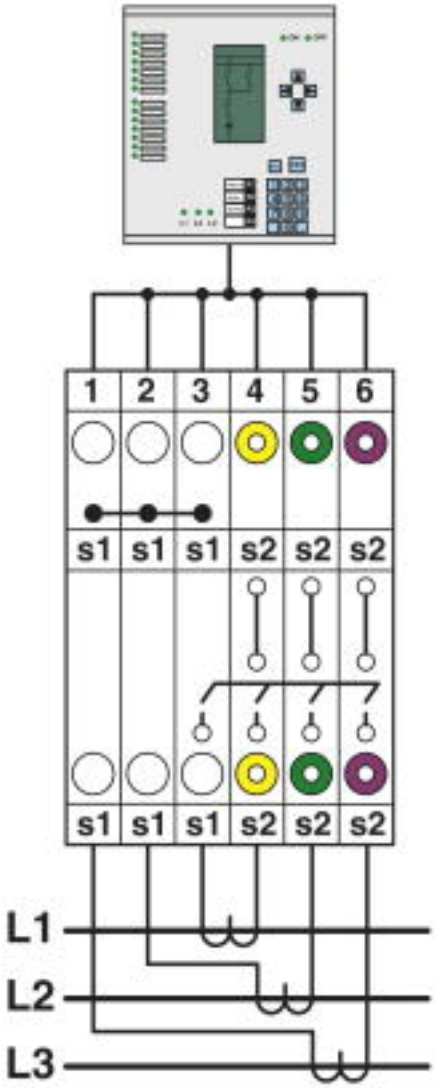

Convertitore trifase concatenato

Disegno schema

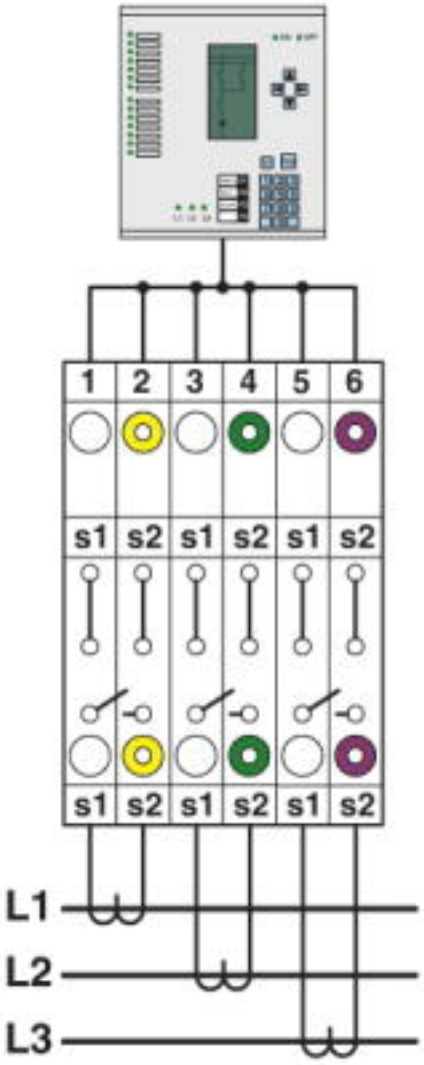

Convertitore trifase semplice

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Disegno schema

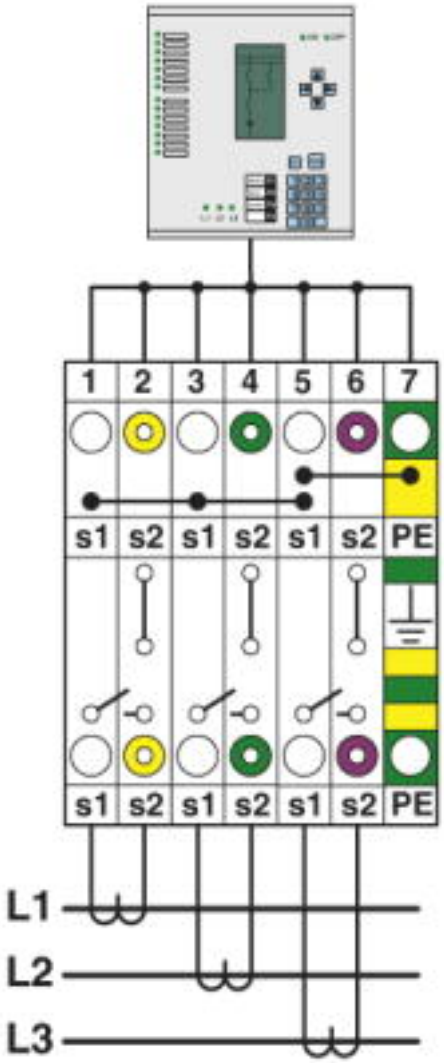

Convertitore trifase concatenato con centro della stella messo a terra

Schema di collegamento

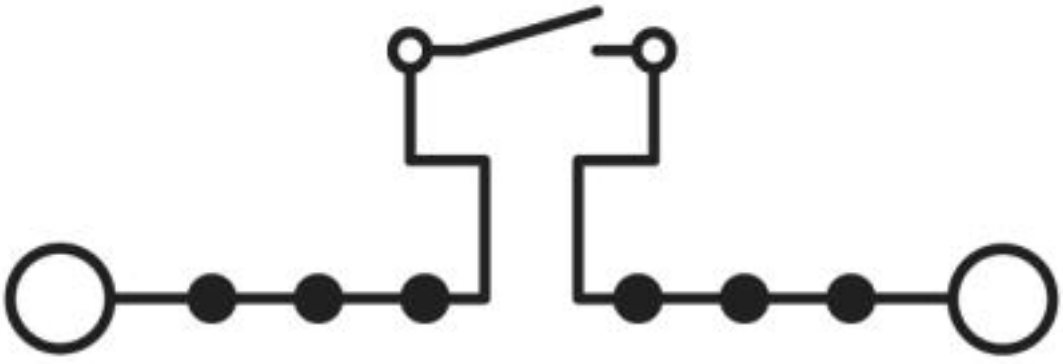

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Schema di collegamento

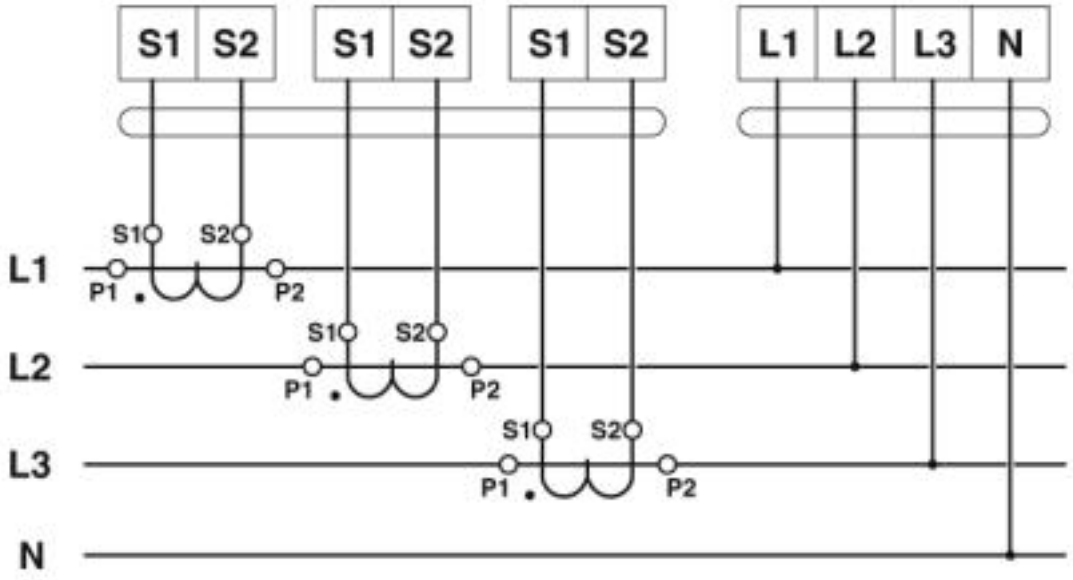

Schema di collegamento

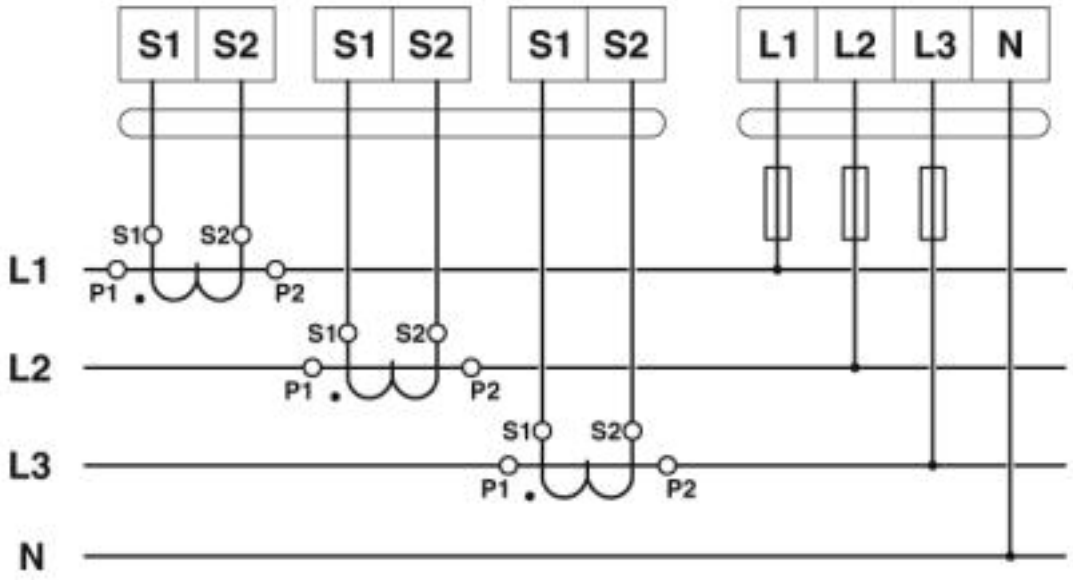

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141126

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	B	C
Tensione nominale UN	600 V	600 V
Corrente nominale IN	30 A	30 A
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Omologazioni

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

		B	C	D
Tensione nominale UN	600 V	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	30 A	30 A	30 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8	24-8	24-8

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

		B	C	D
Tensione nominale UN	600 V	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	30 A	30 A	30 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8	24-8	24-8

EAC RU C-DE.A*30.B.01742

EAC RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Accessori

Accessori

Dispositivo di blocco

Dispositivo di blocco - S-ME 6 - 3034439

Dispositivo di blocco, lunghezza: 12 mm, larghezza: 8,2 mm, colore: bianco

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Dispositivo di blocco - SL-SB - 3035761

Dispositivo di blocco, come ulteriore bloccaggio degli elementi di commutazione di corto circuito nei circuiti di misura del trasformatore di corrente, lunghezza: 16,3 mm, larghezza: 12,5 mm, altezza: 13,6 mm, colore: bianco

Documentazione

Materiale per montaggio - ST-IL - 3039900

Adesivo di servizio per morsetto ST

Guida di supporto

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5

Modulo interruttori

Leva di commutazione - C-ME 6/1 - 3034441

Leva di commutazione, per attivare e disattivare morsetti sezionatori per convertitori

Leva di commutazione - C-ME 6/2 - 3034442

Leva di commutazione, lunghezza: 5 mm, larghezza: 16 mm, altezza: 5 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Leva di commutazione - C-ME 6/3 - 3034390

Leva di commutazione, lunghezza: 5 mm, larghezza: 24,1 mm, altezza: 5 mm, numero poli: 3, colore: arancione

Piastra divisoria

Piastra divisoria - CARRIER 35-8 - 3034387

Piastra divisoria, larghezza: 8,2 mm, materiale: PA, lunghezza: 99,8 mm, con possibilità di conservazione per FBS...-8 e PAI 4-FIX, colore: grigio

Piastra isolante

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Piastra isolante - TS-UT 6-T/SP - 3072821

Piastra isolante, lunghezza: 105,2 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 67,5 mm, colore: grigio

Piastra terminale

Piastra terminale - D-DTME 6 - 3034426

Piastra terminale, lunghezza: 99,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 49,6 mm, colore: grigio

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-8 - 3030284

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 3-8 - 3030297

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 4-8 - 3030307

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 5-8 - 3030310

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 10-8 - 3030323

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 6-8 - 3032470

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/3-8 - 3032363

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, equipaggiamento dei poli: 1,3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/4-8 - 3032376

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, equipaggiamento dei poli: 1, 4, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 1/3/5-8 - 3032389

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, equipaggiamento dei poli: 1,3,5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, equipaggiamento dei poli: 1,4,7,10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/5-8 - 3032381

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, equipaggiamento dei poli: 1,5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 2-8 CT - 3033830

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 3-8 CT - 3033831

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: arancione

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 4-8 CT - 3033832

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 10-8 CT - 3033833

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 2-8 BU - 3032567

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 3-8 BU - 3032570

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 4-8 BU - 3032583

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: blu

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 5-8 BU - 3032596

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 6-8 BU - 3032677

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 10-8 BU - 3032606

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 2-8 GY - 3032621

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 3-8 GY - 3032622

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 4-8 GY - 3032635

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 5-8 GY - 3032648

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 6-8 GY - 3032664

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 10-8 GY - 3032651

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBSR 2-8 - 3033808

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,8 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBSR 3-8 - 3001597

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 4-8 - 3000585

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 5-8 - 3033809

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 10-8 - 3001599

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 16-8 - 3033816

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello a innesto - FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820

Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, equipaggiamento dei poli: 1, 6, 11, 16, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821

Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, equipaggiamento dei poli: 1, 7, 13, 16, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822

Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, equipaggiamento dei poli: 1, 6, 11, 14, colore: rosso

Ponticello sezionatore

Ponticello sezionatore - SB-ME 2-8 - 3034468

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/ arancione

Ponticello sezionatore - SB-ME 2-8 - 3034468

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/ arancione

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Ponticello sezionatore - SB-ME 3-8 - 3032800

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 24,6 mm, numero poli: 3, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-ME 4-8 - 3034484

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 32,8 mm, numero poli: 4, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-MER 2-8 - 3000587

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-MER 3-8 - 3000588

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 24,6 mm, numero poli: 3, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-MER 4-8 - 3000589

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 32,8 mm, numero poli: 4, colore: grigio/arancione

Presa per spine di prova

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Adattatore di prova - PAI-4-FIX BU - 3032729

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: blu

---

Adattatore di prova - PAI-4-FIX OG - 3034455

Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 8,2 mm

---

Adattatore di prova - PAI-4-FIX YE - 3032745

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: giallo

---

Adattatore di prova - PAI-4-FIX RD - 3032732

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: rosso

---

Adattatore di prova - PAI-4-FIX GN - 3032758

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: verde

---

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Adattatore di prova - PAI-4-FIX BK - 3032774

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: nero

Adattatore di prova - PAI-4-FIX GY - 3032790

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: grigio

Adattatore di prova - PAI-4-FIX VT - 3032761

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 4,2 mm ... 8,2 mm, colore: viola

Adattatore di prova - PAI-4-FIX BN - 3032787

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: marrone

Adattatore di prova - PAI-4-FIX WH - 3032797

Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 8,2 mm

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX GY - 3032791

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: grigio

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX BK - 3032792

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: nero

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX RD - 3032793

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: rosso

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX BU - 3032798

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: blu

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX YE - 3032799

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: giallo

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX GN - 3032801

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: verde

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX VT - 3032802

Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: viola

Profilo di copertura

Profilo di copertura - AP-ME METER - 3034361

Copertura per morsettiere, da innestare su piastra di supporto APT-ME o su piastra terminale APH-ME. Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: 1 m

Copertura - AH-ME - 3240265

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti

Spina di cortocircuito

Spina di cortocircuito - FBSRH 2-8 - 3033802

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Spina di cortocircuito - FBSRH 3-8 - 3033803

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Spina di cortocircuito - FBSRH 4-8 - 3033804

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Spine di prova

Spina di prova - PS-6 - 3030996

Spina di prova, Spina di prova componibile, colore: rosso

Spina di prova - PS-6/2,3MM RD - 3038736

Spina di prova, colore: rosso

Supporto della copertura

Supporto della copertura - APH-ME - 3034374

Piastre di supporto per il montaggio su guida DIN 35/7,5 e il fissaggio del profilo di copertura AP-ME, piombabili opzionalmente

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV - 3035693

Accessori

Supporto della copertura - APT-ME - 3034358

Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP-ME

Supporto terminale

Supporti terminali - E/AL-NS 35 - 1201662

Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 35 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio

---

Utensile per viti

Cacciavite - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520

Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,8x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it