

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto sezionatore per conv. misura, collegamento: Connessione a molla, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: blu

I vantaggi

- ✓ Connessione di cavi solari standard con diametro esterno fino a 10 mm² e 7,5 mm
- ✓ La piastrina distanziatrice DP-STMED6 garantisce la distanza sufficiente di due morsetti a diodi contigui
- ✓ Una versione salvaspazio e dal profilo identico per la realizzazione di scatole di connessione compatte dei generatori
- ✓ I vani funzionali passanti consentono la raccolta semplice delle singole linee fotovoltaiche con ponticelli a innesto



COMPLETE EU

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 634052
GTIN	4046356634052
Sales Key	BE2133

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Potenziali	1
Sezione nominale	6 mm ²
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Dati tecnici

Generalità

Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C)
	70 %
Testo aggiuntivo	For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Corrente di carico massima	30 A (con una sezione conduttore di 10 mm ²)
Corrente nominale I _N	30 A
Tensione nominale U _N	1000 V
Parete laterale aperta	Si
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Insero materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensioni

Larghezza	8,2 mm
Lunghezza	100,8 mm
Altezza NS 35/7,5	49,6 mm
Altezza NS 35/15	57,1 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza di spelatura	12 mm
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	8
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Dati tecnici

Dati di collegamento

Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	6 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica min	0,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica max	1,5 mm ²
Calibro a tampone	A4

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
	IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni


Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Disegno schema

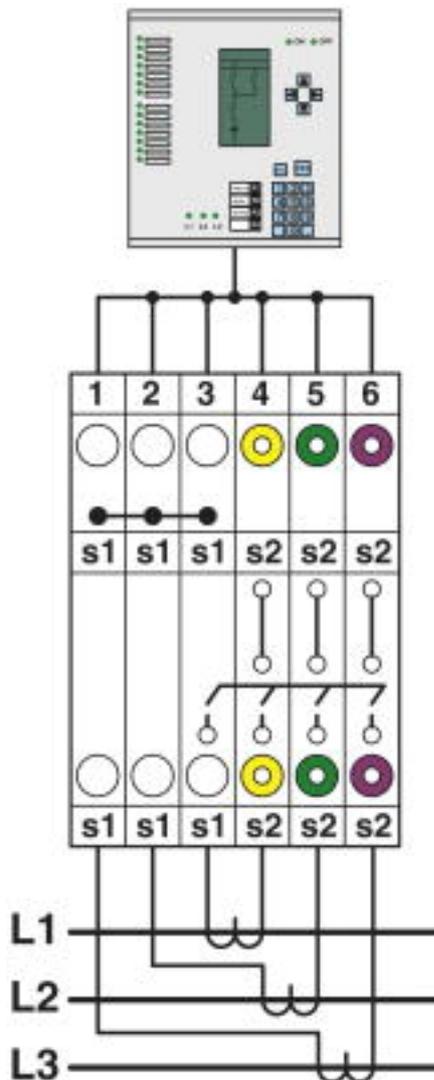

Convertitore trifase concatenato


Disegno schema

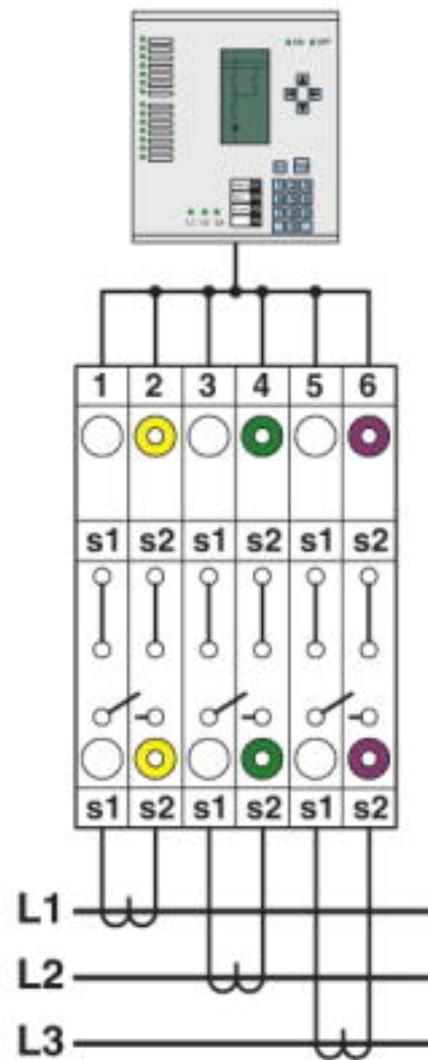

Convertitore trifase semplice

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Disegno schema

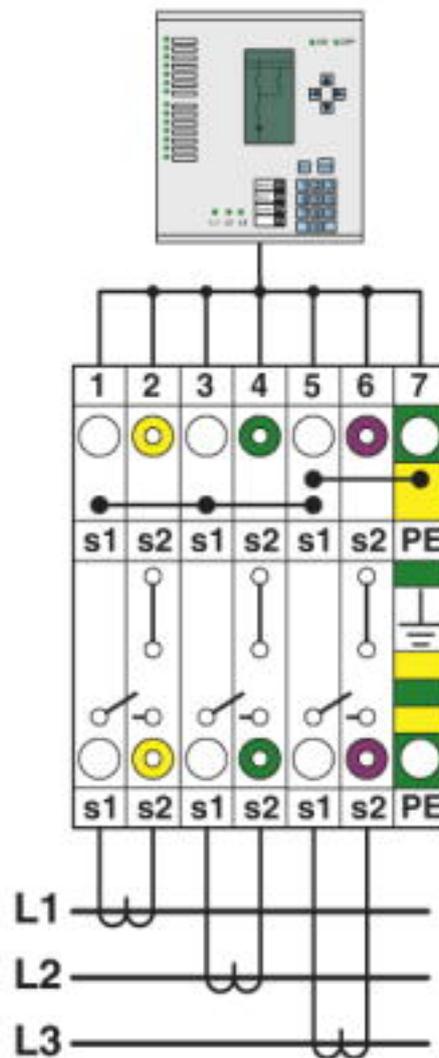


Convertitore trifase concatenato con centro della stella messo a terra

Schema di collegamento




Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Schema di collegamento

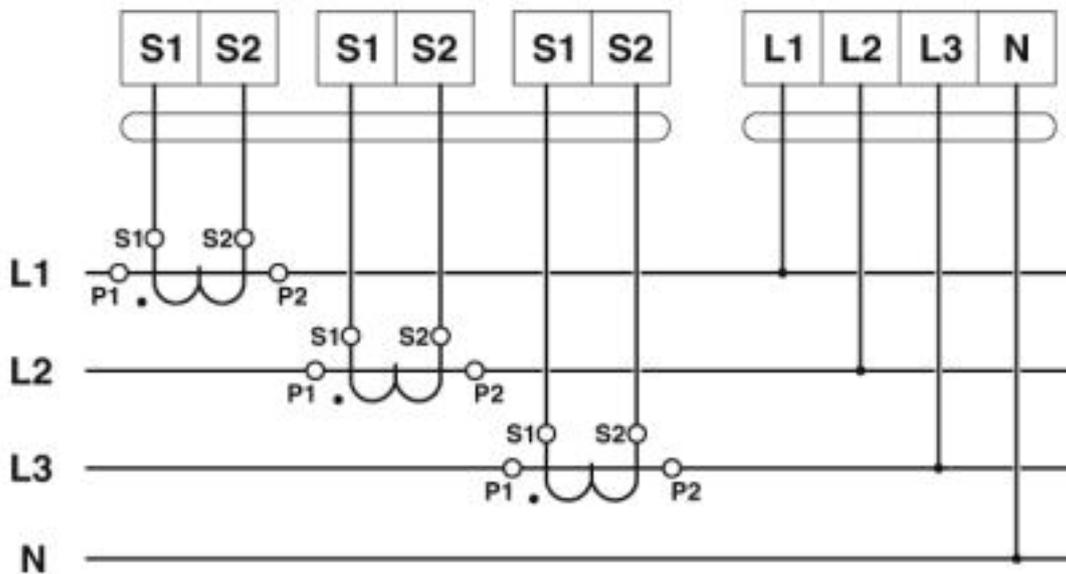

Schema di collegamento

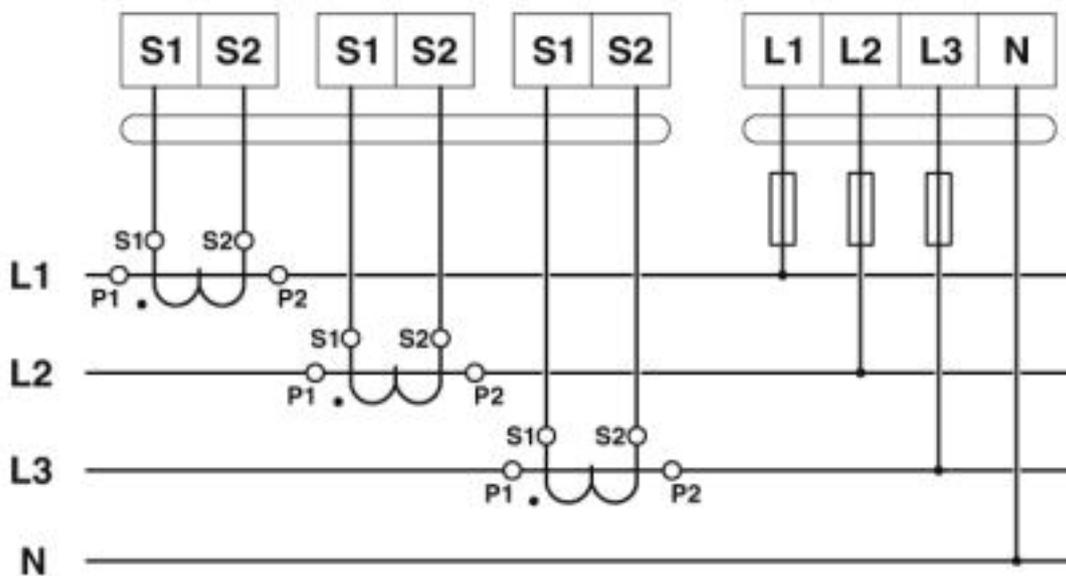

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141126

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Tensione nominale UN	600 V	600 V	
Corrente nominale IN	30 A	30 A	
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8	

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Omologazioni

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425
		B	C	D
Tensione nominale UN	600 V	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	30 A	30 A	30 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8	24-8	24-8

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425
		B	C	D
Tensione nominale UN	600 V	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	30 A	30 A	30 A	5 A
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8	24-8	24-8

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Accessori

Accessori

Dispositivo di blocco

Dispositivo di blocco - S-ME 6 - 3034439



Dispositivo di blocco, lunghezza: 12 mm, larghezza: 8,2 mm, colore: bianco

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Dispositivo di blocco - SL-SB - 3035761



Dispositivo di blocco, come ulteriore bloccaggio degli elementi di commutazione di corto circuito nei circuiti di misura del trasformatore di corrente, lunghezza: 16,3 mm, larghezza: 12,5 mm, altezza: 13,6 mm, colore: bianco

Documentazione

Materiale per montaggio - ST-IL - 3039900

Adesivo di servizio per morsetto ST



Guida di supporto

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Terminale per guida di supporto NS 35/7,5



Modulo interruttori

Leva di commutazione - C-ME 6/1 - 3034441



Leva di commutazione, per attivare e disattivare morsetti sezionatori per convertitori

Leva di commutazione - C-ME 6/2 - 3034442



Leva di commutazione, lunghezza: 5 mm, larghezza: 16 mm, altezza: 5 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Leva di commutazione - C-ME 6/3 - 3034390



Leva di commutazione, lunghezza: 5 mm, larghezza: 24,1 mm, altezza: 5 mm, numero poli: 3, colore: arancione

Piastra divisoria

Piastra divisoria - CARRIER 35-8 - 3034387



Piastra divisoria, larghezza: 8,2 mm, materiale: PA, lunghezza: 99,8 mm, con possibilità di conservazione per FBS...-8 e PAI 4-FIX, colore: grigio

Piastra isolante

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Piastra isolante - TS-UT 6-T/SP - 3072821



Piastra isolante, lunghezza: 105,2 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 67,5 mm, colore: grigio

Piastra terminale

Piastra terminale - D-DTME 6 - 3034426



Piastra terminale, lunghezza: 99,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 49,6 mm, colore: grigio

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-8 - 3030284



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 3-8 - 3030297



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 4-8 - 3030307



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 5-8 - 3030310



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 10-8 - 3030323



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 6-8 - 3032470



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/3-8 - 3032363



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, equipaggiamento dei poli: 1,3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/4-8 - 3032376



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, equipaggiamento dei poli: 1, 4, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 1/3/5-8 - 3032389



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, equipaggiamento dei poli: 1,3,5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/4/7/10-8 - 3032402



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, equipaggiamento dei poli: 1,4,7,10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/5-8 - 3032381



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, equipaggiamento dei poli: 1,5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 2-8 CT - 3033830



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 3-8 CT - 3033831



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: arancione

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 4-8 CT - 3033832



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 10-8 CT - 3033833



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 2-8 BU - 3032567



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 3-8 BU - 3032570



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 4-8 BU - 3032583



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: blu

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 5-8 BU - 3032596



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 6-8 BU - 3032677



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 10-8 BU - 3032606



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 2-8 GY - 3032621



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 3-8 GY - 3032622



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 4-8 GY - 3032635



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 5-8 GY - 3032648



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 6-8 GY - 3032664



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 10-8 GY - 3032651



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBSR 2-8 - 3033808



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,8 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBSR 3-8 - 3001597



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 4-8 - 3000585



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 5-8 - 3033809



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 10-8 - 3001599



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 16-8 - 3033816



Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello a innesto - FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820



Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, equipaggiamento dei poli: 1, 6, 11, 16, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821



Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, equipaggiamento dei poli: 1, 7, 13, 16, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822



Ponticello a innesto, bypassante, passo: 8,2 mm, larghezza: 129,5 mm, numero poli: 16, equipaggiamento dei poli: 1, 6, 11, 14, colore: rosso

Ponticello sezionatore

Ponticello sezionatore - SB-ME 2-8 - 3034468



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-ME 2-8 - 3034468



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/arancione

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Ponticello sezionatore - SB-ME 3-8 - 3032800



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 24,6 mm, numero poli: 3, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-ME 4-8 - 3034484



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 32,8 mm, numero poli: 4, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-MER 2-8 - 3000587



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 16,4 mm, numero poli: 2, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-MER 3-8 - 3000588



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 24,6 mm, numero poli: 3, colore: grigio/arancione

Ponticello sezionatore - SB-MER 4-8 - 3000589



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, lunghezza: 24,7 mm, larghezza: 32,8 mm, numero poli: 4, colore: grigio/arancione

Presca per spine di prova

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Adattatore di prova - PAI-4-FIX BU - 3032729



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: blu

Adattatore di prova - PAI-4-FIX OG - 3034455



Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 8,2 mm

Adattatore di prova - PAI-4-FIX YE - 3032745



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: giallo

Adattatore di prova - PAI-4-FIX RD - 3032732



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: rosso

Adattatore di prova - PAI-4-FIX GN - 3032758



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: verde

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Adattatore di prova - PAI-4-FIX BK - 3032774



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: nero

Adattatore di prova - PAI-4-FIX GY - 3032790



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: grigio

Adattatore di prova - PAI-4-FIX VT - 3032761



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 4,2 mm ... 8,2 mm, colore: viola

Adattatore di prova - PAI-4-FIX BN - 3032787



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, colore: marrone

Adattatore di prova - PAI-4-FIX WH - 3032797



Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 8,2 mm

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: grigio

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: nero

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: rosso

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: blu

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: giallo

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: verde

Adattatore di prova - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Adattatore di prova, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, colore: viola

Profilo di copertura

Profilo di copertura - AP-ME METER - 3034361



Copertura per morsettiere, da innestare su piastra di supporto APT-ME o su piastra terminale APH-ME. Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: 1 m

Copertura - AH-ME - 3240265



Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti

Spina di cortocircuito

Spina di cortocircuito - FBSRH 2-8 - 3033802



Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Spina di cortocircuito - FBSRH 3-8 - 3033803



Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Spina di cortocircuito - FBSRH 4-8 - 3033804



Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Spine di prova

Spina di prova - PS-6 - 3030996



Spina di prova, Spina di prova componibile, colore: rosso

Spina di prova - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Spina di prova, colore: rosso

Supporto della copertura

Supporto della copertura - APH-ME - 3034374



Piastra di supporto per il montaggio su guida DIN 35/7,5 e il fissaggio del profilo di copertura AP-ME, piombabili opzionalmente

Morsetto sezionatore per conv. misura - STME 6 HV BU - 3035694

Accessori

Supporto della copertura - APT-ME - 3034358



Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP-ME

Supporto terminale

Supporti terminali - E/AL-NS 35 - 1201662



Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 35 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio

Utensile per viti

Cacciavite - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,8x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>