Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

La figura mostra la versione a 10 poli

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V AC/DC, corrente nominale: 20 A, numero poli: 7, larghezza: 88,6 mm, colore: grigio

I vantaggi

- Salvaspazio grazie a connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
- Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
- Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
- Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali offrono la massima sicurezza di misurazione
- Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
- Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 055626 389288
GTIN	4055626389288
Sales Key	BE6113

Dati tecnici

Generalità

N. poli	7
Potenziali	7
Sezione nominale	6 mm²
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Dati tecnici

Generalità

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C)
	70 %
Testo aggiuntivo	For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Corrente di carico massima	20 A
Corrente nominale I_N	20 A
Tensione nominale U_N	400 V AC/DC

Dimensioni

Larghezza	88,6 mm
Lunghezza	86 mm
Passo	8,2 mm

Dati di collegamento

Nota	La sezione del conduttore dipende dal capocorda utilizzato
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	20
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14

Montaggio

Coppia di serraggio min. vite per presa di prova:	0,5 Nm
Coppia di serraggio max. vite per presa di prova:	0,6 Nm

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

Disegni

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Schema di collegamento

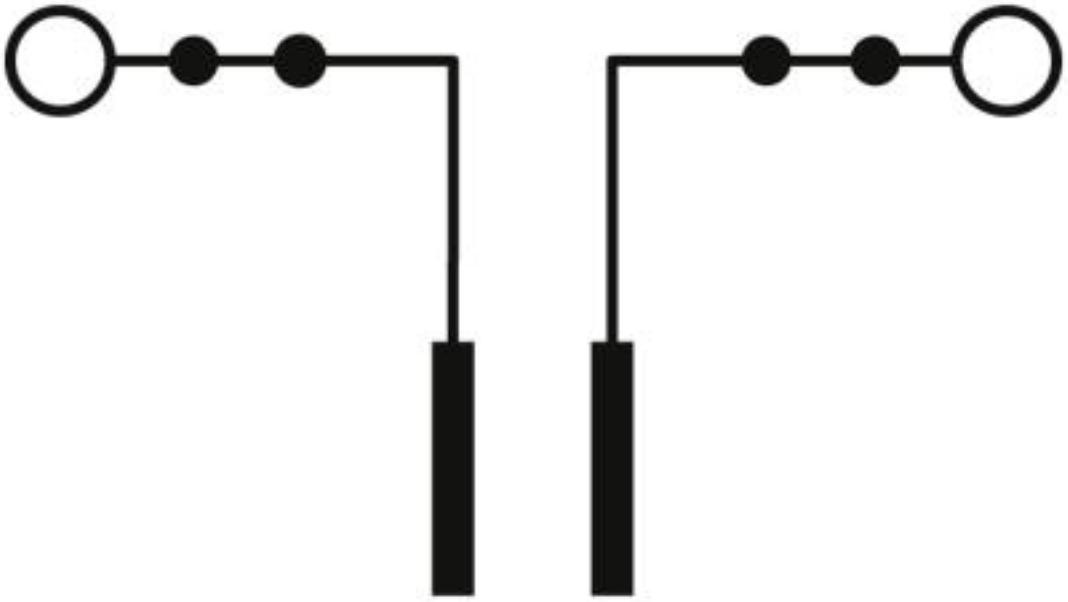

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Omologazioni

Dettagli omologazione

CSA	http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	FILE E 60425
UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
EAC		RU C-DE.BL08.B.00511
cULus Recognized		

Accessori

Accessori

Borsa a tracolla

Borsa a tracolla - FAME-BAG 260 - 3069520

Borsa a tracolla, per connettori FAME con una larghezza fino a 261 mm, lunghezza: 220 mm, larghezza: 290 mm, altezza: 115 mm, colore: nero

Connettore

Capocorda a forcella - C-FCI 1,5/M3 - 3240032

Capocorda a forcella, rosso, 0,5 - 1,5 mm², M3

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Capocorda a forcella - C-FCI 2,5/M3 - 3240037

Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm², M3

Capocorda ad anello - C-RCI 1,5/M3 - 3240016

Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm², M3

Capocorda ad anello - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm², M3

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-8 - 3030284

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 3-8 - 3030297

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 4-8 - 3030307

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 1/3-8 - 3032363

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, equipaggiamento dei poli: 1,3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 2-8 CT - 3033830

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 3-8 CT - 3033831

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: arancione

Ponticello a innesto - FBS 4-8 CT - 3033832

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: arancione

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 2-8 BU - 3032567

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 3-8 BU - 3032570

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 4-8 BU - 3032583

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 5-8 BU - 3032596

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 39,3 mm, numero poli: 5, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 6-8 BU - 3032677

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 47,5 mm, numero poli: 6, colore: blu

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 10-8 BU - 3032606

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, larghezza: 80,3 mm, numero poli: 10, colore: blu

---

Presa per spine di prova

Vite - FTP SCREW M3X4,5 - 3069467

Vite, per il fissaggio di capicorda a spine di prova FAME, con copertura, senza presa di prova, lunghezza: 4,5 mm, colore: argento/nero

---

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450

Prese per spine di prova, colore: neutro

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 RD - 3026719

Prese per spine di prova, colore: rosso

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 BU - 3026434

Prese per spine di prova, colore: blu

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

Prese per spine di prova, colore: giallo

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 GN - 3026418

Prese per spine di prova, colore: verde

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 VT - 3026421

Prese per spine di prova, colore: viola

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

Prese per spine di prova, colore: grigio

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 BK - 3026447

Prese per spine di prova, colore: nero

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 BN - 3026971

Prese per spine di prova, colore: marrone

Prese per spine di prova - PSBJ-URTK 6 WH - 3026448

Prese per spine di prova, colore: bianco

Segnamorsetti non siglati

Nastro Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 8 - 0818072

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 7,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 56

Segnamorsetti - UCT-TM 8 - 0828740

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 7,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 42

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Segnamorsetti - TMT (EX9,5)R - 0828295

Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 50000 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,5 x 50000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Segnamorsetti - US-TM 100 - 0829255

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, dimensioni campo di siglatura: 104 x 9,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 13

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack - ZB 8 CUS - 0825011

Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TM 8 CUS - 0824597

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 7,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 56

Segnamorsetti - UCT-TM 8 CUS - 0829616

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 7,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 42

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Nastro Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 8,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Spina di cortocircuito

Spina di cortocircuito - FBSRH 2-8 - 3033802

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 14,7 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Spina di cortocircuito - FBSRH 3-8 - 3033803

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 22,9 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Connettore di prova - FTPC-3/7S - 3069937

Accessori

Spina di cortocircuito - FBSRH 4-8 - 3033804

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, larghezza: 31,1 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Altri prodotti

Connettore a innesto di prova - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Connettore a innesto di prova, tensione nominale: 400 V AC/DC, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, larghezza: 65,2 mm, altezza: 70,1 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a parete

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it