

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto a due piani, collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

I vantaggi

- ✓ I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
- ✓ La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
- ✓ Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
- ✓ Testato per le applicazioni ferroviarie



COMPLETE

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 575713
GTIN	4046356575713
Sales Key	BE2241

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	2
Numero collegamenti	4
Sezione nominale	1,5 mm ²
Colore	blu
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Campo di applicazione	Industria ferroviaria
	Costruzione di macchine
	Costruzione di impianti
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Dati tecnici

Generalità

Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,56 W (con il collegamento di molteplici piani il valore si moltiplica)
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I_N	16 A (tenere conto del derating)
Corrente di carico massima	16 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm ²)
Tensione nominale U_N	500 V
Parete laterale aperta	Si
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Dimensioni

Larghezza	3,5 mm
Lunghezza	93,9 mm
Altezza NS 35/7,5	42,6 mm
Altezza NS 35/15	50,1 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1 mm ² è consigliato l'impiego del capocorda montato AI-S 1-8 TQ cod. art. 1200293

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Dati tecnici

Dati di collegamento

Calibro a tampone	A1 / B1
-------------------	---------

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	CUL
	IEC 61984
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia


Disegni

Diagramma

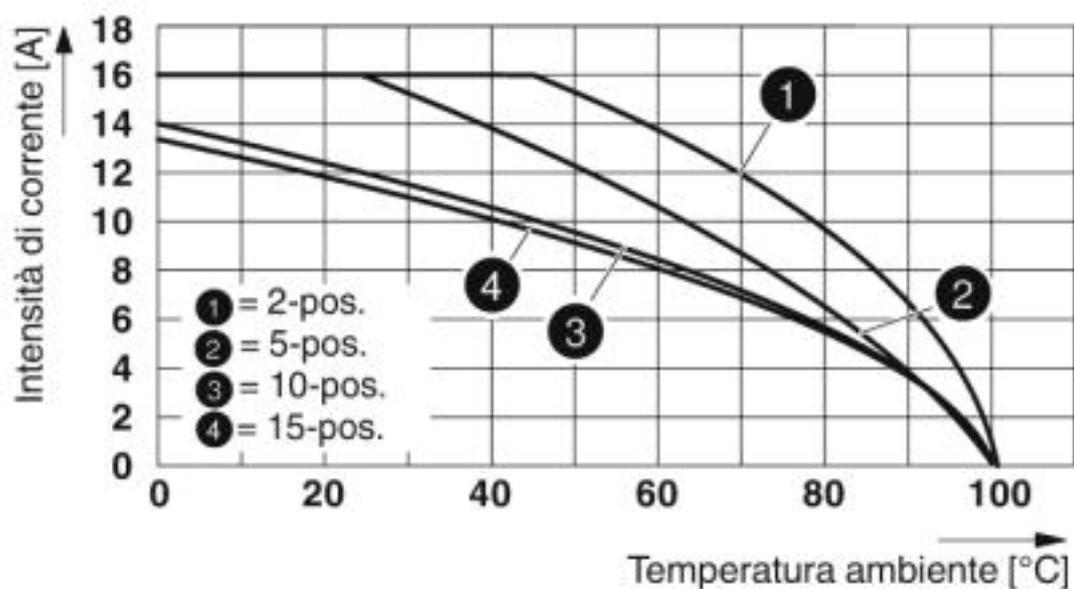

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Schema di collegamento

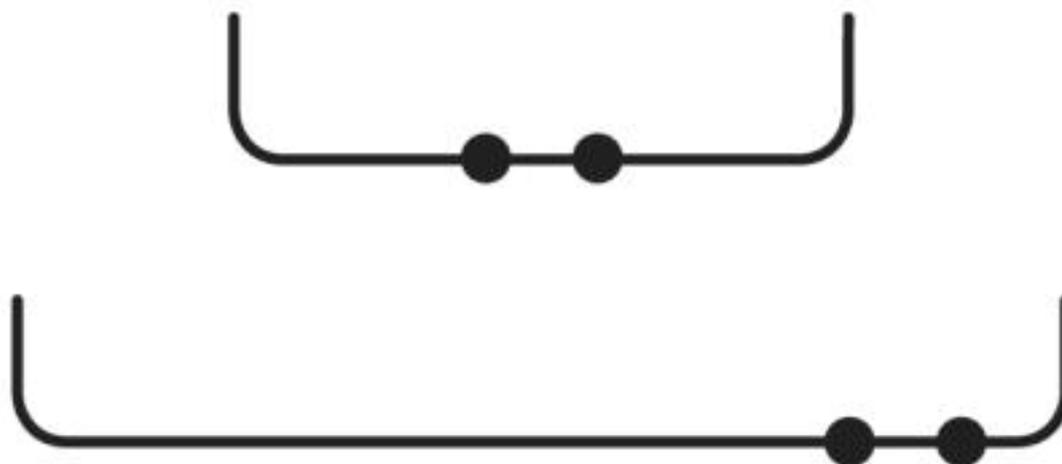

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A	5 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V	600 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A	5 A

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58483_B1/M1
Tensione nominale UN		500 V	
mm ² /AWG/kcmil		0.14-1.5	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40034766
Tensione nominale UN		500 V	

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--	--------------------------

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Omologazioni

EAC

RU C-
DE.BL08.B.00644

cULus Recognized



Accessori

[Accessori](#)[Documentazione](#)[Materiale per montaggio - PT-IL - 3208090](#)

Adesivo di servizio per Push-in Technology

Elemento di codifica

[Codifica - PC - 3040588](#)

Codifica, lunghezza: 3 mm, larghezza: 3 mm, altezza: 6 mm, colore: rosso

Guida di supporto

[Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733](#)

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Terminale per guida di supporto NS 35/7,5

Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573



Terminale per guida di supporto NS 35/15

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard 2,3 mm, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Piastra divisoria

Piastra divisoria - ATP-STTB 4 - 3030747



Piastra divisoria, lunghezza: 88,7 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 53 mm, colore: grigio

Piastra isolante

Piastrina distanziatrice - DP PS-3,5 - 3031011



Piastrina distanziatrice, lunghezza: 15,9 mm, larghezza: 3,5 mm, altezza: 33,5 mm, numero poli: 1, colore: rosso

Piastra terminale

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Piastra terminale - D-PTTB 1,5/S/4P - 3213894

Piastra terminale, lunghezza: 93,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 34,9 mm, colore: grigio



Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-3,5 - 3213014



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 3-3,5 - 3213027



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 4-3,5 - 3213030



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 5-3,5 - 3213043



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, colore: rosso

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 10-3,5 - 3213056



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 20-3,5 - 3213069



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 20, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 2-3,5 BU - 3213086



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 3-3,5 BU - 3213099



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 4-3,5 BU - 3213109



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, colore: blu

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 5-3,5 BU - 3213112



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 10-3,5 BU - 3213125



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 20-3,5 BU - 3213138



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 20, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 2-3,5 GY - 3213153



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 3-3,5 GY - 3213167



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Ponticello a innesto - FBS 4-3,5 GY - 3213180



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 5-3,5 GY - 3213183



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 10-3,5 GY - 3213196

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBS 20-3,5 GY - 3213206



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 20, colore: grigio

Ponticello verticale

Ponticello di potenziale - FBS 1,5/S-PV - 3216263



Ponticello di potenziale verticale, per connessione piano superiore e inferiore

Segnamorsetti non siglati

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Nastro Zack piatto - ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,5 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UCT-TMF 3,5 - 0829486



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 2,7 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 108

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack piatto - ZBF 3,5 CUS - 0829394



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,5 x 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Segnamorsetti - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 2,7 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 108

Software di progettazione e siglatura

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Software multilingue per progettare con comodità i prodotti Phoenix Contact su guide simmetriche.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Software plurilingue per la progettazione morsettiere. Il modulo Marking consente la siglatura professionale di cartellini ed etichette per contrassegnare morsetti, linee, cavi e dispositivi.

Spine di prova

Spina di prova - PS-3,5 - 3031010



Spina di prova, Spina di prova componibile, colore: rosso

Spina di prova - PS-3,5/E - 3031012



Spina di prova, Spina di prova singola, colore: rosso

Supporto terminale

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Supporti terminali - E/UK - 1201442



Supporti terminali, larghezza: 9,5 mm, altezza: 35,3 mm, materiale: PA, lunghezza: 50,5 mm, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, colore: grigio

Supporti terminali - E/UK 1 - 1201413



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

Supporti terminali - E/NS 35 N - 0800886



Supporto terminale, larghezza: 9,5 mm, colore: grigio

Utensile a crimpare

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



Pinza a crimpare, per capocorda isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 6 mm², e per capocorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



Pinza a crimpare, per capicorda montati isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 10 mm², e per capicorda montati TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



Pinza a crimpare, per capocorda isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 6 mm², e per capocorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



Pinza a crimpare, per capicorda montati isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 10 mm², e per capicorda montati TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 10S - 1212045



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,14 mm² ... 10 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 6H - 1212046



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,14 mm² ... 6 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 6-M - 1212720



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 6 - 1212034



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 6T - 1212037



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 6T-F - 1212038



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², ingresso frontale, crimpatura trapezoidale

Pinza a crimpare - CRIMPFOX 6S-F - 1212043



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,5 mm² ... 6 mm², ingresso frontale, crimpatura quadrata

Pinza a crimpare - CRIMPFOX-M - 1212072



Pinza base, per l'alloggiamento di stampi per i più diversi tipi di contatti

Utensile per viti

Cacciavite - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4 x 2,5 x 75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Utensile - ST-BW 0 - 1200135



Utensile, per tutte le molle da 1,5 mm² di PT 1,5/S e FT 1,5/S

Altri prodotti

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Maschio - PP-H 1,5/S/1 - 3212484



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Maschio - PP-H 1,5/S/1 BU - 3212497



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: blu

Maschio - PP-H 1,5/S/1 GNYE - 3212507



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: giallo-verde

Maschio - PP-H 1,5/S/2 - 3212510



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, numero poli: 2, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 7 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Maschio - PP-H 1,5/S/3 - 3212523



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 10,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Maschio - PP-H 1,5/S/4 - 3212536



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, numero poli: 4, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 14 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Maschio - PP-H 1,5/S/5 - 3212549



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 5, numero poli: 5, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 17,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Maschio - PP-H 1,5/S/6 - 3212552



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 21 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Maschio - PP-H 1,5/S/7 - 3212565



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 7, numero poli: 7, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 24,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/8 - 3212578



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 8, numero poli: 8, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 28 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Maschio - PP-H 1,5/S/9 - 3212581



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 9, numero poli: 9, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 31,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/10 - 3212594



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 10, numero poli: 10, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 35 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/11 - 3212604



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 11, numero poli: 11, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 38,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/12 - 3212617



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 12, numero poli: 12, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 42 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/13 - 3212620



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 13, numero poli: 13, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 45,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Maschio - PP-H 1,5/S/14 - 3212633



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 14, numero poli: 14, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 49 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/15 - 3212646



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 15, numero poli: 15, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 52,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/1-L - 3212659



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/1-L BU - 3212662



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: blu

Maschio - PP-H 1,5/S/1-L GNYE - 3212675



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: giallo-verde

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Maschio - PP-H 1,5/S/1-M - 3212688



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/1-M BU - 3212691



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: blu

Maschio - PP-H 1,5/S/1-M GNYE - 3212701



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: giallo-verde

Maschio - PP-H 1,5/S/1-R - 3212714



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: grigio

Maschio - PP-H 1,5/S/1-R BU - 3212727



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: blu

Morsetto a due piani - PTTB 1,5/S/4P BU - 3213878

Accessori

Maschio - PP-H 1,5/S/1-R GNYE - 3212730



Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 3,5 mm, altezza: 31,3 mm, colore: giallo-verde

Fermacavo - PZ 1,5/S/2 - 3212918



Fermacavo, lunghezza: 44,5 mm, larghezza: 6,8 mm, numero poli: 2, colore: nero

Molla di bloccaggio - PRZ 1,5/S - 3212905



Molla di bloccaggio, lunghezza: 59 mm, larghezza: 6,8 mm, colore: arancione

Molla di bloccaggio - PR 1,5/S/2 - 3212895



Molla di bloccaggio, lunghezza: 28,9 mm, larghezza: 6,8 mm, numero poli: 2, colore: arancione

Molla di bloccaggio - PR 1,5/S - 3212882



Molla di bloccaggio, lunghezza: 28,9 mm, larghezza: 3,3 mm, numero poli: 1, colore: arancione

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>