

## Canale di cablaggio - CD 80X25 WH - 3240632

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, bianco, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 25 mm, lunghezza 2000 mm

### I vantaggi

- ✓ Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- ✓ Il trancia canale cablaggio PPS CD consente un taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo grazie al rapporto delle leve e a una particolare geometria di taglio
- ✓ Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- ✓ Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- ✓ Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- ✓ Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

RoHS

### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 12 PZ                                                                                                   |
| Quantità di ordinazione minima | 12 PZ                                                                                                   |
| GTIN                           | <br>4 046356 629584 |
| GTIN                           | 4046356629584                                                                                           |
| Sales Key                      | BE7433                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|               |         |
|---------------|---------|
| Lunghezza (b) | 2000 mm |
| Larghezza (a) | 80 mm   |
| Altezza (c)   | 25 mm   |

#### Condizioni ambientali

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 60 °C |
|----------------------------------|-----------------|

#### Generalità

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | bianco |
|--------|--------|

# Canale di cablaggio - CD 80X25 WH - 3240632

## Dati tecnici

### Generalità

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Sostanze contenute                     | senza piombo        |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                  |
| Materiale                              | PVC                 |
| Sezione nominale                       | 642 mm <sup>2</sup> |

### Normative e prescrizioni


|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Assenza di alogeni                     | no  |
| Attacco a norma                        | CSA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0  |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Disegni

Disegno quotato

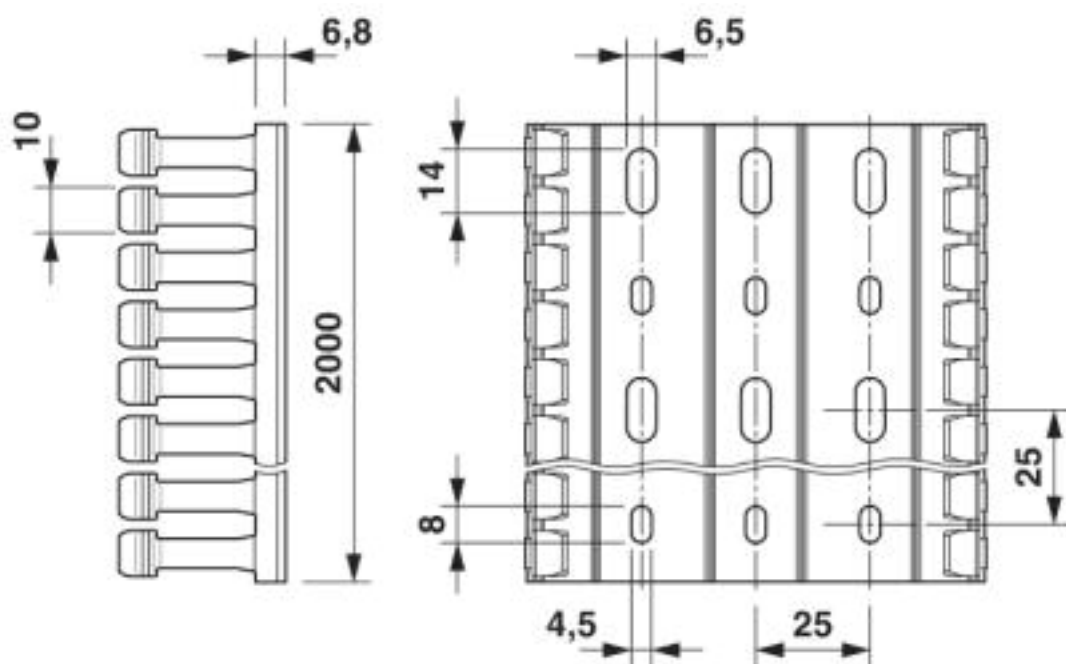

Foratura fondo secondo DIN EN 50085

## Classifiche

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140600 |
| eCl@ss 4.1 | 27140600 |

# Canale di cablaggio - CD 80X25 WH - 3240632

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27140600 |
| eCl@ss 5.1 | 27140600 |
| eCl@ss 6.0 | 27400700 |
| eCl@ss 7.0 | 27400703 |
| eCl@ss 8.0 | 27400703 |
| eCl@ss 9.0 | 27400703 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000012 |
| ETIM 5.0 | EC000012 |
| ETIM 6.0 | EC000012 |
| ETIM 7.0 | EC000012 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30101815 |
| UNSPSC 7.0901 | 30101815 |
| UNSPSC 11     | 30101815 |
| UNSPSC 12.01  | 30101815 |
| UNSPSC 13.2   | 39131712 |
| UNSPSC 18.0   | 39131712 |
| UNSPSC 19.0   | 39131712 |
| UNSPSC 20.0   | 39131712 |
| UNSPSC 21.0   | 39131712 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 248269 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## Canale di cablaggio - CD 80X25 WH - 3240632

### Omologazioni

UL Recognized

<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 328576

VDE Zeichengenehmigung

<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

40027969

### Accessori

#### Accessori

#### Canale di cablaggio

Supporto per fili universale - CD WR - 3240284



Supporto per fili universale, forato, per canali di cablaggio

### Copertura

Profilo di copertura - CD COVER 80 WH - 3240649



Copercho per canale di cablaggio, bianco, larghezza: 80 mm, lunghezza: 2000 mm

### Tappi ciechi

Clip di fissaggio - RVT-PA 4 - 3240498



Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 4 mm e uno spessore del materiale da 1,5... 6 mm

## Canale di cablaggio - CD 80X25 WH - 3240632

### Accessori

Clip di fissaggio - RVT-PA 6 - 3240499



Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 6 mm e uno spessore del materiale da 1,5 ... 6 mm

---

### Utensili per rivetti

Utensili - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT-PA 4

---

Utensili - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT-PA6

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>