

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Blocco distributore, Morsetto base, I blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori.  
Per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 12, sezione: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, larghezza: 31,5 mm, altezza: 22,7 mm, colore: giallo, tipo di montaggio: incollare

### I vantaggi

- ✓ Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
- ✓ Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
- ✓ Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
- ✓ Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
- ✓ Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale



### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 8 PZ                                                                                                    |
| Quantità di ordinazione minima | 8 PZ                                                                                                    |
| GTIN                           | <br>4 055626 392844 |
| GTIN                           | 4055626392844                                                                                           |
| Sales Key                      | BE2269                                                                                                  |

### Dati tecnici

#### Generalità

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                   | Nota per il funzionamento I blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori. Per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori |
| Numero di piani                        | 1                                                                                                                                               |
| Numero collegamenti                    | 12                                                                                                                                              |
| Potenziali                             | 1                                                                                                                                               |
| Sezione nominale                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                             |
| Colore                                 | giallo                                                                                                                                          |
| Materiale isolante                     | PA                                                                                                                                              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                                                                                                                              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento  | 6 kV                                                                                                                                            |

# Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

## Dati tecnici

### Generalità

|                                                                         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado d'inquinamento                                                    | 3                                                                                                      |
| Categoria di sovratensione                                              | III                                                                                                    |
| Gruppo materiale isolante                                               | I                                                                                                      |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali                        | 0,77 W (il valore si riferisce a un blocco di connessione e si moltiplica a seconda della piedinatura) |
| Temperatura ambiente (esercizio)                                        | -60 °C ... 85 °C                                                                                       |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)                           | -25 °C ... 55 °C (For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C)                                 |
|                                                                         | 70 %                                                                                                   |
| Testo aggiuntivo                                                        | For a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 °C                                                    |
| Temperatura ambiente (montaggio)                                        | -5 °C ... 70 °C                                                                                        |
| Temperatura ambiente (attivazione)                                      | -5 °C ... 70 °C                                                                                        |
| Corrente di carico massima                                              | 32 A                                                                                                   |
| Corrente cumulativa massima                                             | 48 A                                                                                                   |
| Corrente nominale $I_N$                                                 | 24 A                                                                                                   |
| Tensione nominale $U_N$                                                 | 450 V                                                                                                  |
| Parete laterale aperta                                                  | No                                                                                                     |
| Specifica di prova protezione antinfortunistica                         | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11                                                                    |
| Protezione dai contatti accidentali                                     | con garanzia                                                                                           |
| Protezione per le dita                                                  | con garanzia                                                                                           |
| Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga                        | Controllo superato                                                                                     |
| Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga                     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                                    |
| Spettro di prova                                                        | Controllo della durata categoria 2, su carrello                                                        |
| Frequenza di prova                                                      | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ fino a $f_2 = 250 \text{ Hz}$                                                     |
| Livello ASD                                                             | 6,12 $(\text{m/s}^2)^2/\text{Hz}$                                                                      |
| Accelerazione                                                           | 3,12 g                                                                                                 |
| Durata di prova per asse                                                | 5 h                                                                                                    |
| Direzioni di prova                                                      | Asse X, Y e Z                                                                                          |
| Risultato test di sollecitazioni meccaniche                             | Controllo superato                                                                                     |
| Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche                    | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                                                                    |
| Forma urti                                                              | Semisinusoidale                                                                                        |
| Accelerazione                                                           | 30g                                                                                                    |
| Durata urti                                                             | 18 ms                                                                                                  |
| Numero di urti per direzione                                            | 3                                                                                                      |
| Direzioni di prova                                                      | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)                                                                            |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)     | 130 °C                                                                                                 |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C                                                                                                 |
| Inserito materiale isolante statico a freddo                            | -60 °C                                                                                                 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)                   | superata                                                                                               |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)                 | superata                                                                                               |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                                  | superata                                                                                               |

# Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

## Dati tecnici

### Generalità

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)      | 28 MJ/kg    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 31,5 mm |
| Lunghezza | 28,6 mm |
| Altezza   | 22,7 mm |

### Dati di collegamento

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Collegamento                                                               | Connessione Push-in  |
| Lunghezza del tratto da spelare                                            | 8 mm ... 10 mm       |
| Attacco a norma                                                            | IEC 60998-2-2        |
| Sezione conduttore rigido min.                                             | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione trasversale conduttore AWG min.                                    | 26                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG max.                                    | 12                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                     | 26                   |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                 | 12                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore rigido min.                                             | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.   | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Calibro a tampone                                                          | A3                   |

### Normative e prescrizioni

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Attacco a norma                        | IEC 60998-2-2 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |

### Environmental Product Compliance

# Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422


## Dati tecnici

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Disegni

Schema di collegamento

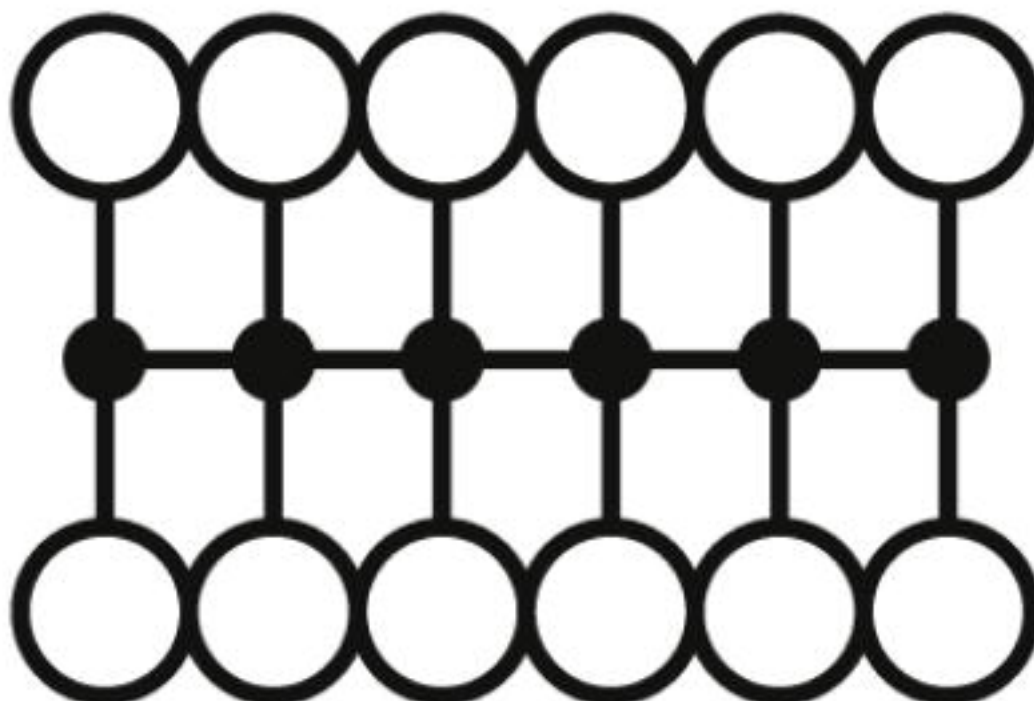

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141121 |
| eCl@ss 4.1 | 27141121 |
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |

# Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

## Classifiche

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |
| UNSPSC 18.0   | 39121410 |
| UNSPSC 19.0   | 39121410 |
| UNSPSC 20.0   | 39121410 |
| UNSPSC 21.0   | 39121410 |

## Omologazioni

### Omologazioni

#### Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / EAC / cULus Recognized

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                        |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                            | B                                                                                   | C                                                                                                                                       | D     |
| Tensione nominale UN       | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                   | 600 V |
| Corrente nominale IN       | 20 A                                                                                | 20 A                                                                                                                                    | 5 A   |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 26-12                                                                               | 26-12                                                                                                                                   | 26-12 |

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized        |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                      | B                                                                                   | C                                                                                                                                                     | D            |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 | 600 V        |
| Corrente nominale IN | 20 A                                                                                | 20 A                                                                                                                                                  | 5 A          |

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Omologazioni

|               | B     | C     | D     |
|---------------|-------|-------|-------|
| mm²/AWG/kcmil | 26-12 | 26-12 | 26-12 |

| cUL Recognized       |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                      | B                                                                                 | C                                                                                                                                                     | D            |
| Tensione nominale UN | 300 V                                                                             | 300 V                                                                                                                                                 | 600 V        |
| Corrente nominale IN | 20 A                                                                              | 20 A                                                                                                                                                  | 5 A          |
| mm²/AWG/kcmil        | 26-12                                                                             | 26-12                                                                                                                                                 | 26-12        |

| IECEE CB Scheme      |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-60115 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|                      |                                                                                   |                                                           |           |
| Tensione nominale UN |                                                                                   | 450 V                                                     |           |
| Corrente nominale IN |                                                                                   | 24 A                                                      |           |

| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40047798 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Tensione nominale UN   |                                                                                     | 450 V                                                                                                                                                                                                     |          |
| Corrente nominale IN   |                                                                                     | 24 A                                                                                                                                                                                                      |          |

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.BL08.B.00644 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

Accessori

Cappuccio isolante

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

Cappuccio isolante - MPS-IH WH - 0201663

Cappuccio isolante, colore: bianco



---

Cappuccio isolante - MPS-IH RD - 0201676

Cappuccio isolante, colore: rosso



---

Cappuccio isolante - MPS-IH BU - 0201689

Cappuccio isolante, colore: blu



---

Cappuccio isolante - MPS-IH YE - 0201692

Cappuccio isolante, colore: giallo



---

Cappuccio isolante - MPS-IH GN - 0201702

Cappuccio isolante, colore: verde



## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

Cappuccio isolante - MPS-IH GY - 0201728

Cappuccio isolante, colore: grigio



---

Cappuccio isolante - MPS-IH BK - 0201731

Cappuccio isolante, colore: nero



---

Cappuccio isolante - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Cappuccio isolante, colore: bianco

---

Cappuccio isolante - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Cappuccio isolante, colore: grigio

---

Cappuccio isolante - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Cappuccio isolante, colore: nero

---

### Ponticello

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

Ponticello a filo - FBSW 2-5/250MM - 3030172



Ponticello a filo, lunghezza: 250 mm, larghezza: 5,1 mm, numero poli: 1, colore: rosso/nero

---

Ponticello a filo - FBSW 2-5/60MM - 3030170



Ponticello a filo, lunghezza: 60 mm, larghezza: 5,1 mm, numero poli: 1, colore: rosso/nero

---

Ponticello a filo - FBSW 2-5/110MM - 3030171



Ponticello a filo, lunghezza: 110 mm, larghezza: 5,1 mm, numero poli: 1, colore: rosso/nero

---

### Ponticello a innesto

Ponticello a innesto - FBS 2-5 - 3030161



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, lunghezza: 22,7 mm, larghezza: 9 mm, numero poli: 2, colore: rosso

---

Ponticello a innesto - FBS 2-5 GN - 3032143



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, colore: verde

---

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

Ponticello a innesto - FBS 2-5 BU - 3036877



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, colore: blu

---

Ponticello a innesto - FBS 2-5 GY - 3038969



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, colore: grigio

---

### Portacartellini

Portacartellini per morsettiere - KLM 2 - 0807575



Portacartellini per morsettiere, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, dimensioni campo di siglatura: 20 mm x 8 mm

---

Portacartellini per morsettiere - KLM 3-L - 0814788



Portacartellini per morsettiere, regolabile in altezza, per supporti terminali CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX35-5 siglabile con etichetta BMK...20x8 oppure direttamente con B-Stift o X-PEN

---

### Presca per spine di prova

Adattatore di prova - PAI-4-N GY - 3032871



Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm

---

### Segnamorsetti non siglati

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX3,8)R - 0801837



Pellicola di siglatura per nastro Zack, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 30000 mm, dimensioni campo di siglatura: 30000 x 3,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (104X3,8)R - 0801833



Pellicola di siglatura per nastro Zack, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 104 mm, dimensioni campo di siglatura: 104 x 3,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 2500

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (104X2,8)R - 0801832



Pellicola di siglatura per nastro Zack, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 104 mm, dimensioni campo di siglatura: 104 x 2,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 2500

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX2,8)R - 0801836



Pellicola di siglatura per nastro Zack, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 30000 mm, dimensioni campo di siglatura: 30000 x 2,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Segnamorsetti - US-TML (104X3,8) - 0830768



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 104 x 3,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 22

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

#### Segnamorsetti - US-TML (104X2,8) - 0830767



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 104 x 2,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 26

---

#### Scheda di siglatura - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



Scheda di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, dimensioni campo di siglatura: 186 x 3,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1440

---

#### Scheda di siglatura - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Scheda di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, dimensioni campo di siglatura: 186 x 2,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 3600

---

### Segnamorsetti siglati

#### Scheda di siglatura - SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990



Scheda di siglatura, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 4,15 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 3,8 mm

---

#### Scheda di siglatura - SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - 8199987



Scheda di siglatura, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 4,15 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 2,8 mm

## Blocco distributore - PTFIX 12X2,5-G YE - 3273422

### Accessori

Scheda di siglatura - SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 8199988



Scheda di siglatura, Scheda, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 4,15 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 3,8 mm

---

### Spine di prova

Spina di prova - MPS-MT SN - 3212251



Spina di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm<sup>2</sup>, superficie stagnata, colore: color argento

---

Spina di prova - MPS-MT 1-S - 1944372



Spina di prova, composta da puntale Ø 1,0 mm e connettore femmina Ø 2,0 mm

---

Spina di prova - MPS-MT - 0201744



Spina di prova, con connessione a saldare, sezione del conduttore fino a 1 mm<sup>2</sup>, colore: grigio

---

### Utensile per viti

Cacciavite - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>