

Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)


Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno



La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

I vantaggi

- ✓ Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- ✓ Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- ✓ Consente la connessione di due conduttori



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 606202
GTIN	4046356606202
Sales Key	AAAFAA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	18,3 mm
Larghezza [w]	10,16 mm
Altezza [h]	15 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	5,08 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTB 2,5/...-ST
N. poli	2

Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Dati tecnici

Generalità

Collegamento	Connessione a vite con gabbia
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I _N	12 A
Sezione nominale	2,5 mm ²

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino senza collare in plastica min	0,25 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino senza collare in plastica max	1 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica min	0,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica max	1,5 mm ²

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

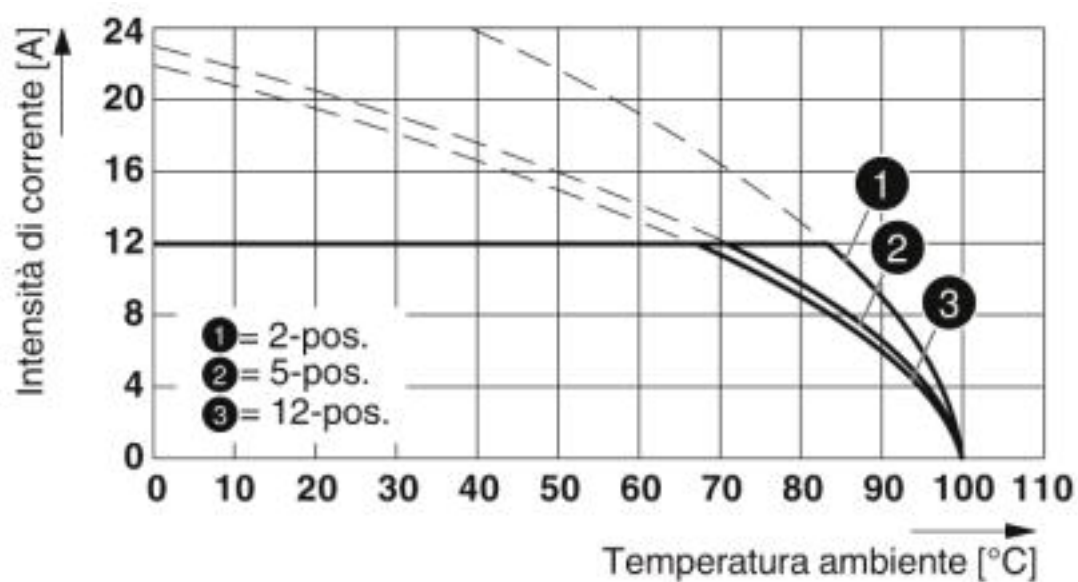

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CC 2,5/...-G-5,08 P26THR


Diagramma

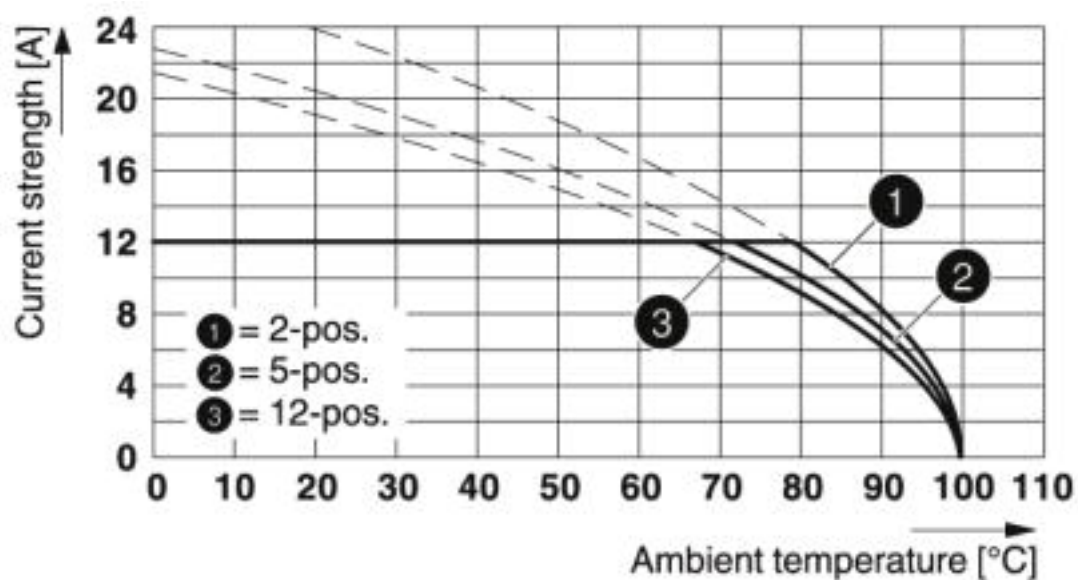

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

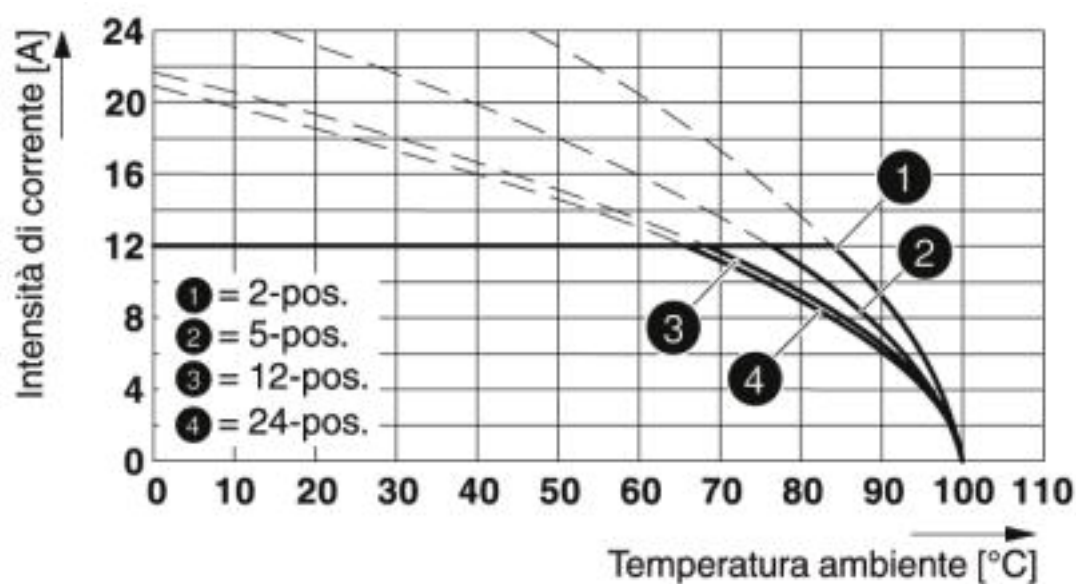

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


Diagramma

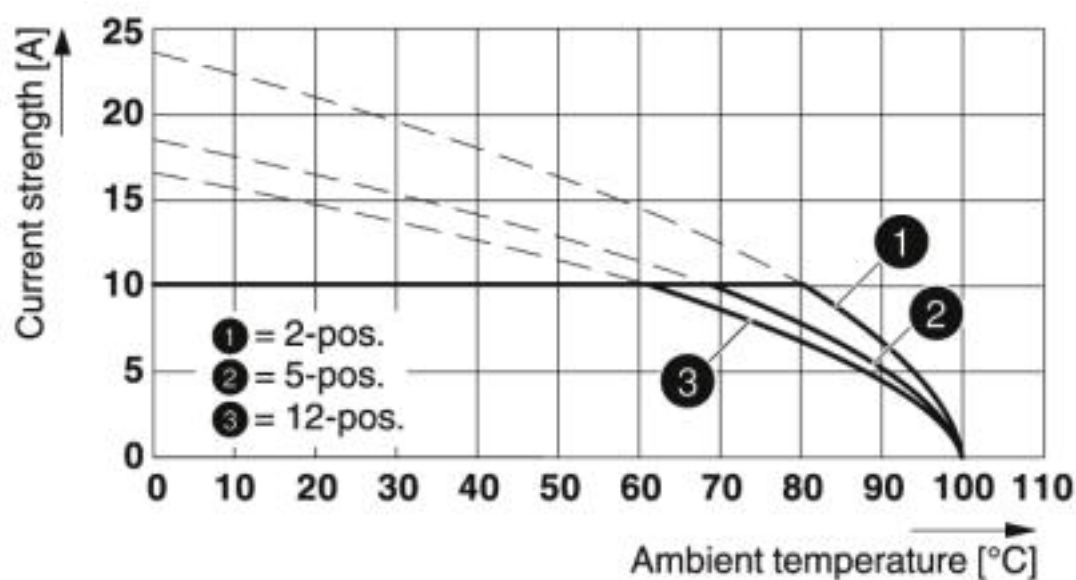

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTB 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

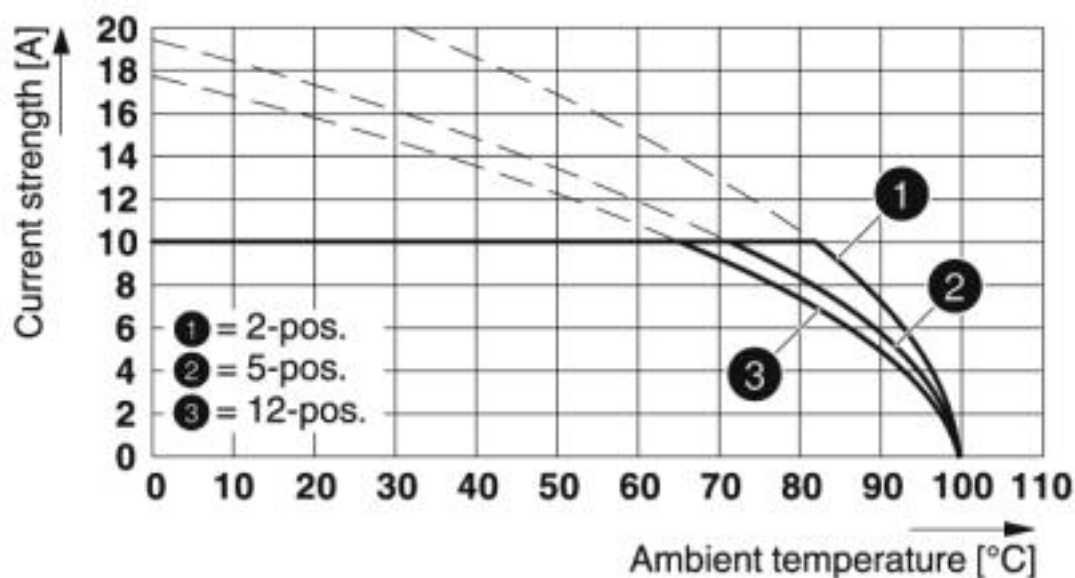

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

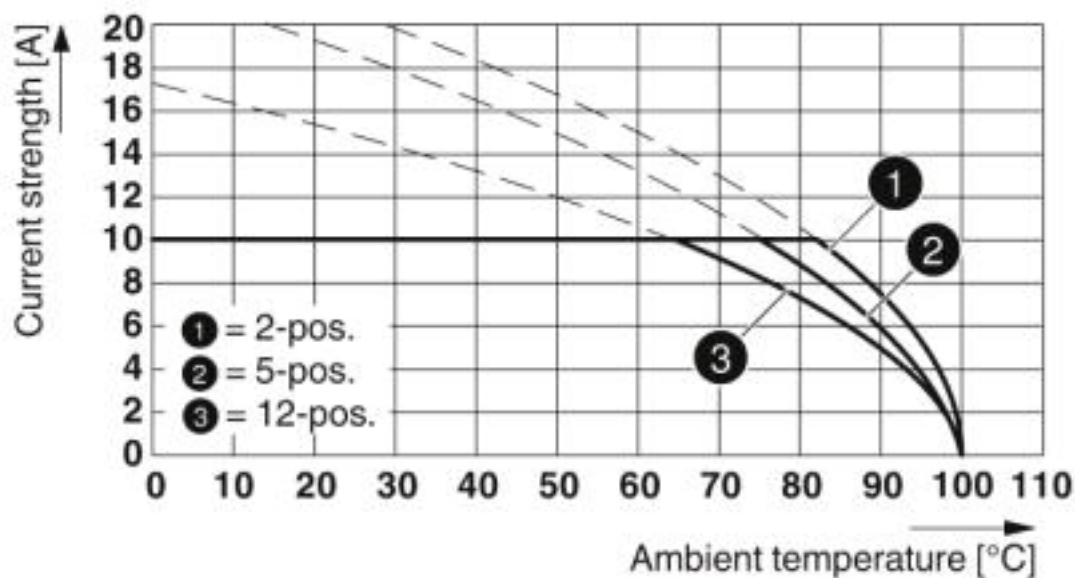

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBW 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

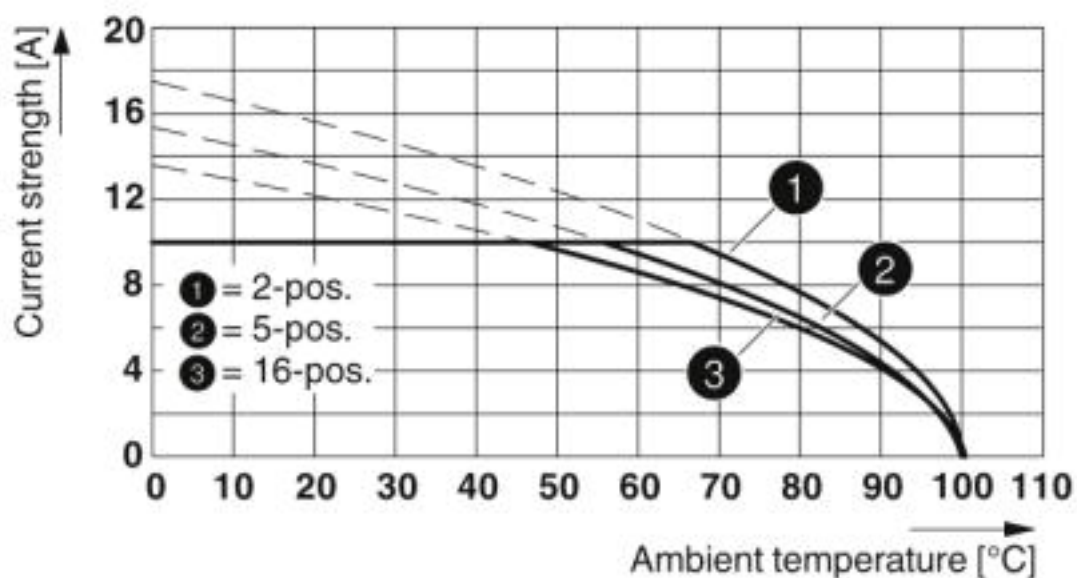

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBV 2,5/...-G-5,08


Diagramma

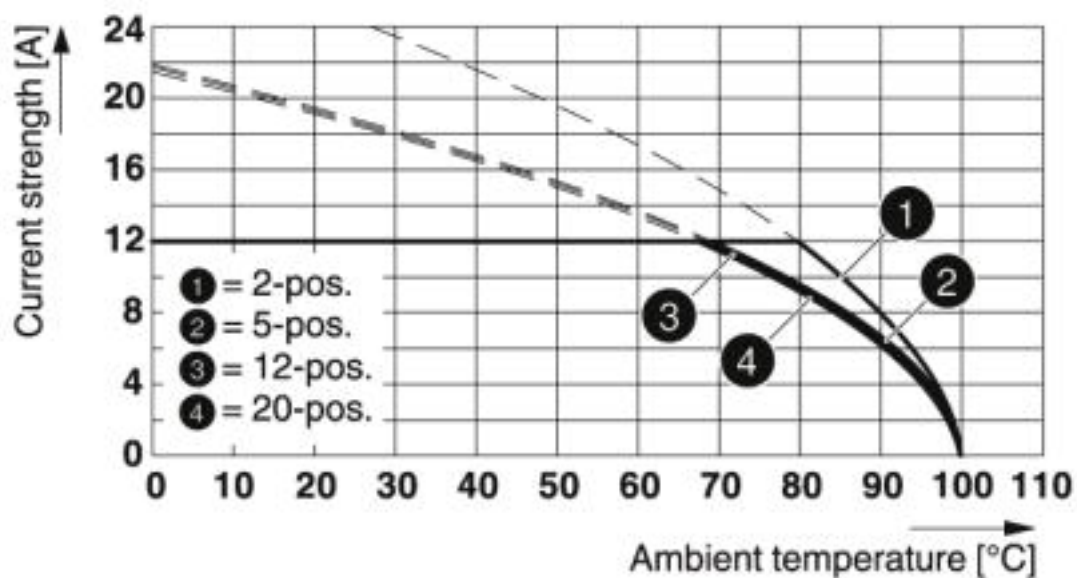

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MVSTBU 2,5/...-GB-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

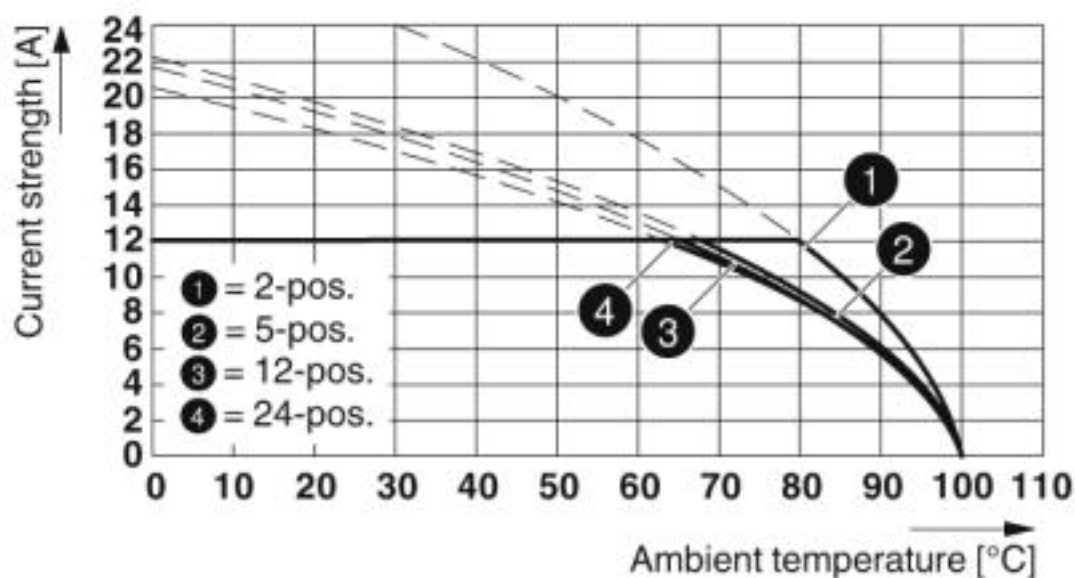

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTB 2,5/...-G-5,08


Diagramma

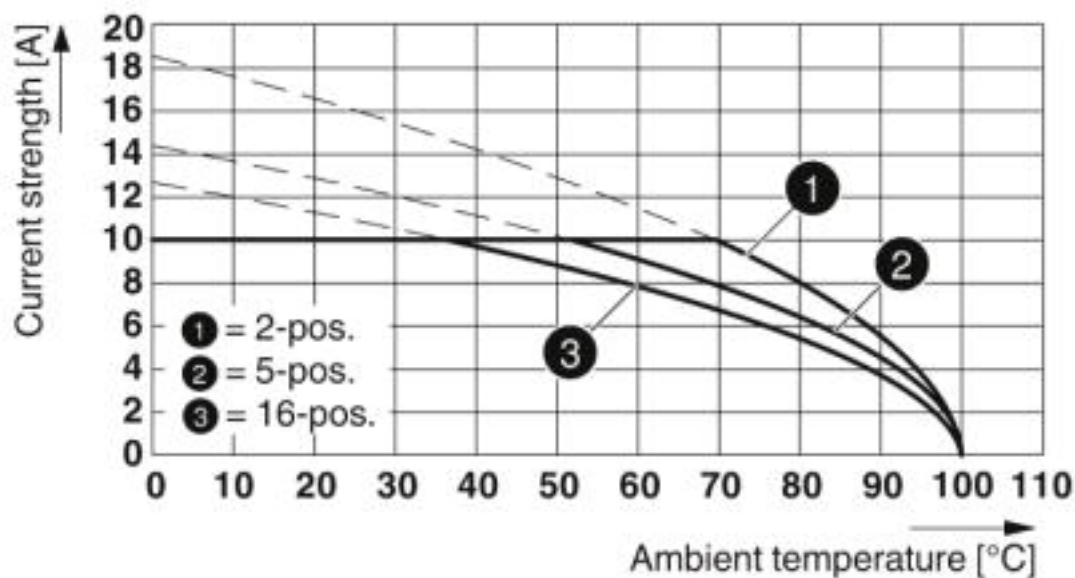

Tipo: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBVA 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

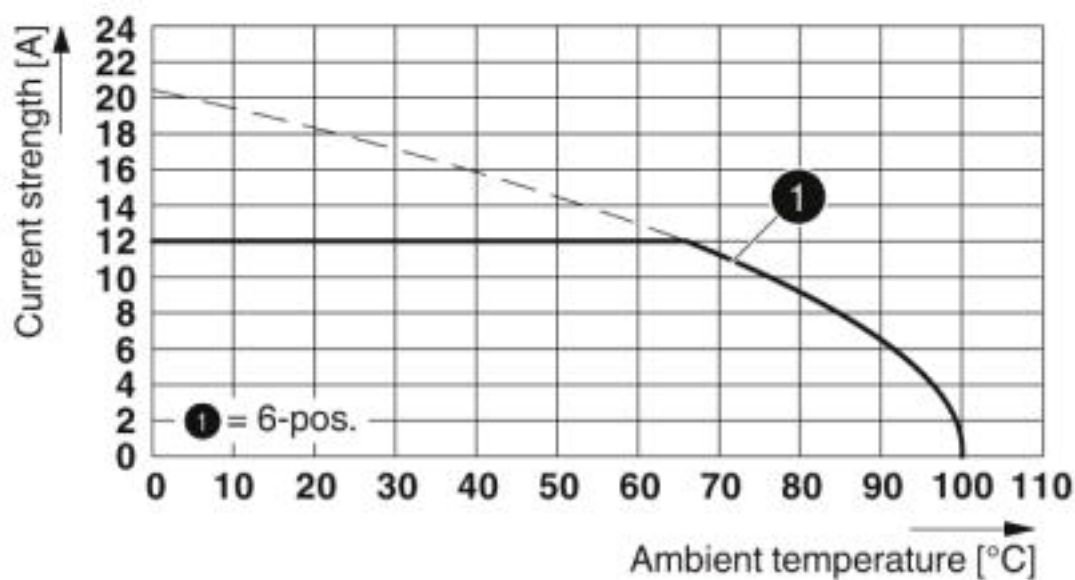

Tipo: MSTB 2,5/...-ST(-5,08) con EMSTBVA 2,5/...-G(-5,08)


Diagramma

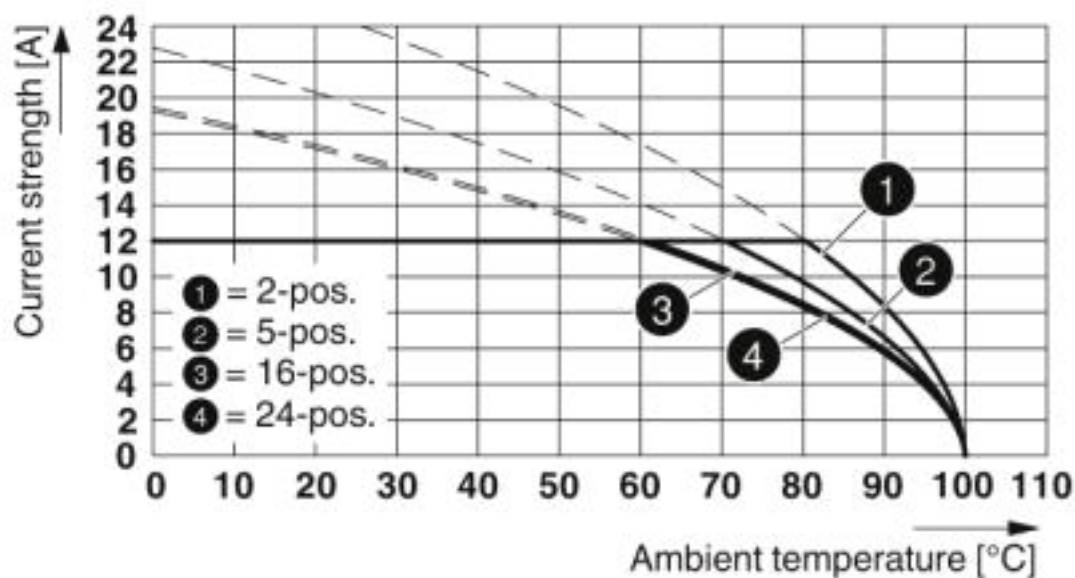

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBW 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

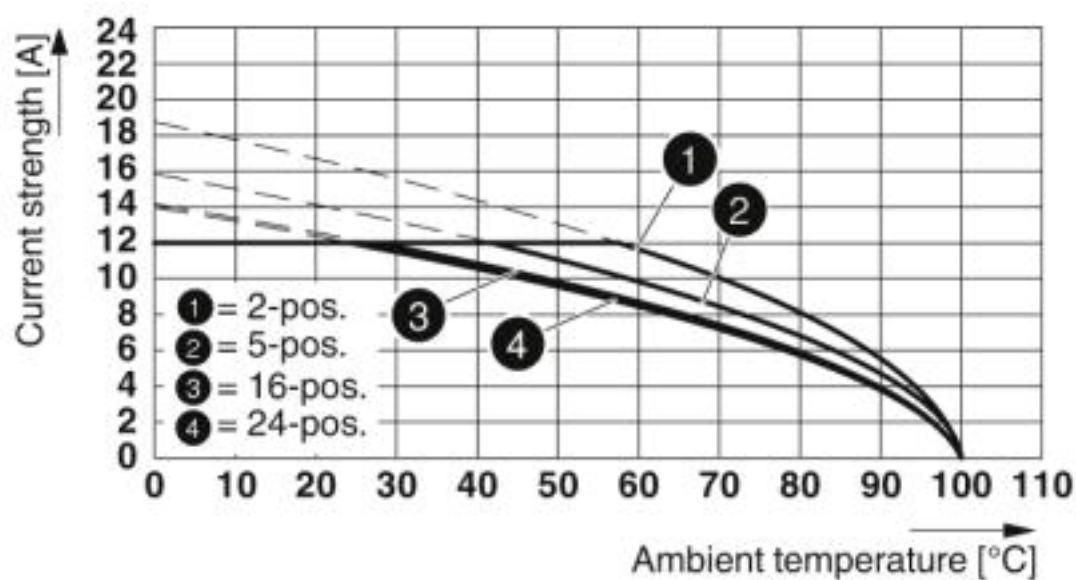

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08


Diagramma

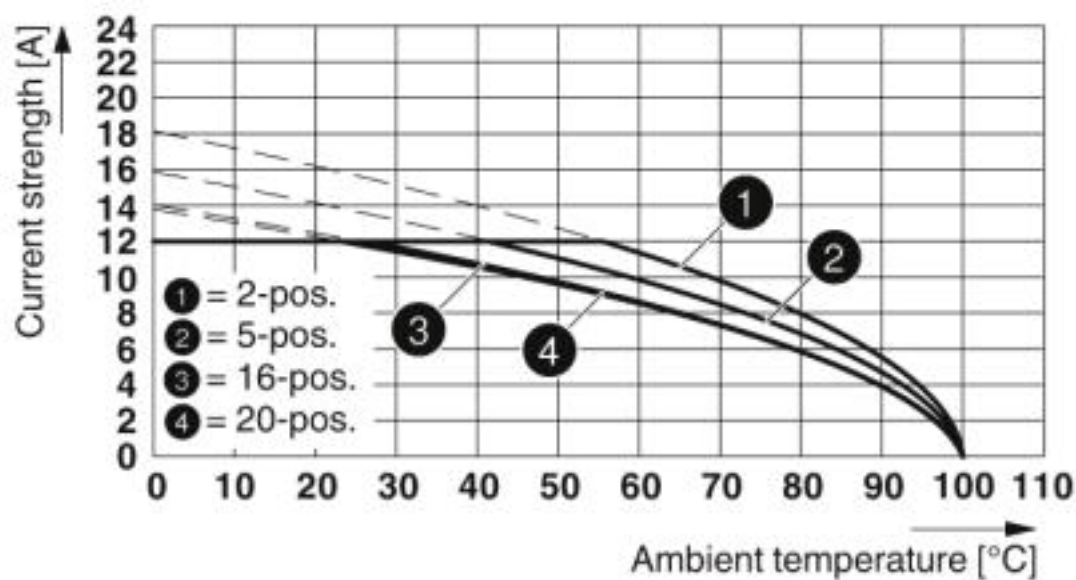

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

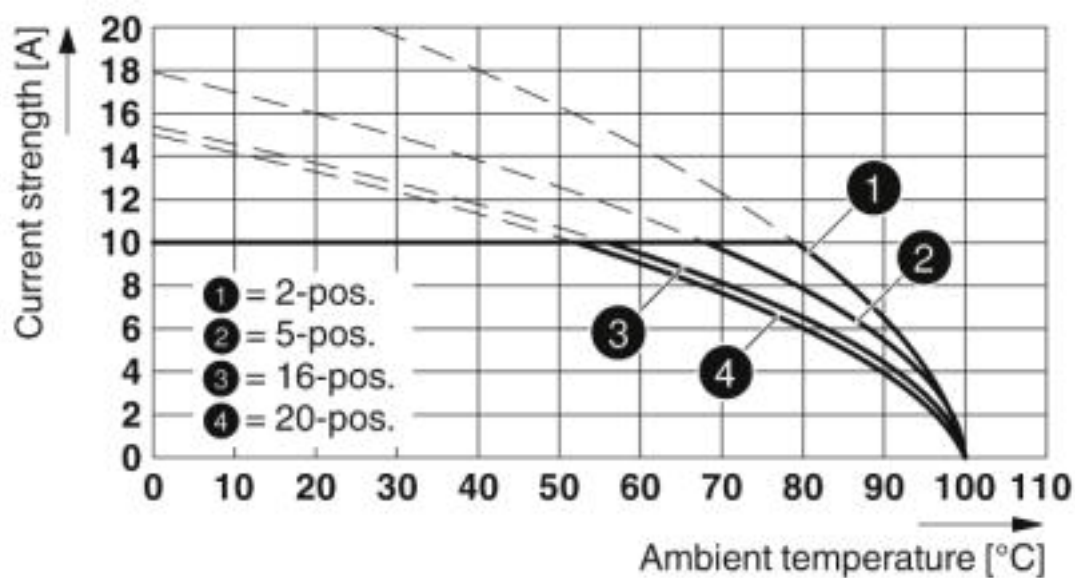

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTB 2,5/...-G1-5,08


Diagramma

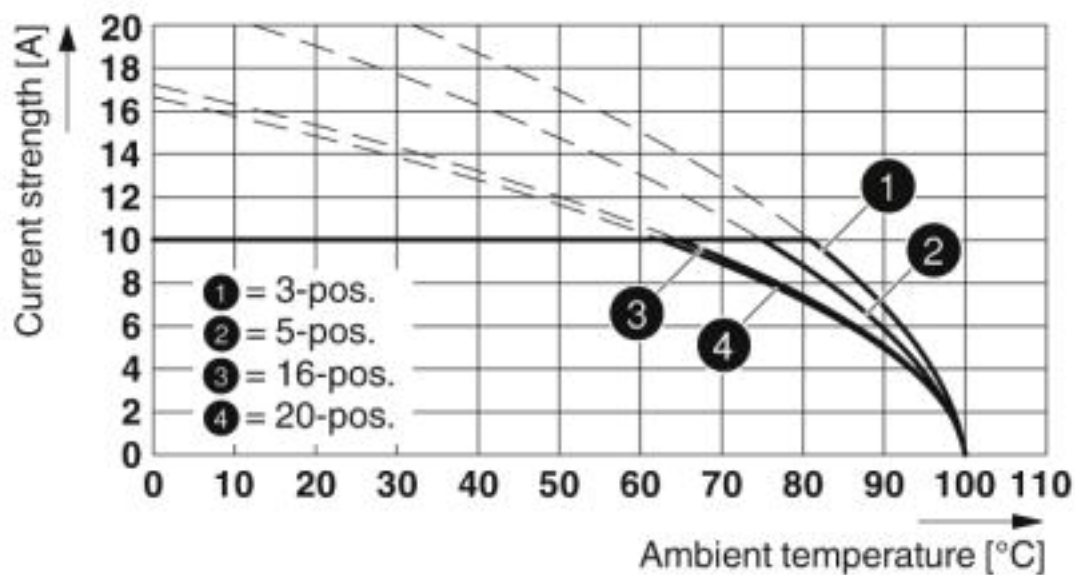

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBV 2,5/...-G1-5,08


Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Diagramma

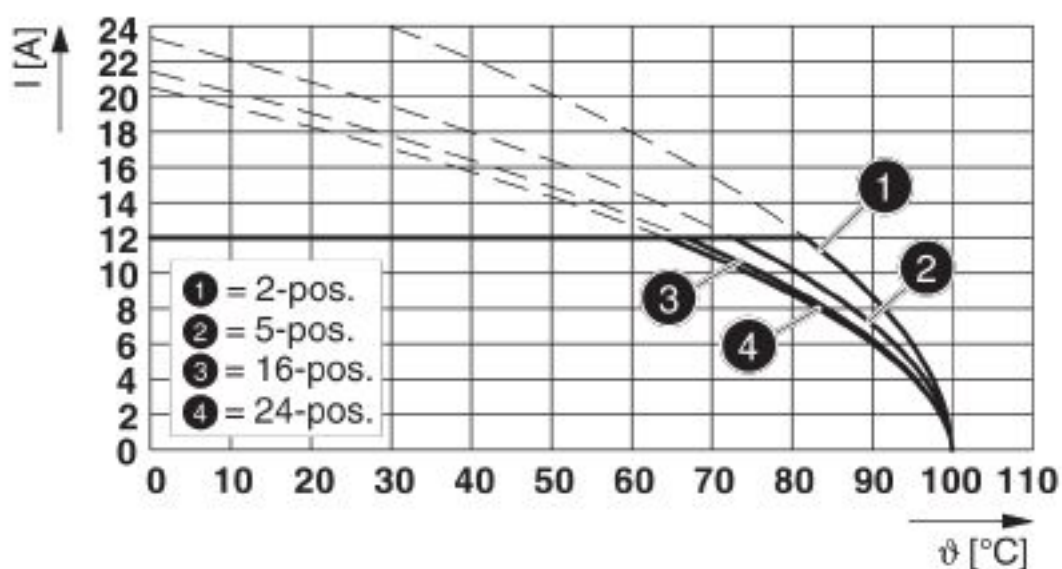

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con SMSTBA 2,5/...-G-5,08

Diagramma

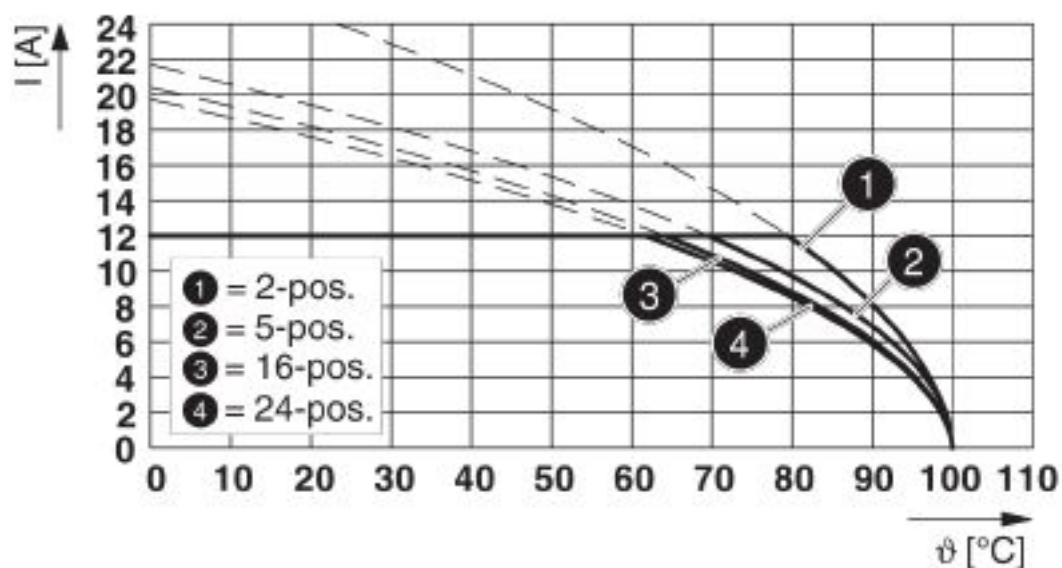

Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con SMSTB 2,5/...-G-5,08

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
------------	----------

Connettori per circuiti stampati - 7006466 MSTB 2.5/2-ST-5.08 PRT - 5600815

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>