

# PSBJ-URTK/S YE - Presa multipla di prova



0311731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311731>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa multipla di prova, numero poli: 1, colore: giallo

## I vantaggi

- La presa per spina di prova PSBJ... viene impiegata in sostituzione della vite di ponticellamento standard, permettendo così una presa di tensione sicura su un gruppo di morsetti ponticellati
- Le prese per spine di prova sono appositamente realizzate per i casi applicativi speciali per alimentazioni

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0311731               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE1Z3X                |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 587 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918001612         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,62 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,62 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# PSBJ-URTK/S YE - Presa multipla di prova



0311731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311731>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Presse per spine di prova |
| Numero di poli   | 1                         |

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

### Dimensioni

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato         |  |
| Larghezza               | 5 mm                                                                               |
| Altezza                 | 5 mm                                                                               |
| Profondità su NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| Diametro connettore     | 4 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Colore                                                              | giallo (RAL 1018)                              |
| Materiale                                                           | Ottone                                         |
| Materiale isolante                                                  | PA                                             |
| Materiale contatto                                                  | Poliammide PA non rinforzato, ottone argentato |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                         | -60 °C                                         |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C                                         |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3                                    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3                                    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3                                    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3                                    |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)        | 27,5 MJ/kg                                     |
| Inflammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)               | superata                                       |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)             | superata                                       |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                              | superata                                       |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |

# PSBJ-URTK/S YE - Presa multipla di prova




0311731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311731>

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %   |

## Disegni

Disegno quotato

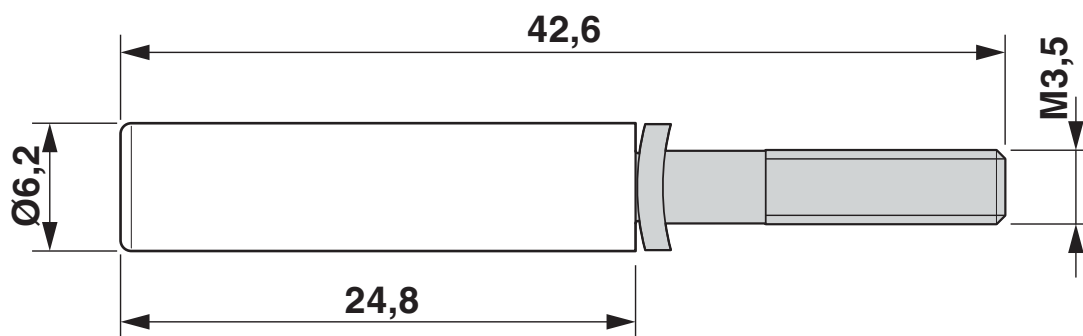

0311731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311731>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|