

# CES-LTPG-GY - Custodia cieca

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801716>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia cieca, grandi, numero dei conduttori: 0, esecuzione: Boccole cieche, chiuso, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

## Descrizione del prodotto

Le custodie cieche chiudono i punti di connessione inutilizzati nei telai di tenuta CES

## Dati commerciali


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0801716               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7CCX                |
| Codice prodotto                     | AF7CCX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 680 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356675178         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33,83 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34,03 g               |
| Numero tariffa doganale             | 40169997              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto      | Isolatore passante |
| Numero dei conduttori | 0                  |

## Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 19,5 mm                                                                            |
| Altezza         | 17 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 29,5 mm                                                                            |

## Indicazioni materiale

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Materiale                              | SEBS (senza alogenati) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                     |

## Caratteristiche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Campo tenuta cavi            | Boccole cieche |
| Dimensioni degli isolatori   | grandi         |
| Versione, Formato            | Boccole cieche |
| Versione, Isolatore per cavi | chiuso         |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP54 (Le note per il montaggio devono essere rispettate) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (statico)                               |

## Montaggio

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | IP54: con montaggio verticale/orizzontale del telaio di tenuta (uscita cavi in basso). |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

# CES-LTPG-GY - Custodia cieca


0801716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801716>



## Disegni

Disegno quotato

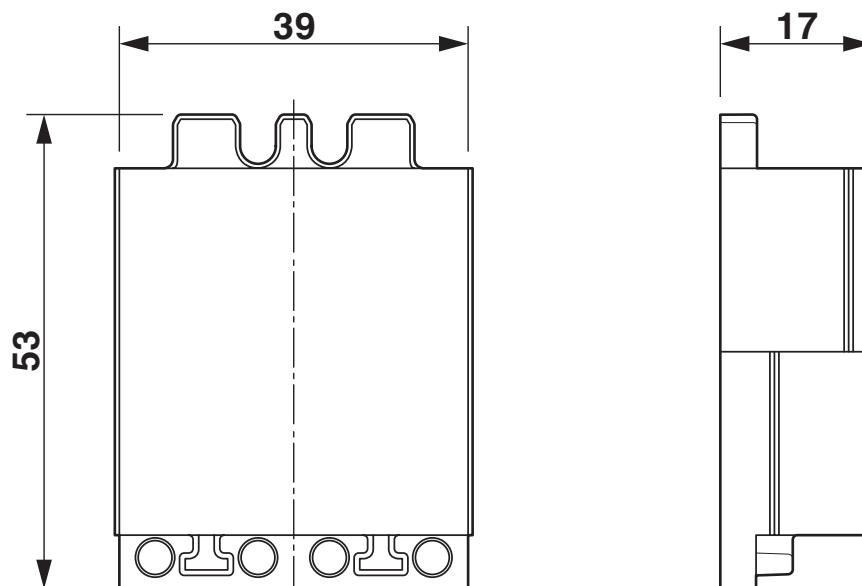

Disegno quotato

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801716>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026

**DNV**

ID omologazione: TAE00003VJ

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27144425 |
| ECLASS-13.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,217 kg CO2e |
|---------|---------------|