

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0804023               |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BE7622                |
| Codice prodotto                     | BE7622                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 565 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626225654         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76,45 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 76,45 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Presa di corrente |
| Codifica paesi   | Francia           |

### Dati di collegamento

|                                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lunghezza del tratto da spelare                                                                                 | 10 mm                                        |
| Calibro a tampone                                                                                               | A3                                           |
|                                                                                                                 | B3                                           |
| Sezione conduttore rigida                                                                                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore AWG                                                                                          | 24 ... 12 (convertito secondo IEC)           |
| Sezione conduttore flessibile                                                                                   | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile [AWG]                                                                             | 24 ... 14 (convertito secondo IEC)           |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)                                       | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)                                             | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale                                                                                               | 16 A                                         |
| Tensione nominale                                                                                               | 250 V AC (50 Hz)                             |

### Sezioni di collegamento dirette a innesto

|                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)       | 1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Segnalazione

|                    |    |
|--------------------|----|
| Segnalazione stato | sì |
|--------------------|----|

### Dimensioni

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Larghezza               | 45 mm   |
| Altezza                 | 75 mm   |
| Profondità              | 59,2 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 60 mm   |
| Profondità su NS 35/15  | 67,5 mm |
| Diametro foro           | 4,4 mm  |

### Indicazioni materiale

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Colore                                      | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94      | V0               |
| Materiale isolante                          | PA               |
| Materiale contatto                          | CuZn38           |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C           |

0804023

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804023>

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C      |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)               | superata    |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)             | superata    |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                              | superata    |

## Connettori

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tipo connettore | Piano d'inserimento tipo E |
|-----------------|----------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                 | IP20                                                                          |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -5 °C ... 40 °C (Valore medio su un periodo di 24 ore non superiore a +35°C)  |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                 |

## Normative e prescrizioni

### Norme


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Norme/Disposizioni | NF C61-314  |
|                    | IEC 60884-1 |

## Montaggio

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Disegni

Schema di collegamento

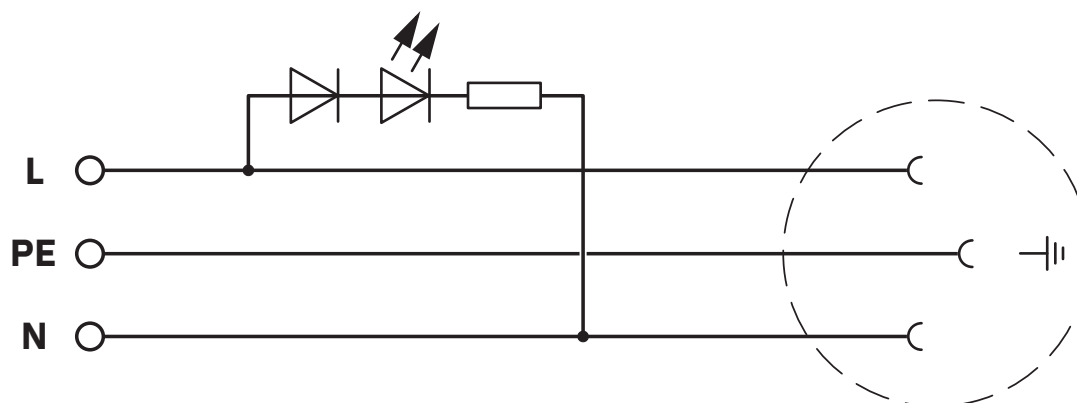

0804023

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804023>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804023>



### Perizia VDE con monitoraggio produzione

ID omologazione: 40048940

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 250 V                   | 16 A                    | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025



### EAC

ID omologazione: EACKZ 08593

0804023

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804023>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27142305 |
| ECLASS-13.0 | 27142305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001663 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì           |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 7(a), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 59d7ac41-6271-436e-aa03-f60485c9c0f8 |