

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa di corrente, con spia luminosa, fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

Dati commerciali

Codice articolo	0804030
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BE7611
Codice prodotto	BE7611
Pagina del catalogo	Pagina 562 (C-3-2019)
GTIN	4055626225715
Peso per pezzo (confezione inclusa)	83,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	83,32 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento

Questa presa di corrente non è progettata per applicazioni ad alto carico, quali caricabatterie per veicoli elettrici e grandi riscaldatori radianti.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Presa di corrente

Codifica paesi

Germania

Dati di collegamento

Filettatura

M3

Coppia di serraggio

0,5 ... 0,6 Nm

Lunghezza del tratto da spelare

8 mm

Calibro a tampone

A3

B3

Sezione conduttore rigida

0,2 mm² ... 4 mm²

Sezione conduttore AWG

24 ... 12 (convertito secondo IEC)

Sezione conduttore flessibile

0,25 mm² ... 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile [AWG]

24 ... 14 (convertito secondo IEC)

Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)

0,25 mm² ... 2,5 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)

0,25 mm² ... 2,5 mm²

Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica)

0,2 mm² ... 4 mm²

Corrente nominale

6,3 A

Tensione nominale

250 V AC (50 Hz)

Segnalazione

Segnalazione stato

sì

Dimensioni

Larghezza

45 mm

Altezza

75 mm

Profondità

62,1 mm

Profondità su NS 35/7,5

63 mm

Profondità su NS 35/15

70,5 mm

Diametro foro

4,4 mm

Indicazioni materiale

Colore

verde (RAL 6021)

Classe di combustibilità a norma UL 94

V0

Materiale isolante

PA

Materiale contatto

CuZn38

0804030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804030>

Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Connettori

Tipo connettore	Piano d'inserimento tipo CF
-----------------	-----------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 40 °C (Valore medio su un periodo di 24 ore non superiore a +35°C)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Normative e prescrizioni

Norme


Norme/Disposizioni	VDE 0620-1
	IEC 60884-1

Montaggio

Tipo di montaggio	per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto
-------------------	--

Disegni

Schema di collegamento

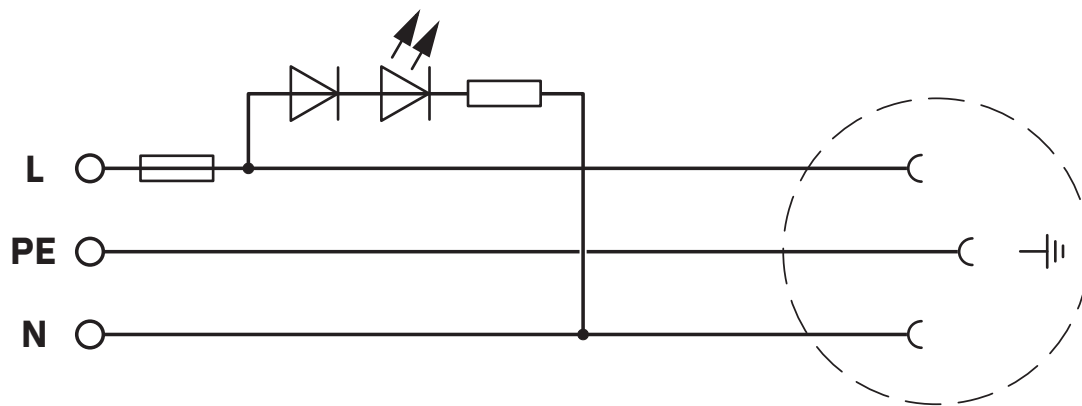

0804030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804030>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804030>



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40047711

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	250 V	16 A	-	-



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025



EAC

ID omologazione: EACKZ 08593

0804030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804030>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5061af2d-1b43-4be4-a8ad-5bf6b462ac01