

# EO-J/UT/LED - Presa di corrente



0804101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804101>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0804101               |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BE761A                |
| Codice prodotto                     | BE761A                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 567 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626226361         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74,6 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50 g                  |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Presa di corrente |
| Codifica paesi   | Svizzera          |

## Dati di collegamento

|                                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Filettatura                                                                                                     | M3                                           |
| Coppia di serraggio                                                                                             | 0,5 ... 0,6 Nm                               |
| Lunghezza del tratto da spelare                                                                                 | 8 mm                                         |
| Calibro a tampone                                                                                               | A3<br>B3                                     |
| Sezione conduttore rigida                                                                                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore AWG                                                                                          | 24 ... 12 (convertito secondo IEC)           |
| Sezione conduttore flessibile                                                                                   | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile [AWG]                                                                             | 24 ... 14 (convertito secondo IEC)           |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)                                       | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)                                             | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Corrente nominale                                                                                               | 16 A                                         |
| Tensione nominale                                                                                               | 250 V AC (50 Hz)                             |

## Segnalazione

|                    |    |
|--------------------|----|
| Segnalazione stato | sì |
|--------------------|----|

## Dimensioni

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Larghezza               | 45 mm   |
| Altezza                 | 75 mm   |
| Profondità              | 58,9 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 60 mm   |
| Profondità su NS 35/15  | 67,5 mm |
| Diametro foro           | 4,4 mm  |

## Indicazioni materiale

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Colore                                                              | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                              | V0                |
| Materiale isolante                                                  | PA                |
| Materiale contatto                                                  | CuZn38            |
| Inserito materiale isolante statico a freddo                        | -60 °C            |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C            |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3       |

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)             | superata    |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)           | superata    |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                            | superata    |

## Connettori

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tipo connettore | Piano d'inserimento tipo J |
|-----------------|----------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                 | IP20                                                                          |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -5 °C ... 40 °C (Valore medio su un periodo di 24 ore non superiore a +35°C)  |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                 |

## Normative e prescrizioni

### Norme


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Norme/Disposizioni | SEV 1011 |
|--------------------|----------|

## Montaggio

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Disegni

Schema di collegamento

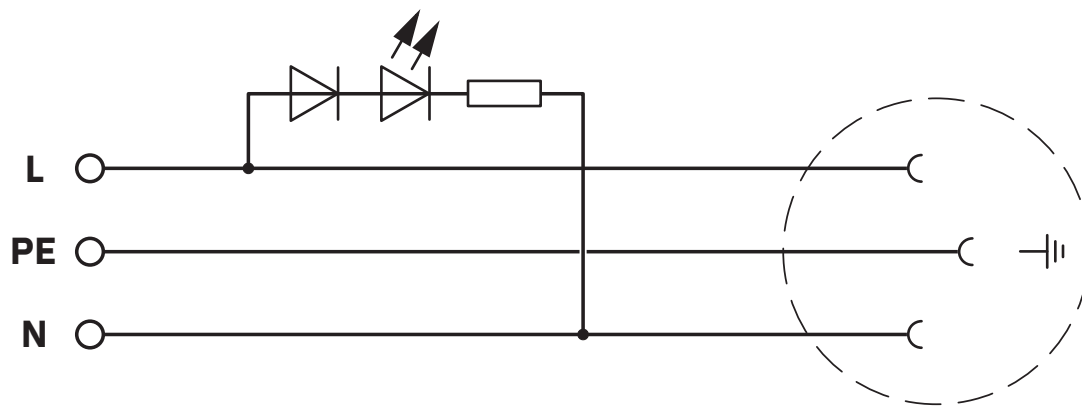

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804101>



### Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40047708

|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 250 V                   | 16 A                    | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025



### EAC

ID omologazione: EACKZ 08593

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27142305 |
| ECLASS-13.0 | 27142305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001663 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì           |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 7(a), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | acabef7b-ef5b-484b-b8e4-19f80bf9ccb4 |