# EO-L/PT/SH/LED/DUO - Presa doppia

0804136

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804136

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presa doppia, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0804136 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 2 Pezzi |
| Codice vendita | BE762C |
| Codice prodotto | BE762C |
| Pagina del catalogo | Pagina 564 (C-3-2019) |
| GTIN | 4055626226682 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 149,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 149,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Presa di corrente |
| Codifica paesi | Italia |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| | B3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V AC (50 Hz) |

Sezioni di collegamento dirette a innesto

| | |
|---|---|
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 2,5 mm² |

### Segnalazione

| | |
|---|---|
| Segnalazione stato | sì |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 59,2 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 60 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 67,5 mm |
| Diametro foro | 4,4 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Materiale contatto | CuZn38 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |

| | |
|---|---|
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |

## Connettori

| | |
|---|---|
| Tipo connettore | Piano d'inserimento tipo L |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -5 °C ... 40 °C (Valore medio su un periodo di 24 ore non superiore a +35°C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

## Normative e prescrizioni

Norme

| | |
|---|---|
| Norme/Disposizioni | CEI 23-50 |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN o diretto |

## Disegni

Schema di collegamento

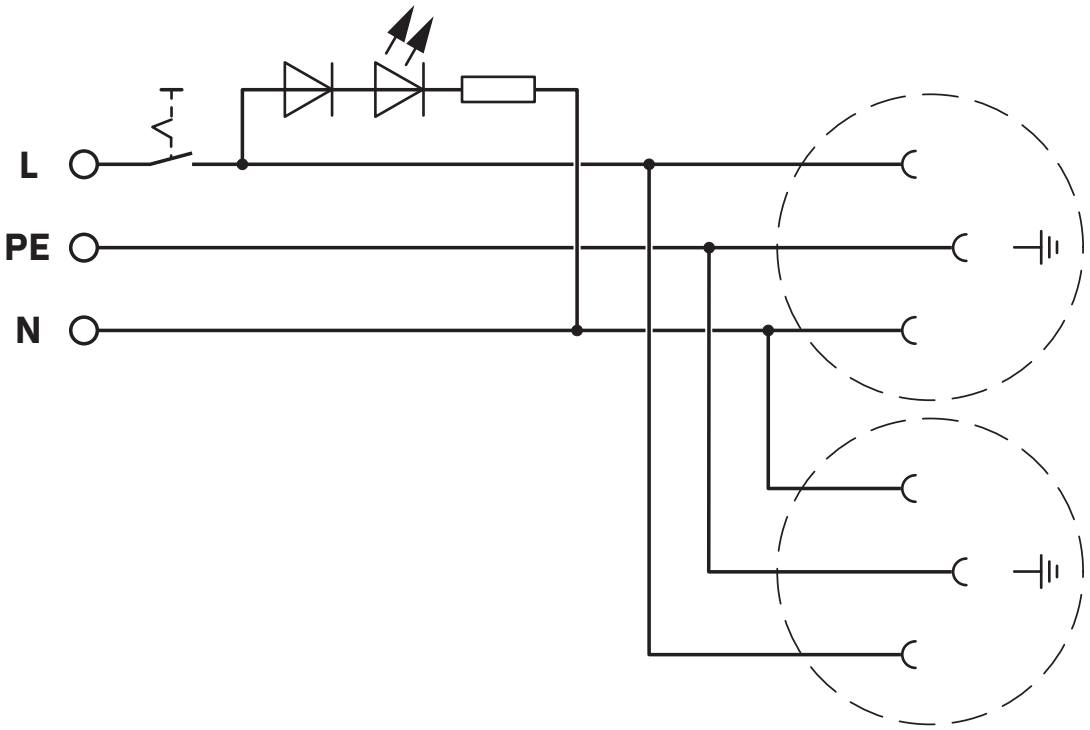

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804136

**EAC-RoHS**
ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025

**Omologazione marchio VDE**
ID omologazione: 40048946

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| | 250 V | 16 A | - | - |

**EAC**
ID omologazione: EACKZ 08593

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27142305 |
| ECLASS-13.0 | 27142305 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001663 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e21bd4d4-6526-4e95-b8d1-bf9e012e6b77 |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com