

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Connettore per cavi



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000041>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per cavi, numero poli: 12, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Bloccaggio a vite M23, schermatura: no, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237970

Dati commerciali

Codice articolo	1000041
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFA
Codice prodotto	ABRAFA
Pagina del catalogo	Pagina 128 (PC-2009)
GTIN	4017918399832
Peso per pezzo (confezione inclusa)	101,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	98,55 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento

Il connettore maschio è pensato per l'impiego su box sensore/attuatore con connessione a innesto M23.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto


Connettori circolari (lato cavi)

Numero di poli

12

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

26 mm

Altezza

26 mm

Lunghezza

69 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia

GD-Zn

Classe di combustibilità a norma UL 94

V0

Materiale contatto

CuZn

Materiale superficie contatti

dorato

Materiale inserto portacontatti

PBT

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento

Attacco a saldare

Sezione di collegamento

1 mm²1,5 mm²

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione

1 / 4 (A) = 1 = WH

2 / 4 (A) = 2 = GN

3 / 4 (A) = 3 = YE

4 / 4 (A) = 4 = GY

5 / 4 (A) = 5 = PK

6 / 4 (A) = 6 = RD

7 / 4 (A) = 7 = BK

8 / 4 (A) = 8 = VT

1-8 / 1 (+ 120 V) = 11 = BN

1-8 / 3 (0 V) = 9+10 = BU

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Connettore per cavi



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000041>

	1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE
--	--------------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	150 V
Corrente di dimensionamento totale	8 A (con una sezione conduttore di 1 mm ²)

Connettori

Connessione 2

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M23

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	8 mm ... 12 mm
Collegamento	Bloccaggio a vite M23

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

1000041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000041>


Disegni

Disegno quotato

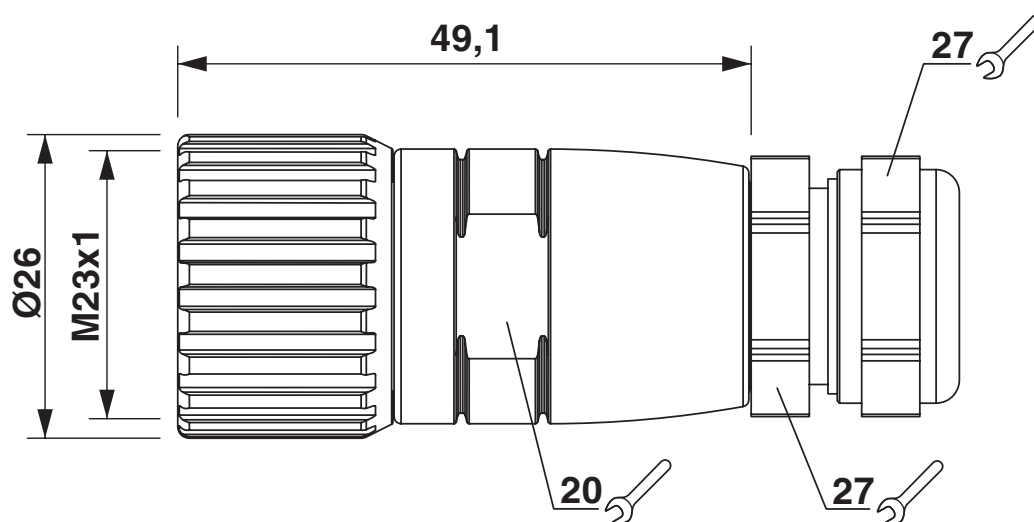

Disegno quotato

Disegno schema

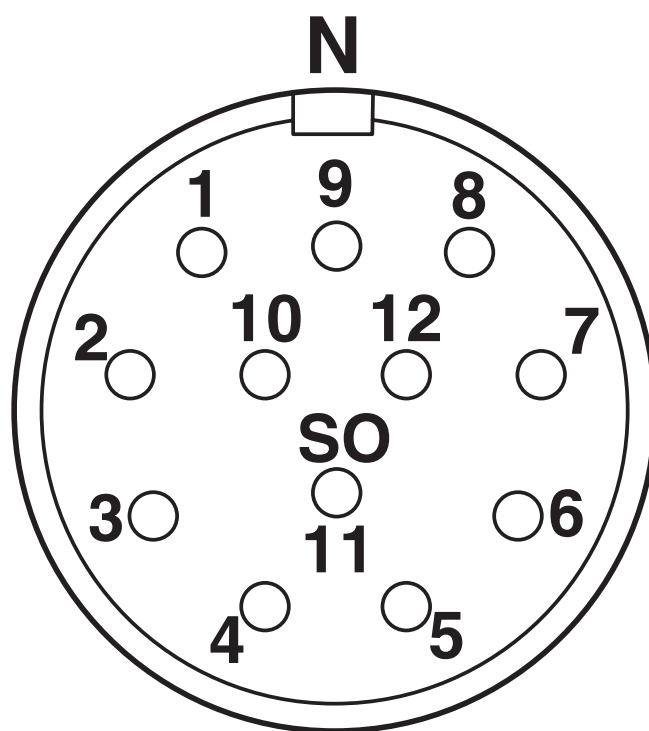

Pinning connettore femmina M23, 12 poli, vista lato femmina

1000041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000041>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1000041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000041>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	008ba455-c7a7-4dbc-b158-1057109a88b4

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com