

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Connettore per cavi



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000043>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore per cavi, numero poli: 12, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Bloccaggio a vite M23, schermatura: no, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.



Dati commerciali

Codice articolo	1000043
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFC
Codice prodotto	ABRAFC
Pagina del catalogo	Pagina 128 (PC-2009)
GTIN	4017918399856
Peso per pezzo (confezione inclusa)	169,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	165,735 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Nota per il funzionamento	Il connettore maschio è pensato per l'impiego su box sensore/attuatore con connessione a innesto M23.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Numero di poli	12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	26 mm
Altezza	51 mm
Lunghezza	78 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	dorato
Materiale inserto portacontatti	PBT

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare
Sezione di collegamento	1 mm ² 1,5 mm ²

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 1 = WH 2 / 4 (A) = 2 = GN 3 / 4 (A) = 3 = YE 4 / 4 (A) = 4 = GY 5 / 4 (A) = 5 = PK 6 / 4 (A) = 6 = RD 7 / 4 (A) = 7 = BK 8 / 4 (A) = 8 = VT
---	--

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Connettore per cavi



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000043>

	1-8 / 1 (+ 120 V) = 11 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 9+10 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	150 V
Corrente di dimensionamento totale	8 A (con una sezione conduttore di 1 mm ²)

Connettori

Connessione 2

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	angolato
Tipo di filettatura testa	M23

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	8 mm ... 12 mm
Collegamento	Bloccaggio a vite M23


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C


Disegni

Disegno quotato

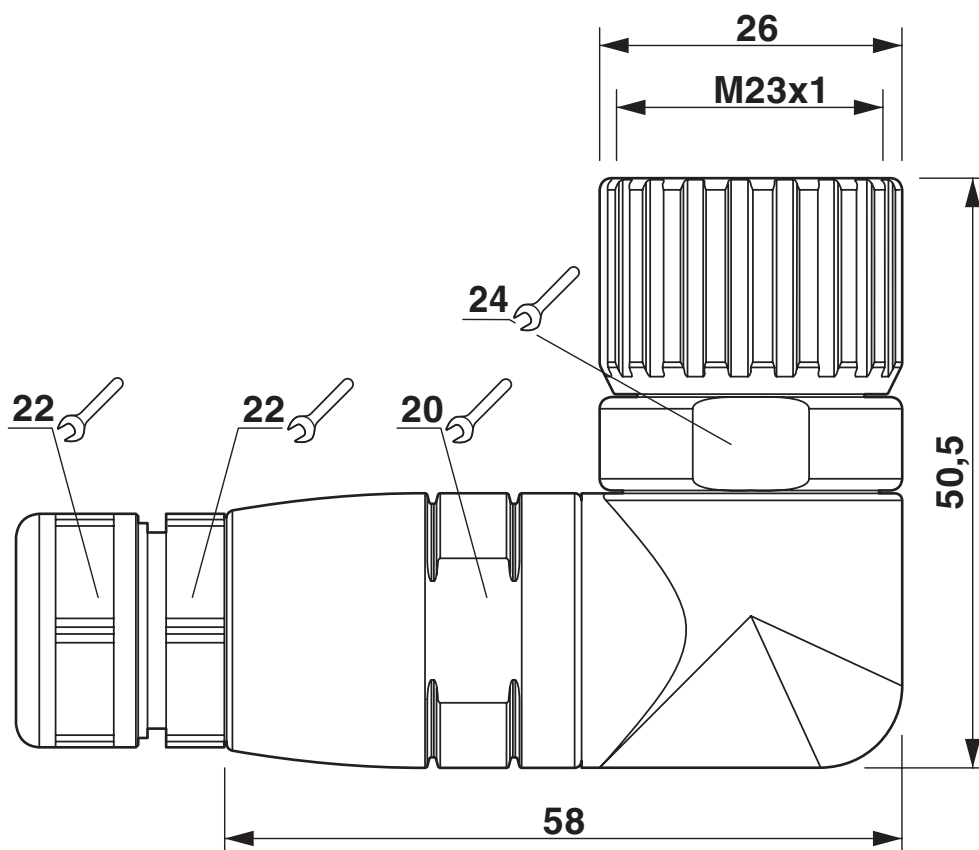

Disegno quotato

Disegno schema

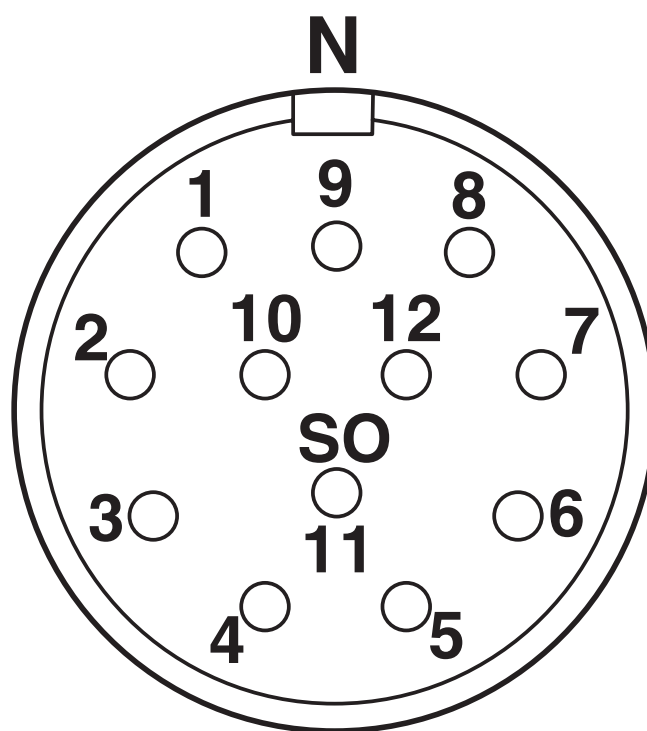

Pinning connettore femmina M23, 12 poli, vista lato femmina

1000043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000043>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1000043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1000043>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	00e0ecec-97d6-4e2a-9235-9345a2fddcc2

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com