

CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare



1004366

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004366>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, in rotolo, Femmina, materiale contatti: Lega Cu, nichelato, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ..
. 14

Dati commerciali

Codice articolo	1004366
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AIB
Codice prodotto	AF7AIB
Pagina del catalogo	Pagina 667 (C-2-2019)
GTIN	4055626472560
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,361 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,3 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	TR

CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare



1004366

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004366>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto sostituisce l'articolo 1884115 CK1,6-ER-1,50BU AG
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Esecuzione	Contatto singolo femmina
Tipo contatto	in rotolo


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	16 ... 14
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	16 ... 14

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega Cu, nichelato
Materiale superficie contatti	argentato

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	21 mm

CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare



1004366

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004366>

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1,6 mm
-------------------	--------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Disegni

Disegno quotato

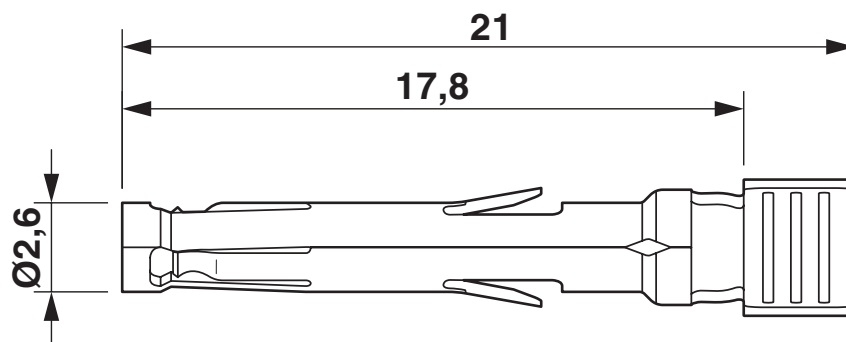

Disegno quotato

1004366

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004366>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---