

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, in rotolo, Spina, materiale contatti: Lega Cu, nichelato, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: $0,34 \text{ mm}^2 \dots 1 \text{ mm}^2$, AWG 22 ... 17, A nastro

Dati commerciali

Codice articolo	1004380
Pezzi/conf.	7.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	7.000 Pezzi
Codice vendita	AF7AIB
Codice prodotto	AF7AIB
Pagina del catalogo	Pagina 667 (C-2-2019)
GTIN	4055626472393
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,66 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	la velocità di crimpaggio max. per 1 mm² corrisponde a un ciclo di 1 secondo
	U.Kolb GmbH, Neuer Weg 32, 71111 Waldenbuch, Germania, info@u-kolb-gmbh.de, Tel. +49-(0)7157-7371-0 offre uno strumento per il trattamento automatico di questi contatti su macchine crimpatrici. Cod. art.: 20.2001-1004380/4381, lubrificante per contatti a crimpare: KMT 200 (wieds Ecochem AG)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Esecuzione	Nastro maschio
Tipo contatto	in rotolo


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,34 mm² ... 1 mm²
Sezione di collegamento AWG	22 ... 17
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm
Sezione conduttore flessibile	0,34 mm² ... 1 mm²
Sezione conduttore AWG	22 ... 17

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega Cu, nichelato
Materiale superficie contatti	argentato

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	24,5 mm
Caratteristiche meccaniche	
Diametro contatto	1,6 mm

Caratteristiche meccaniche

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

Dati meccanici

Cicli di manovra

≥ 50


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C

Disegni

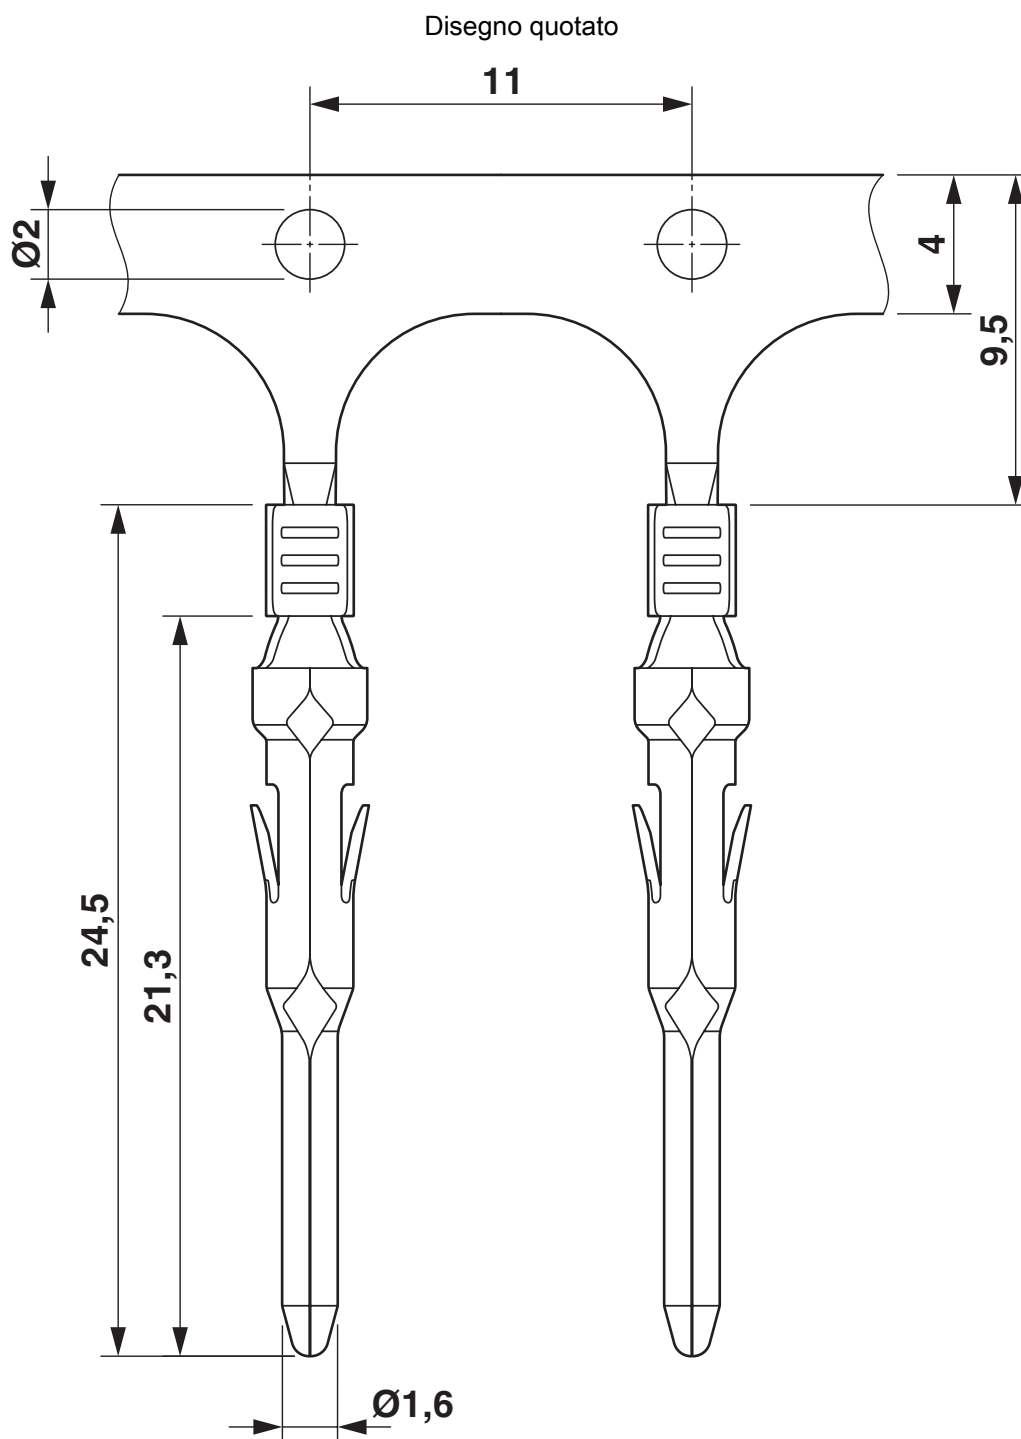

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com