

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, in rotolo, Spina, materiale contatti: Lega Cu, nichelato, superficie contatti: argentato, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 .. 14, A nastro

Dati commerciali

Codice articolo	1004382
Pezzi/conf.	5.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5.000 Pezzi
Codice vendita	AF7AIB
Codice prodotto	AF7AIB
Pagina del catalogo	Pagina 667 (C-2-2019)
GTIN	4055626473130
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	TR

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto sostituisce l'articolo 1884144 CK1,6-BR-1,50ST AG
---------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	la velocità di crimpaggio max. per 2,5 mm ² corrisponde a un ciclo di 1 secondo U.Kolb GmbH, Neuer Weg 32, 71111 Waldenbuch, Germania, info@u-kolb-gmbh.de, Tel. +49-(0)7157-7371-0 offre uno strumento per il trattamento automatico di questi contatti su macchine crimpatrici. Cod. art.: 20.2001-1004382/4383, lubrificante per contatti a crimpare: KMT 200 (wieds Ecochem AG)
-----------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Esecuzione	Nastro maschio
Tipo contatto	in rotolo


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	16 ... 14
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	16 ... 14

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega Cu, nichelato
Materiale superficie contatti	argentato

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	24,5 mm

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	1,6 mm
-------------------	--------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici


Cicli di manovra	≥ 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Disegni

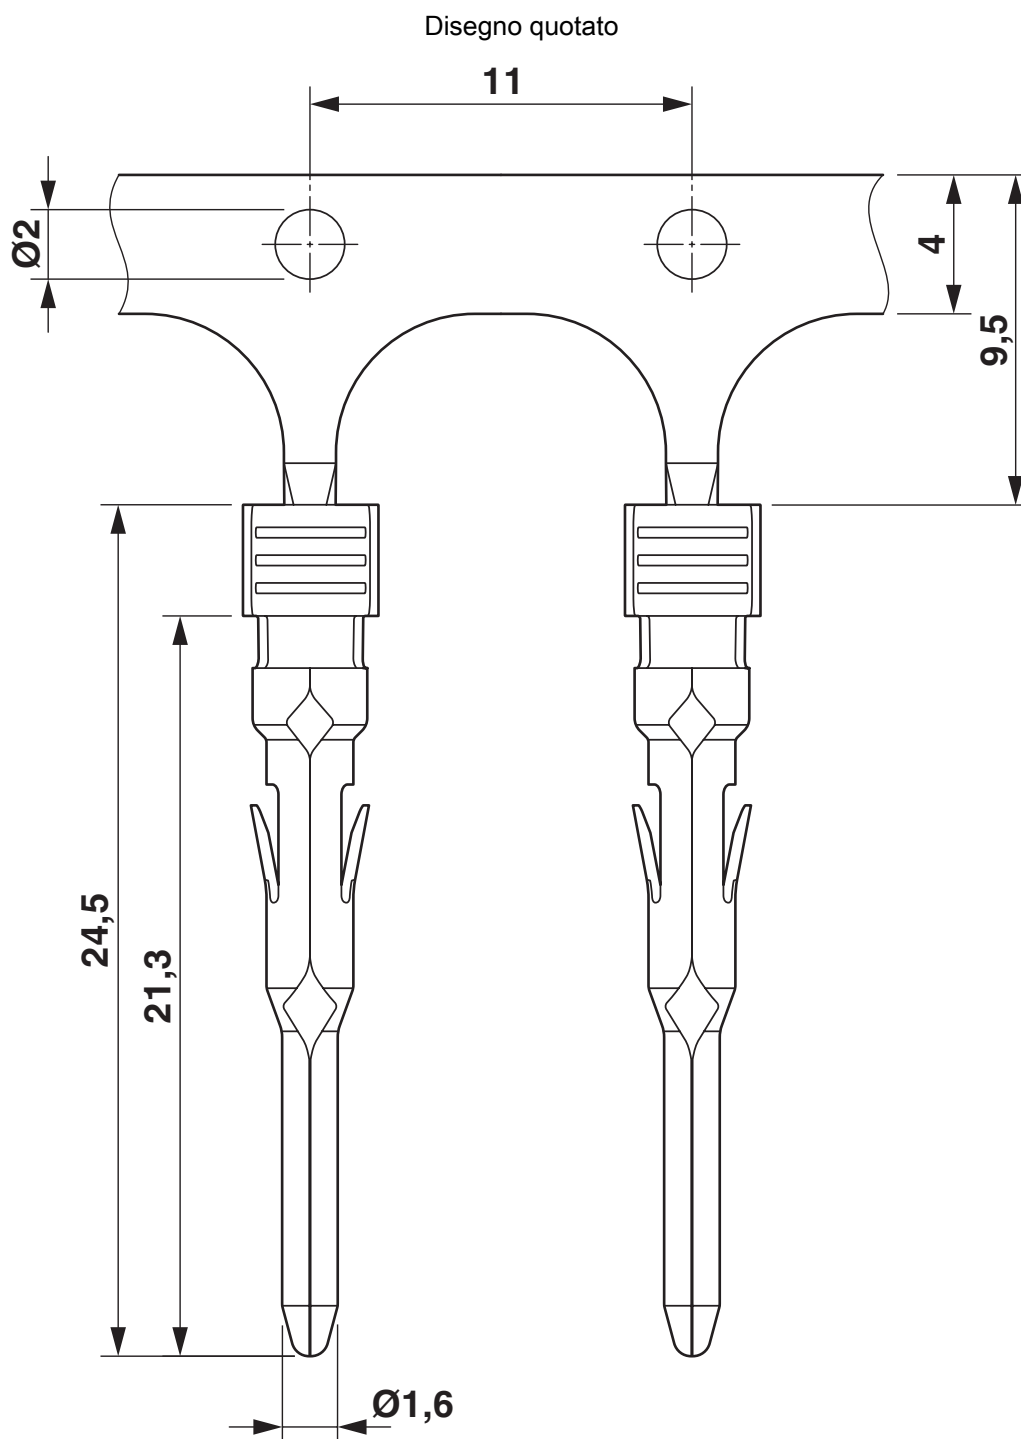

Disegno quotato

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004382

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004382>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com