

PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico



1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento luce fissa, 16 V DC ... 26 V DC, rosso, LED



Descrizione del prodotto

Questo elemento di segnale ottico è fornito come parte di una colonna di segnalazione modulare. È possibile combinare una colonna di segnalazione da un massimo di cinque elementi di segnalazione a seconda delle proprie esigenze. Utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di connessione con connessione a molla. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili diversi accessori.

I vantaggi

- Intensità di luce e di colore elevata
- Potenza assorbita ridotta
- Grado di protezione IP65

Dati commerciali

Codice articolo	1018261
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL112
Codice prodotto	DRL112
GTIN	4055626502274
Peso per pezzo (confezione inclusa)	47,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	47,1 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	AT

PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico



1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Elemento ottico
Famiglia di prodotti	PSD-S 50
Campo di applicazione	Colonna di segnalazione
Versione	B15d (baionetta)

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC
Intervallo tensione in entrata	16 V DC ... 26 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 500 mA
Corrente assorbita	max. 45 mA
Tipo di lampada	LED
Vita elettrica	max. 100.000 h
Tipo di segnale ottico	Luce fissa

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	61,5 mm
Diametro	50 mm

Indicazioni materiale

Colore delle calotte	rosso
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C

PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico



1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU
--------------------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Nota per il montaggio	Guarnizione premontata su ogni elemento
Posizione d'installazione	a scelta


PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico

1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>



Disegni

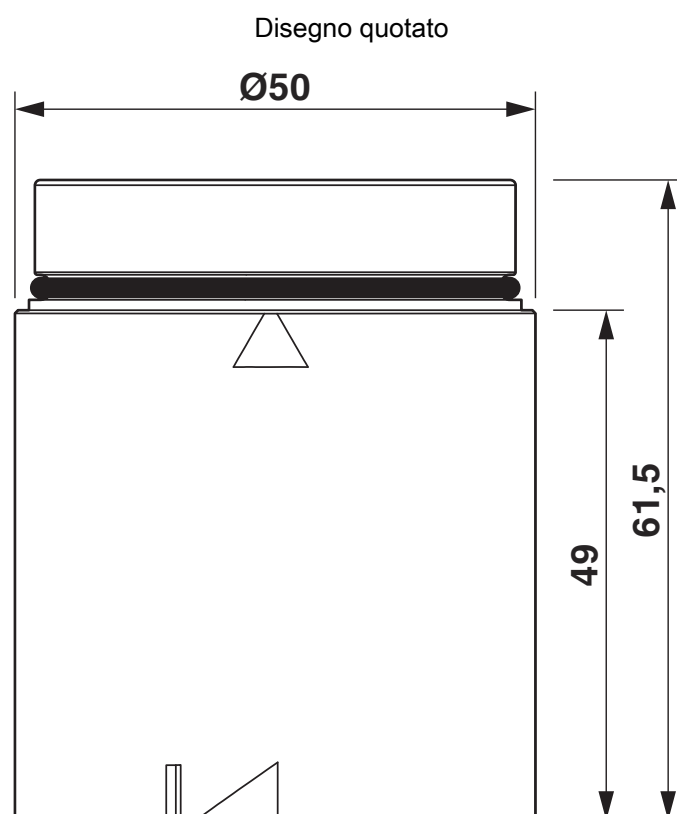

PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico



1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>



cULus Listed

ID omologazione: E140324

PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico



1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 OE LED RD - Elemento ottico



1018261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018261>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com