

1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base tubo su tubo in alluminio da 400 mm con base in plastica



## Descrizione del prodotto

Questo elemento di collegamento è pensato come parte di una colonna di segnalazione modulare e serve alla connessione elettrica della colonna stessa. È possibile comporre una colonna di segnalazione secondo le proprie esigenze mediante la combinazione a piacere di max. cinque elementi di segnalazione. Si possono utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro).

## I vantaggi

- Elemento di collegamento per il montaggio su una superficie di montaggio (pavimento), su una scatola di connessione oppure in un angolo (vedere accessori)
- Tecnologia di connessione Push-in
- Grado di protezione: IP65, in stato montato

## Dati commerciali

Codice articolo	1018845
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL116
Codice prodotto	DRL116
GTIN	4055626504377
Peso per pezzo (confezione inclusa)	351 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	351 g
Numero tariffa doganale	85319000
Paese di origine	AT

# PSD-S 50 CE BT 400-M - Elemento di collegamento



1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di montaggio
Famiglia di prodotti	PSD-S 50
Componenti della fornitura	Piastra terminale e guarnizione
Numero degli elementi di segnale montabili	max. 5

### Dati di collegamento

senza capocorda

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile [AWG]	... 15
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm


con capocorda

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile [AWG]	... 15
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

rigido

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

### Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	443 mm
Diametro	50 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	PA-GF

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# PSD-S 50 CE BT 400-M - Elemento di collegamento



1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>

## Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65, se montato
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C

## Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE
--------------------------------	--

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a pavimento
Nota per il montaggio	Guarnizione inclusa
Posizione d'installazione	a scelta

# PSD-S 50 CE BT 400-M - Elemento di collegamento


1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>



## Disegni

Disegno quotato

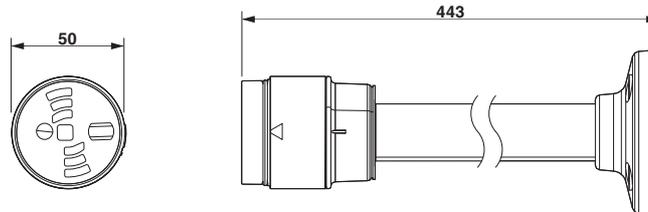

# PSD-S 50 CE BT 400-M - Elemento di collegamento



1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>



**cULus Listed**

ID omologazione: E140324

1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232

### ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

1018845

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018845>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)