

SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connettore



1021816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1021816>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Universale, 5-poli, schermata, Maschio angolato M12 Bloccaggio esterno Push-Pull, codifica: A, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: PA 6.6, diametro esterno conduttore 4,5 mm ... 7,5 mm, senza contatti a crimpare

I vantaggi

- Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile
- Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
- Feedback chiaro: il connettore scatta all'indietro se non viene inserito correttamente
- Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
- Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni

Dati commerciali

Codice articolo	1021816
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2CJA
Codice prodotto	AF2CJA
Pagina del catalogo	Pagina 27 (C-2-2019)
GTIN	4055626514659
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,9 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio

IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

Montaggio

Nota per il montaggio

I contatti possono essere agganciati e sganciati senza l'uso di utensili

Il pinning è orientabile con passo da 30° verso l'uscita cavo

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	A
Uscita cavo	angolato

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato



Lunghezza	53 mm
Apertura chiave dadi	15 mm
Apertura chiave controdadi	14 mm

Misure esterne

Diametro esterno	4,5 mm ... 7,5 mm
------------------	-------------------

Custodia

Diametro custodia	22 mm
-------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

1021816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1021816>

Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale connessione a vite	PA 6.6
Norme / Disposizioni	PA 6.6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 1 mm ² (flessibile)
Sezione di connessione AWG	26 ... 18 (flessibile)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm +0,5 mm
Coppia di serraggio	1,5 Nm (Avvitare l'inserto portacontatti con custodia mobile fino all'arresto)
	4 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento)

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U _N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I _N	4 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Maschio
Uscita cavo testa	angolato
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Bloccaggio esterno Push-Pull
Codifica	A

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	4 mm +0,5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

	IP65
--	------

SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connettore



1021816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1021816>

Grado di protezione	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Normative e prescrizioni

Controllo

Norme/disposizioni	PA 6.6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101
Nota	conforme
Definizione norma	Urti, vibrazioni
Norme/disposizioni	EN 50155:2001

SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connettore


1021816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1021816>



Disegni

Disegno quotato

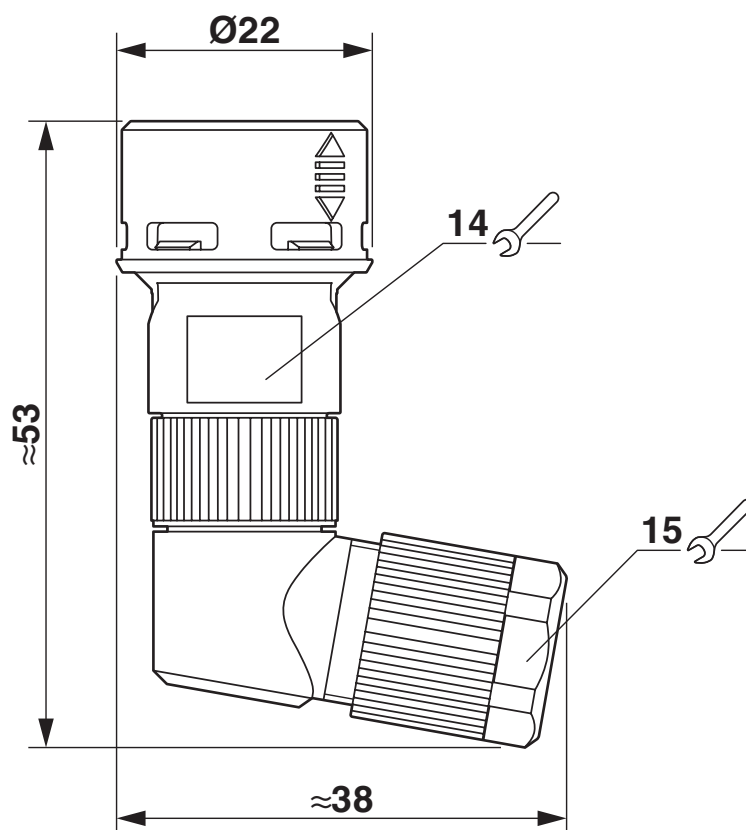

Connettore maschio Push-Pull M12, angolato, schermato

Disegno funzionamento


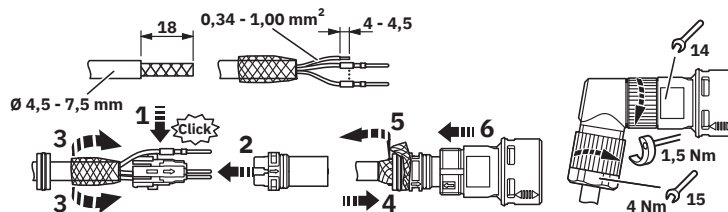


Immagine delle funzioni

Disegno schema

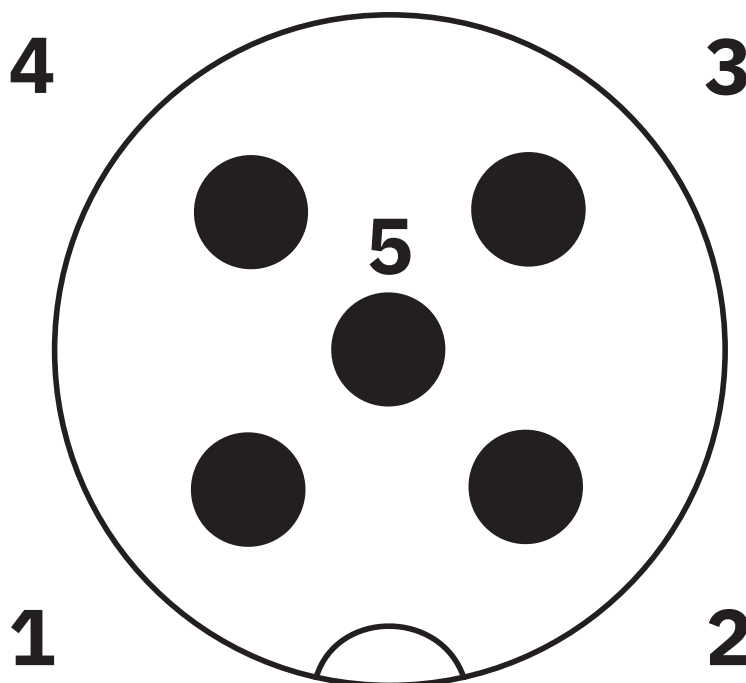

Assegnazione poli connettore M12 Push-Pull, 5 poli, vista lato maschio

1021816

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1021816>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,87 kg CO2e
---------	--------------