


RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

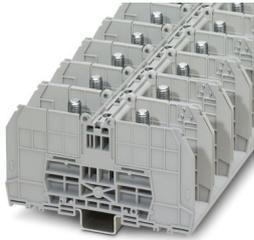

Dati commerciali

Codice articolo	1030161
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BE4412
Codice prodotto	BE4412
GTIN	4055626533049
Peso per pezzo (confezione inclusa)	277,95 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	277,95 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di collegamento a bullone
Numero di poli	1
Passo	41 mm
Numero collegamenti	2
Numero di file	1
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	9,55 W

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
Sezione nominale	150 mm ²

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Lunghezza del tratto da spelare	La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda.
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale	309 A
Corrente di carico massima	309 A (con una sezione conduttore di 150 mm ²)
Tensione nominale	1000 V
Sezione nominale	150 mm ²

Connessione capocorda DIN 46234:1980-03

Attacco a norma	DIN 46234:1980-03
Sezione	6 mm ² ... 150 mm ²
Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
Diametro occhiello	10,5 mm
Larghezza	30 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia di serraggio	10 ... 20 Nm
Attacco a norma	DIN 46235:1983-07
Sezione	16 mm ² ... 150 mm ²
Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
Diametro occhiello	10,5 mm
Larghezza	34 mm

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia di serraggio	10 ... 20 Nm
Attacco a norma	DIN 46237:1970-07
Sezione	6 mm ² ... 6 mm ²
Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
Diametro occhio	10,5 mm
Larghezza	18 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia di serraggio	10 ... 20 Nm
Colore distintivo capocorda ad anello : giallo	6 mm ²

Dimensioni

Larghezza	41 mm
Altezza	144 mm
Profondità su NS 35/7,5	77 mm
Profondità su NS 35/15	84,5 mm
Lunghezza perno	26,5 mm
Diametro foro	6,4 mm
Passo	41 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
-----------------	---------------

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone




1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Disegni

Schema di collegamento

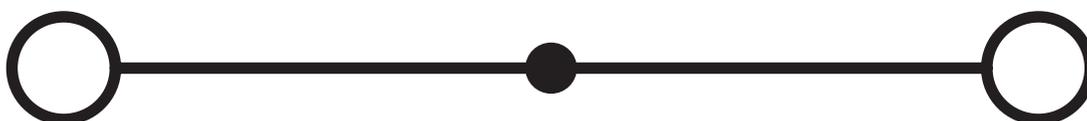

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

 UL Recognized ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B	600 V	310 A	10 - 350	-
Use Group C	600 V	310 A	10 - 350	-
Use Group E	1000 V	310 A	10 - 350	-

 EAC ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00540	
---	--

DNV ID omologazione: TAE00004G1	
---	--

 EAC ID omologazione: EACKZ 08593	
--	--

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27250101

ETIM

ETIM 9.0

EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

RBO 10-WD - Morsetto di collegamento a bullone



1030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030161>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com