

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - Piastra frontale



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra frontale della gamma ECS, vuota, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva custodia. Colore: grigio (7042), larghezza: 196 mm, altezza: 34 mm, profondità: 62 mm



I vantaggi

- Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
- Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
- Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
- Protezione contro le manipolazioni integrata
- Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
- Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne

Dati commerciali

Codice articolo	1050386
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ACFDAB
Codice prodotto	ACFDAB
GTIN	4055626666235
Peso per pezzo (confezione inclusa)	120,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	119 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	US

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - Piastra frontale



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Grado di protezione	Le indicazioni sulla protezione IP valgono per la combinazione di articoli ECS-B-... in combinazione con un pannello frontale non assemblato ECS-P-...-B.
Grado di protezione	Usando le piastre frontali con tecnologia di connessione, la classe di protezione IP della tecnologia di connessione è la classe di protezione della soluzione complessiva.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra frontale
Tipo di custodia	Custodia da esterno
Serie di custodie	ECS
Famiglia di prodotti	ECS..122X..L..
Esecuzione	Fissaggio a scatto
Scomparto batterie	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	196 mm
Altezza	34 mm
Profondità	62 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,57 mm ... 2,36 mm
----------------------------	---------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - Piastra frontale



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 2000 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Accelerazione	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza meccanica / tamburo rotante

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altezza di caduta	50 cm
Frequenza	50

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	50g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Grado di protezione (codice IP)

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Risultato livello di protezione codice IP	IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66/IP67/IP68/IP69
Codice IP max. da raggiungere	IP69
Codice NEMA max. da raggiungere	6
Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
--	---

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - Piastra frontale



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

Spessore circuito stampato	1,57 mm ... 2,36 mm
----------------------------	---------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto meccanico su zoccolo
-------------------	------------------------------

Disegni

Disegno quotato

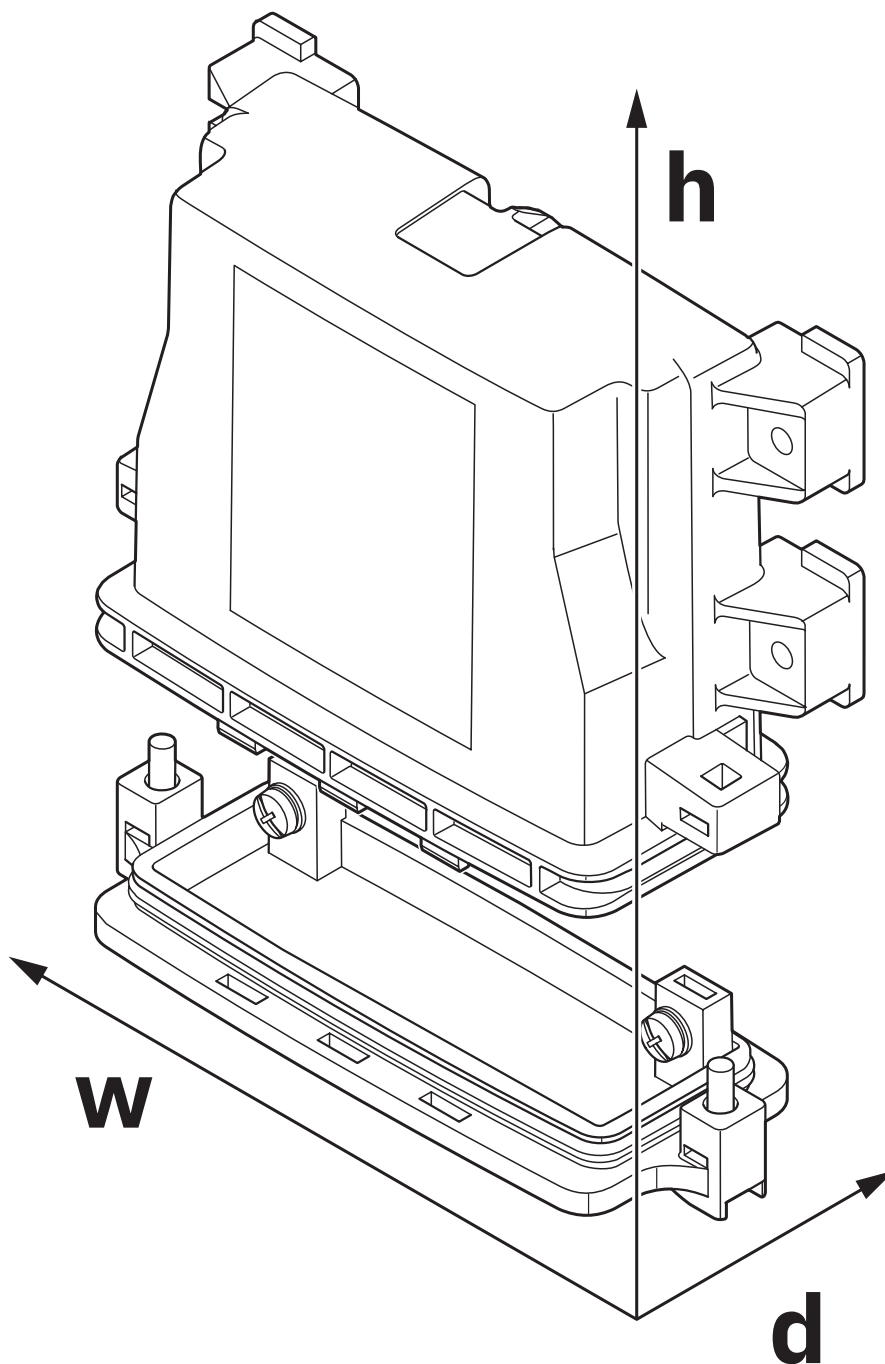


Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - Piastra frontale



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

DNV

ID omologazione: TAE00003W8

ECS-P-122X169-L-UV-B GY - Piastra frontale



1050386

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050386>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---