

# SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Distributore a Y



1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ripartitore Y per interruttore transponder RFID della serie PSR-CT, spina M12/connettore femmina, a 5 e 8 poli per il ritorno del contatto di segnalazione a PLC

## Descrizione del prodotto

Distributore a Y Tipo 3 per la diagnostica integrata tramite il contatto di segnalazione per circuiti di sicurezza PSR-CT.

## I vantaggi

- Ritorno semplice del contatto di segnalazione al PLC
- Praticità di installazione con la connessione M12
- Eliminazione dell'errore di cablaggio

## Dati commerciali

Codice articolo	1054341
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1GAC
Codice prodotto	AF1GAC
Pagina del catalogo	Pagina 213 (C-6-2019)
GTIN	4055626702506
Peso per pezzo (confezione inclusa)	32,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore a Y
Numero di poli	8
Numero uscite cavi	2
Schermato	no
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3


### Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	30 V AC
	30 V DC
Corrente nominale $I_N$	2 A

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	39 mm
Altezza	16 mm
Lunghezza	52,5 mm
Distanza media	21 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestingente
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

## Connettori

### Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12 SPEEDCON
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A

### Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A

### Connessione 3

Tipo	Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

## Normative e prescrizioni

### M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


# SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Distributore a Y

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>


## Disegni

Disegno quotato

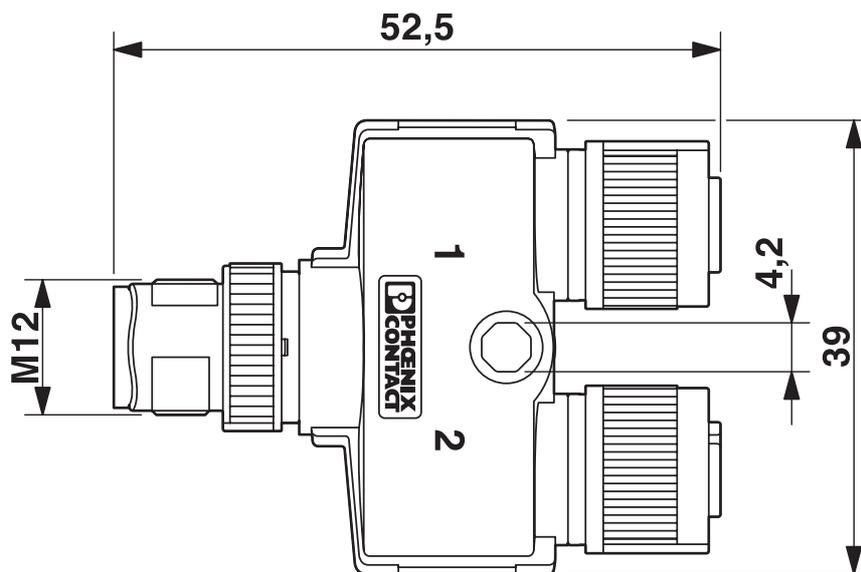

Distributore a Y M12

Disegno schema

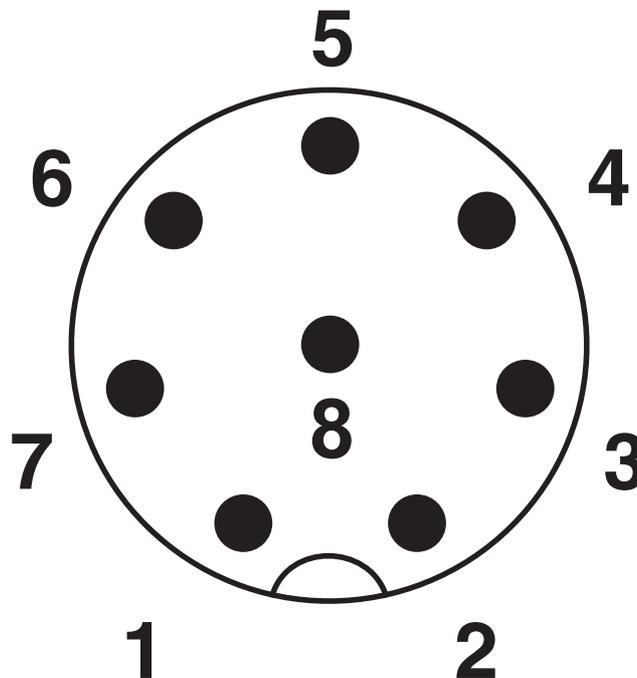


Pinning connettore M12, 8 poli, codifica A, lato maschio

1054341


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

Disegno schema

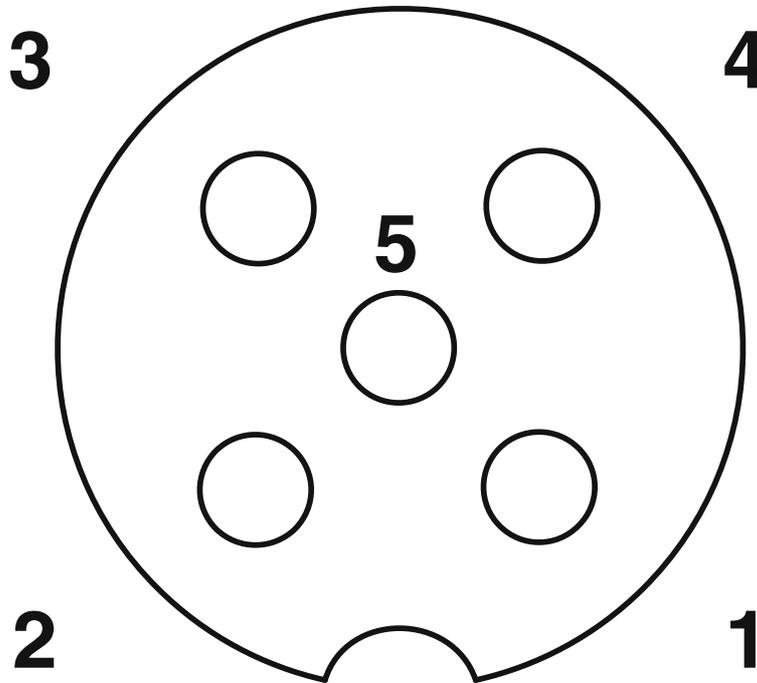

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Disegno schema

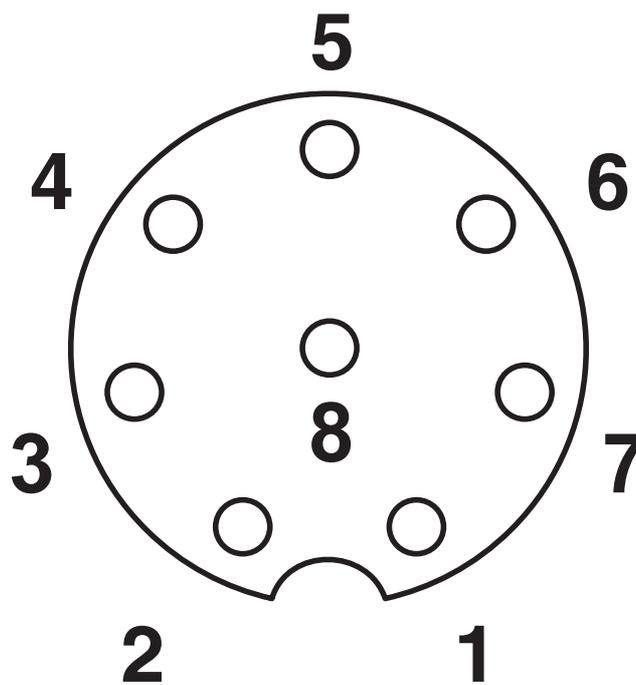


Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

# SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Distributore a Y

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

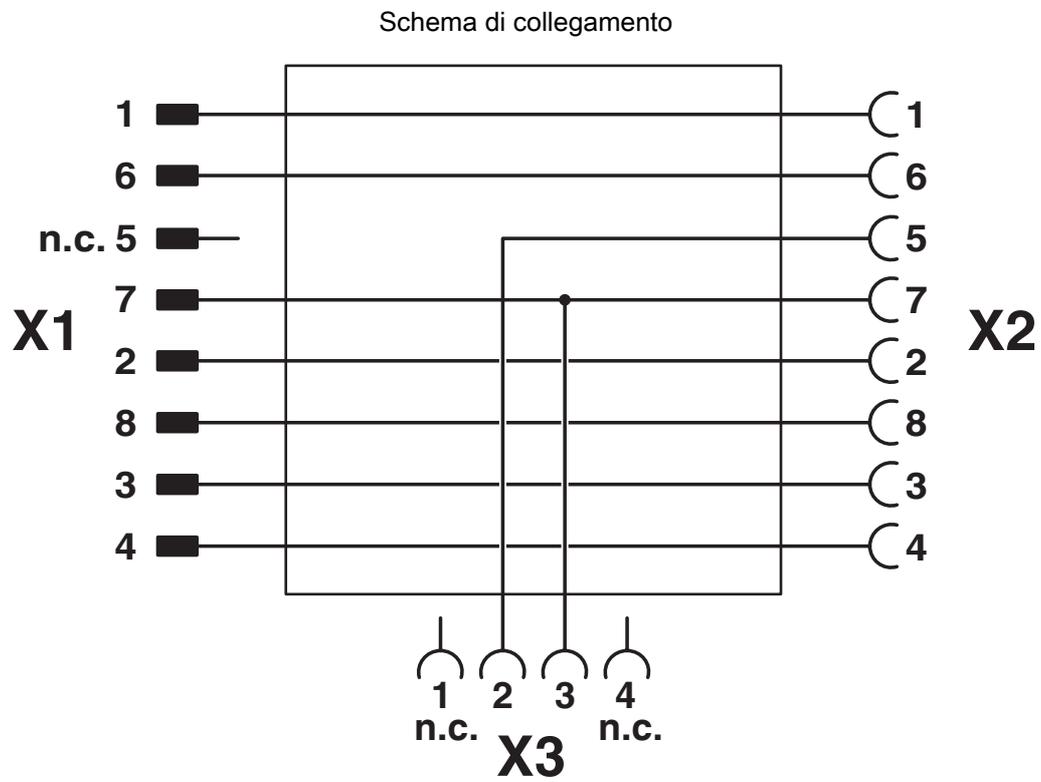

Pinning dei contatti del distributore Y M12

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

### ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1054341>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,522 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)