# QPD STAK 3PE1,5 BK - Connettore

1065121

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1065121

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 $mm^2$ ... 1,5 $mm^2$, 400 V, 16 A AC, nero, con un dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 13 mm, Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole

## I vantaggi

- Compatibile con tutte le connessioni classiche del motore per veneziane, tapparelle e tende da sole
- Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
- Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
- Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1065121 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF6BBA |
| Codice prodotto | AF6BBA |
| GTIN | 4055626725048 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: serrare il dado QUICKON fino all'arresto o con la coppia di serraggio specificata. |
| Avvertenza sulla connessione | Le istruzioni di montaggio sono riportate nel nostro video di montaggio |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettore per installazione |
| Famiglia di prodotti | QPD |
| Numero di poli | 4 |
| Piano d'inserimento | 3+PE |
| Polarità | 1, 2, 3, PE |
| Numero di connessioni per polo | 1 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
| Tensione nominale $U_N$ | 400 V AC |
| | 250 V DC |
| Corrente nominale $I_N$ | 16 A AC |
| | 10 A DC |

### Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

| | |
|---|---|
| Collegamento lato apparecchio | Connessione IDC |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10 |

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Sezione di collegamento flessibile | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento rigido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 16 |
| Coppia di serraggio Dado per raccordi | 8 Nm |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |

| | |
|---|---|
| Larghezza | 27,4 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Lunghezza | 67 mm |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale, isolamento fili | PVC/PE/TPE/gomma |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | argentato |
| Materiale inserto portacontatti | PA |

## Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7 mm ... 13 mm |
| Diametro cavo isolamento compreso | 1,6 mm ... 3 mm |
| Polarità | 1, 2, 3, PE |
| Conduttore singolo, colore | blu 1, nero 2, marrone 3, verde-giallo PE |

## Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Cicli di manovra | 50 |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |

## Disegni

Disegno quotato

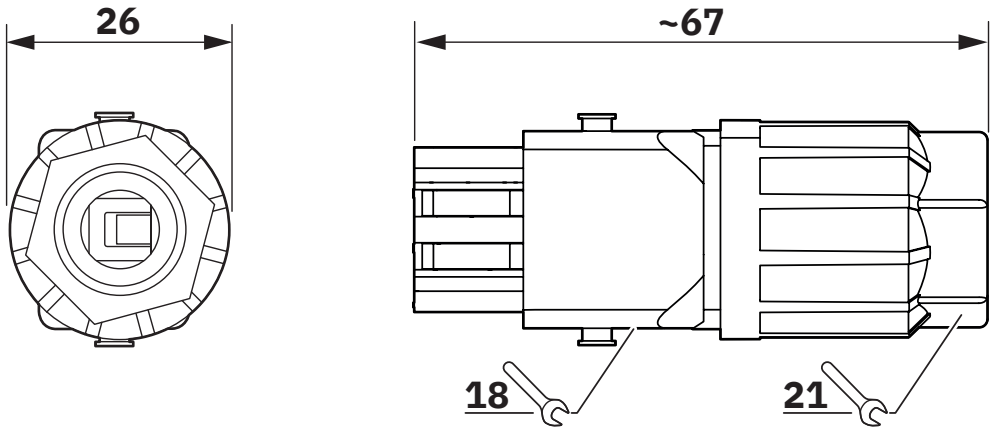


Lunghezza = 67 mm; con il dado Quickon avvitato fino all'arresto

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1065121

**cULus Recognized**
ID omologazione: E468743

**Omologazione marchio VDE**
ID omologazione: 40051487

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.0 | 27440605 |
| ECLASS-12.0 | 27440605 |
| ECLASS-13.0 | 27440605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002560 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com