

# SPTAF 1/ 6-5,0-EL-EX - Morsetto per circuiti stampati



1071050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071050>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: SPTAF 1/..-EL-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: Tray



## I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
- Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
- Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex eb" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
- Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1071050                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AALBGB                                                      |
| Codice prodotto                     | AALBGB                                                      |
| GTIN                                | 4063151100926                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,276 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,09 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Morsetto circuito stampato |
| Famiglia di prodotti                      | SPTAF 1/...-EL-EX          |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Terminals S       |
| Numero di poli                            | 6                          |
| Passo                                     | 5 mm                       |
| Numero di file                            | 1                          |
| Layout pin                                | Pinning lineare            |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 2                          |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Corrente nominale $I_N$ | 16 A  |
| Tensione nominale $U_N$ | 137 V |

### Dati EX

#### Omologazione Ex

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Siglatura                      | 0344 <sup>Ex</sup> II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
| Certificato di omologazione UE | SEV 19 ATEX 0159 U                            |
| Certificato IECEX              | IECEX SEV 19.0026U                            |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Sezione nominale | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------|

#### Connessione conduttori

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento                                                              | Connessione a molla Push-in                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Quando viene collegato ed eventualmente allineato un conduttore rigido di 1,5 mm <sup>2</sup> , le forze meccaniche trasversali, che possono agire sul morsetto, devono essere assorbite dal supporto laterale.) |
|                                                                           | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Connessione Push-in)                                                                                                                                                                                            |
| Sezione conduttore flessibile                                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Sezione conduttore AWG                                                    | 24 ... 16                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Collegamento con punto di connessione aperto)                                                                                                                                                                  |
|                                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Connessione Push-in)                                                                                                                                                                                            |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Collegamento con punto di connessione aperto)                                                                                                                                                                  |
|                                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Connessione Push-in)                                                                                                                                                                                            |
| Lunghezza del tratto da spelare                                           | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |

# SPTAF 1/ 6-5,0-EL-EX - Morsetto per circuiti stampati



1071050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071050>

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin        | Pinning lineare  |

## Indicazioni materiale

### Indicazioni materiale - contatti

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                           | zincatura a caldo                                                                     |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (2 - 4 µm Sn)                                                                  |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale)    | Stagno (2 - 4 µm Sn)                                                                  |

### Indicazioni materiale - custodia

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Colore (Custodia)                                                  | verde (6021) |
| Materiale isolante                                                 | PA           |
| Gruppo materiale isolante                                          | I            |
| CTI secondo IEC 60112                                              | 600          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0           |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12  | 850          |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2   | 125 °C       |

### Dati sul materiale - elemento di azionamento

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Colore (Elemento di azionamento)       | arancione (2003) |
| Materiale isolante                     | PBT              |
| Gruppo materiale isolante              | IIIa             |
| CTI secondo IEC 60112                  | 275              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |

## Note

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nota per l'utilizzo              | Diametro esterno massimo ammesso dell'isolamento dei fili ≤ 3 mm       |
| Indicazione per la protezione Ex | Certificato di conformità e certificati Ex disponibili su richiesta    |
| Indicazione per la protezione Ex | Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni di montaggio. |


## Dimensioni

# SPTAF 1/ 6-5,0-EL-EX - Morsetto per circuiti stampati



1071050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071050>

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 5 mm                                                                               |
| Larghezza [w]                  | 30 mm                                                                              |
| Altezza [h]                    | 12,8 mm                                                                            |
| Lunghezza [l]                  | 11 mm                                                                              |
| Altezza di installazione       | 10,2 mm                                                                            |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,6 mm                                                                             |
| Dimensioni dei codoli          | 0,75 x 0,3 mm                                                                      |

## Design del circuito stampato

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro foro | 1,1 mm |
|---------------|--------|

## Controlli meccanici

### Prova di integrità e stabilità dei conduttori

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

### Collegamento e scollegamento ripetuto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

### Prova di trazione

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Specifica di prova                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12        |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm <sup>2</sup> / rigido / > 10 N      |
|                                                                                   | 0,25 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 10 N |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / rigido / > 40 N      |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 40 N  |

## Controlli elettrici

### Test temperatura ambientale

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                  | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08                                                                                                             |
| Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |

### Resistenza alla corrente di breve durata

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|--------------------|-----------------------------------------|

### Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

### Prova al filo incandescente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Durata di applicazione | 5 s                                       |

### Invecchiamento

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|--------------------|-----------------------------------------|


### Condizioni ambientali

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C  |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %     |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C  |

## Informazioni sull'imballaggio

|            |      |
|------------|------|
| Confezione | Tray |
|------------|------|

## Disegni

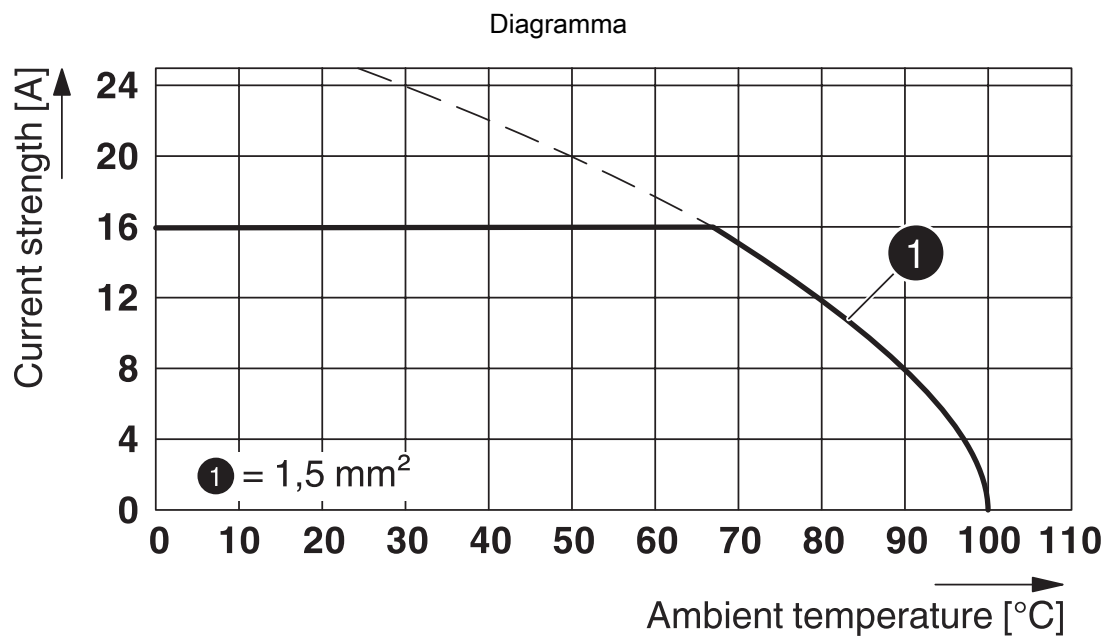

Tipo: SPTAF 1/...-5,0-IL(EL)

# SPTAF 1/ 6-5,0-EL-EX - Morsetto per circuiti stampati



1071050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071050>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071050>



**IECEx**

ID omologazione: IECEx SEV 19.0026U



**ATEX**

ID omologazione: SEV 19 ATEX 0159 U

# SPTAF 1/ 6-5,0-EL-EX - Morsetto per circuiti stampati



1071050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1071050>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,108 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|