

# EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 - Base custodia



1074875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1074875>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 30,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

## I vantaggi

- Guida DIN o montaggio a parete per il fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione
- Progettazione personalizzata grazie alle differenti forme delle custodie
- Massima flessibilità grazie ai circuiti stampati orizzontali, frontali e perpendicolari alla parte frontale dell'apparecchio
- Tre varianti di coperchio per connessioni personalizzate dei circuiti stampati
- Integrazione delle più svariate tecniche di connessione dei circuiti stampati per la creazione di un dispositivo funzionale

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1074875       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ACHCHB        |
| Codice prodotto                     | ACHCHB        |
| GTIN                                | 4055626776743 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18,57 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18,5 g        |
| Numero tariffa doganale             | 84879090      |
| Paese di origine                    | IN            |

## Dati tecnici


## Note

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Base della custodia                                                                                                  |
| Tipo di custodia                     | Custodie per guide DIN                                                                                               |
| Serie di custodie                    | EH                                                                                                                   |
| Famiglia di prodotti                 | EH..F..ABS-PC..                                                                                                      |
| Tipo                                 | Base custodia senza feritoie di ventilazione, per permettere il completamento del modulo di copertura della custodia |
| Numero di poli max.                  | 0)                                                                                                                   |
| Esecuzione                           | Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto                                                                |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                                                                                                   |

## Dimensioni

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                                                                           |  |
| Larghezza                                                                                 | 35,1 mm                                                                              |
| Altezza                                                                                   | 75 mm                                                                                |
| Profondità                                                                                | 30,3 mm                                                                              |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto | 26 mm                                                                                |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Design del circuito stampato |                   |
| Spessore circuito stampato   | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0              |
| Materiale custodia                     | ABS-PC          |
| Finitura superficiale                  | non trattato    |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Prova vibrazioni

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza          | 10 - 150 - 10 Hz                        |

# EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 - Base custodia



1074875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1074875>

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                |
| Ampiezza                 | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione            | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                       |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z               |

## Prova al filo incandescente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Durata di applicazione | 30 s                                      |

## Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura        | 80 °C                                     |
| Durata di prova    | 1 h                                       |
| Forza              | 20 N                                      |

## Resistenza meccanica / tamburo rotante

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta  | 50 cm                               |
| Frequenza          | 10                                  |

## Urti

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto                 | Semisinusoidale                           |
| Accelerazione                | 15g                                       |
| Durata urti                  | 11 ms                                     |
| Numero di urti per direzione | 3                                         |
| Direzioni di prova           | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)               |

## Grado di protezione (codice IP)

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|--------------------|-----------------------------------|

## Condizioni ambientali

|                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20                                              |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 80 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 %                                              |

## Indicazioni relative al circuito stampato

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato                   | 1,4 mm ... 1,8 mm   |

## Montaggio

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN / montaggio a parete (con piedino di fissaggio opzionale) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

# EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 - Base custodia



1074875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1074875>

## Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |

## Disegni

Disegno quotato

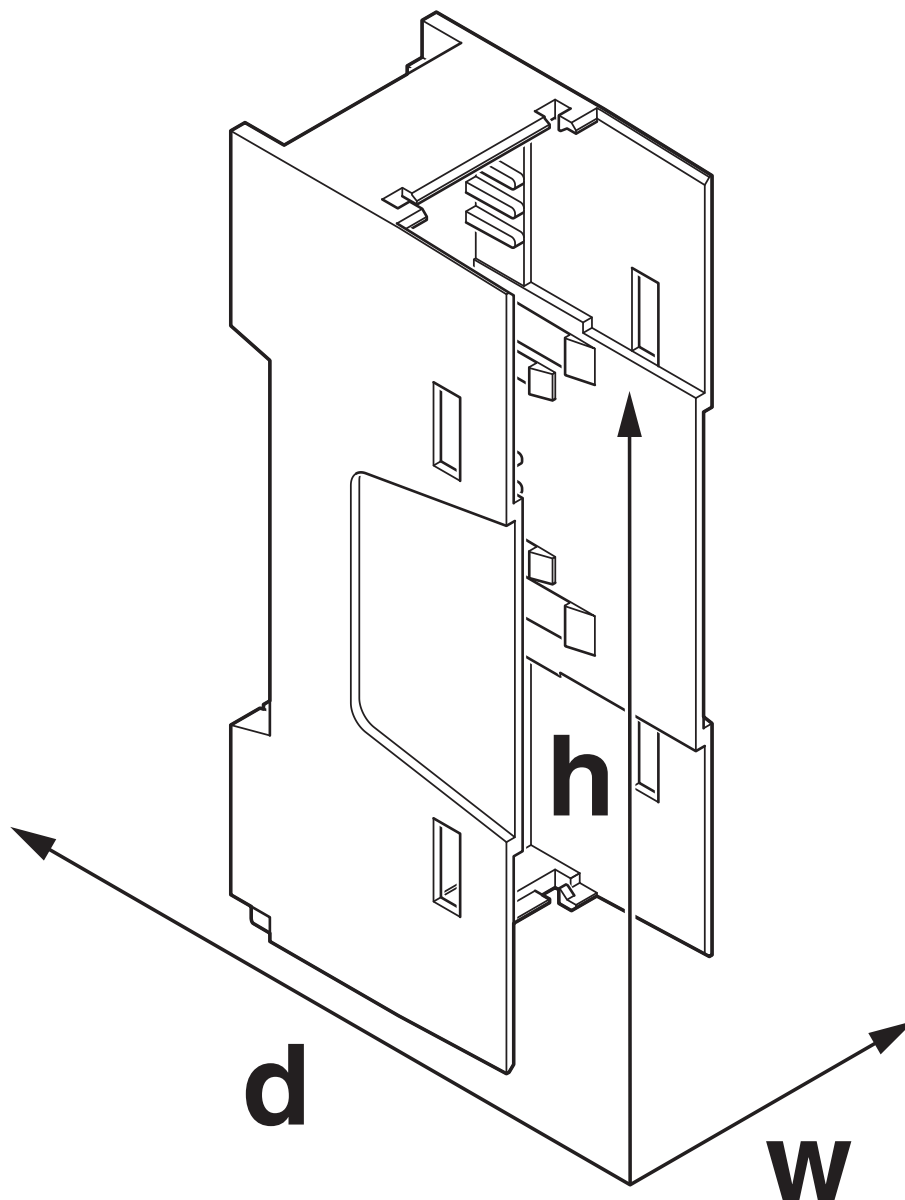


Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

# EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 - Base custodia



1074875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1074875>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1074875>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# EH 35 F-B/ABS-PC BK9005 - Base custodia



1074875

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1074875>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|