

1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Elemento intermedio, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)

I vantaggi

- · Montaggio semplificato
- · Varianza nella tecnologia di connessione
- · Montabile su guida DIN

Dati commerciali

Codice articolo	1075228
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	250 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4055626779829
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	27,69 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE



1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Dati tecnici

Note

	Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Ca	aratteristiche articolo	
	Tipo di prodotto	Parte centrale custodia completa
	Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
	Serie di custodie	ME-MAX
	Famiglia di prodotti	ME MAX 3-3

3

sì


Elemento intermedio, di tipo alto

Dimensioni

Numero di file

Apertura di ventilazione disponibile

Esecuzione

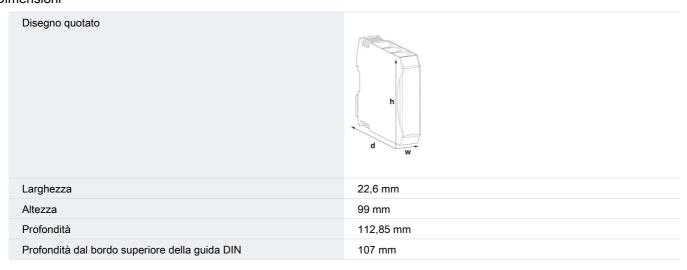

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	giallo (RAL 1018)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %



1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Indicazioni relative al circuito stampato


	Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
Мс	ontaggio	
	Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN



1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Disegni



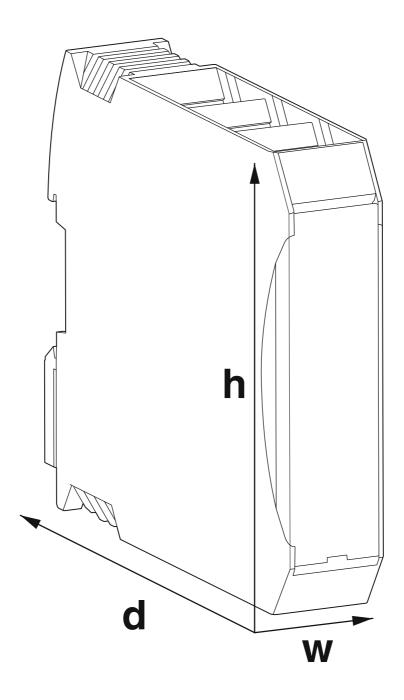


Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".



1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228



UL Recognized

ID omologazione: E240868



1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Classifiche

	ECLASS-13.0	27190604
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002779
1U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	31261500



1075228

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1075228

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com