

G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Pressacavi



1077099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077099>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: EMC, diametro esterno cavo 5 mm ... 10 mm, schermatura: sì, filettatura: M16 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Dati commerciali

Codice articolo	1077099
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DBX
Codice prodotto	AF7DBX
Pagina del catalogo	Pagina 690 (C-2-2019)
GTIN	4055626789217
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	TR

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	Metodo 1 Separare la guaina esterna senza rimuoverla. Inserire il conduttore nella connessione a vite e rimuovere la guaina esterna. Ritirare il conduttore fino a collegare la schermatura con la molla di contatto. Metodo 2 Ripiegare la treccia schermata per ca. 15 ... 20 mm sopra la guaina esterna. Inserire i conduttori nella connessione a vite fino a collegare la schermatura con la molla di contatto.
-----------------------	--


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite per cavo
Applicazione	EMC
Produttore	BIMED
Denominazione produttore	BMEM-E1
Schermato	sì
Esecuzione dello scarico della trazione	A

Caratteristiche

Categoria d'urto	6
Diametro conduttore senza guaina	4 mm (Diametro della treccia schermata)
Versione, Scarico della trazione	A

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza della filettatura	7 mm
Diametro foro	16,1 mm ... 16,2 mm
Apertura chiave dadi	20 mm
Apertura chiave perno	20 mm
Vano di connessione della fascetta fermacavo	6,00 mm ... 10,00 mm (per UL 514 B)
Misura angolare esagonale	22 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

Dati di collegamento

7 Nm (Dado per raccordi)

1077099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077099>

Coppia di serraggio	7 Nm (Perno: EN 62444)
	8 Nm (Con UL514 B: dado di accoppiamento)

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale Inserto di fissaggio	PA 6
Materiale guarnizione O-ring	perbunan
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	CR
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Cavo / linea


Diametro esterno conduttore	5 mm ... 10 mm
	5 mm ... 10 mm (per UL 514 B)
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica


Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68 (5 bar, 30 minuti)
Grado di protezione (NEMA)	4X
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (statico)

Disegni

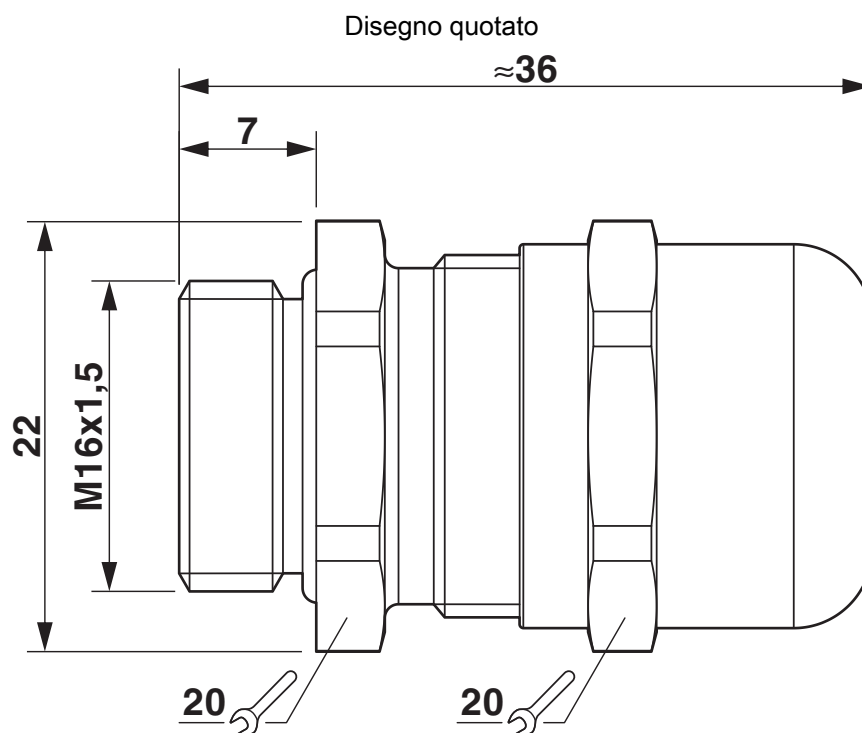

Disegno quotato

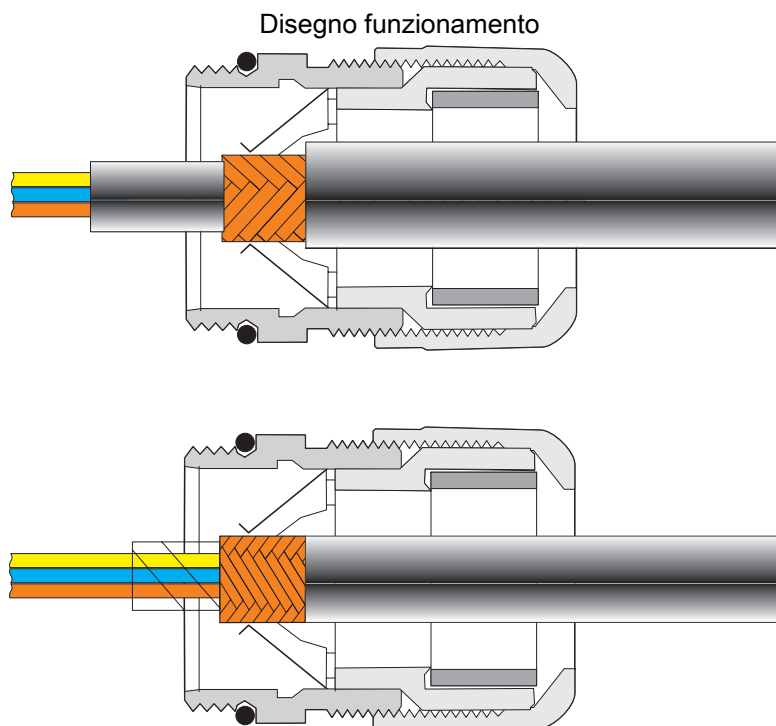

vedere la nota per il montaggio

1077099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077099>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077099>

DNV

ID omologazione: TAE00003WY



cUL Recognized

ID omologazione: E199260



UL Recognized

ID omologazione: E199260

1077099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077099>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c438d79a-7213-4acb-8ce9-f9e224805bb2