

# HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Custodia



1079393

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079393>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia a zoccolo COM, con blocc. longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, 1x M25, altezza: 36 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard



## I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

## Dati commerciali


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1079393               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APO                |
| Codice prodotto                     | AF7APO                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 652 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626798493         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62,8 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62 g                  |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Famiglia di prodotti        | HC-COM                           |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | COM                              |
| Numero uscite cavi          | 1                                |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25                           |
| Esecuzione                  | Design alto                      |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | con                              |

### Dimensioni

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato      |  |
| Larghezza            | 49,5 mm                                                                              |
| Altezza              | 36 mm                                                                                |
| Lunghezza            | 97 mm                                                                                |
| Diametro foro        | 3,5 mm                                                                               |
| Apertura chiave dadi | 27 mm                                                                                |

### Dimensioni di montaggio

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 23,5 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 25,5 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia)<br>V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione                  | NBR                              |
| Materiale custodia                     | PA                               |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                               |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

# HC-COM-SHOWS-1SGM25-PL-BK - Custodia



1079393

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079393>

## Cavo / linea

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore | 10 mm ... 16 mm |
|-----------------------------|-----------------|

## Dati di collegamento

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno conduttore | 10 mm ... 16 mm                                                       |
| Coppia di serraggio         | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (per viti di fissaggio M4 della custodia a zoccolo) |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Resistenza agli urti             | IK06              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato

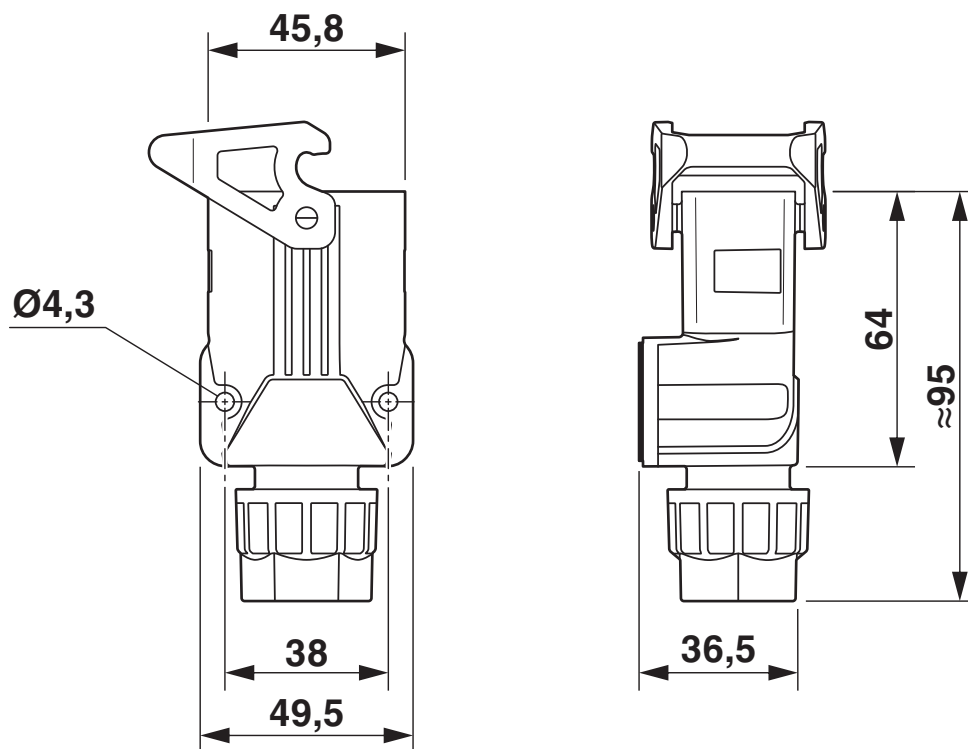

Disegno quotato

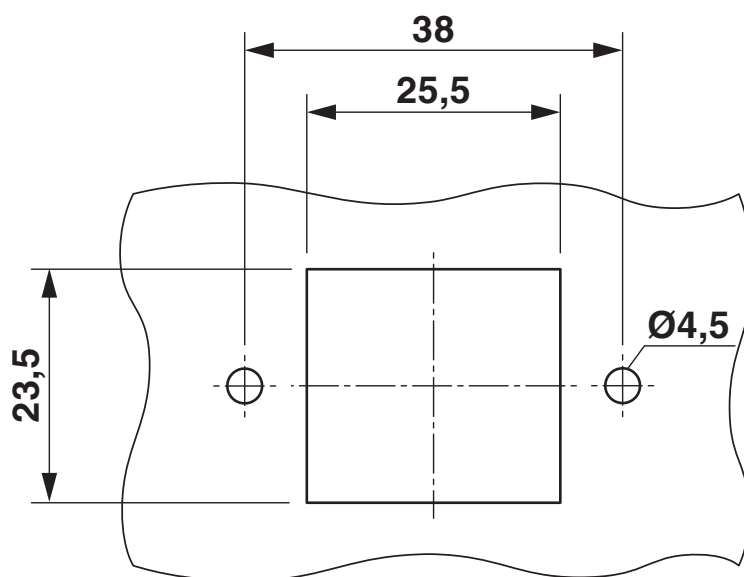

Dima di foratura:

1079393

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079393>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|