

# HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Modulo portacontatti



1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo inserto portacontatti femmina HEAVYCON, D-SUB 9, connessione a crimpare, per due conduttori, senza contatti a crimpare

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1079793               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7ACB                |
| Codice prodotto                     | AF7ACB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 587 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626800431         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35,1 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35,1 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici

### Note

|               |                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per telaio porta-modulo HC-M-B...-MF-H / HC-M-B...-MF-B, per due conduttori                                                                                                                  |
| Note generali | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.                                                                                                                     |
| Note generali | Si raccomanda l'uso di connettori di guida maschio (HC-CST) e femmina (HC-CBU) al fine di evitare che i contatti, venendo innestati in posizione inclinata, non urtino l'uno contro l'altro. |

### Montaggio

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di prodotto                      | Inserto portacontatti modulare |
| Serie                                 | HC-M-DSUB-C                    |
| Applicazione                          | Dati                           |
| Numero di poli                        | 9                              |
| Piano d'inserimento                   | 9                              |
| Numerazione contatto                  | 1 - 9                          |
| Numero uscite cavi                    | 1                              |
| Numero di punti di connessione modulo | 1                              |
| Esecuzione                            | D-SUB 9                        |
| Tipo contatto                         | tornito                        |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
|------------------------|------------------------|

#### Connessione conduttori

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sezione di collegamento                       | 0,09 mm <sup>2</sup> ... 0,82 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento AWG                   | 28 ... 18                                     |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 4,2 mm                                        |

### Dimensioni


# HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Modulo portacontatti



1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

## Disegno quotato



|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza   | 35,7 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |

## Caratteristiche meccaniche

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Altezza custodia minima | 52 mm |
| Diametro contatto       | 1 mm  |

## Caratteristiche elettriche

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)   | 48 V   |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Corrente nominale                     | 5 A    |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
|------------------|-------|

## Indicazioni materiale

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Materiale Conduttore esterno           | Lega di zinco |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |
| Materiale contatto                     | Lega di rame  |
| Materiale superficie contatti          | Ag            |
| Materiale inserto portacontatti        | PC            |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|


# HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Modulo portacontatti

1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>




## Disegni

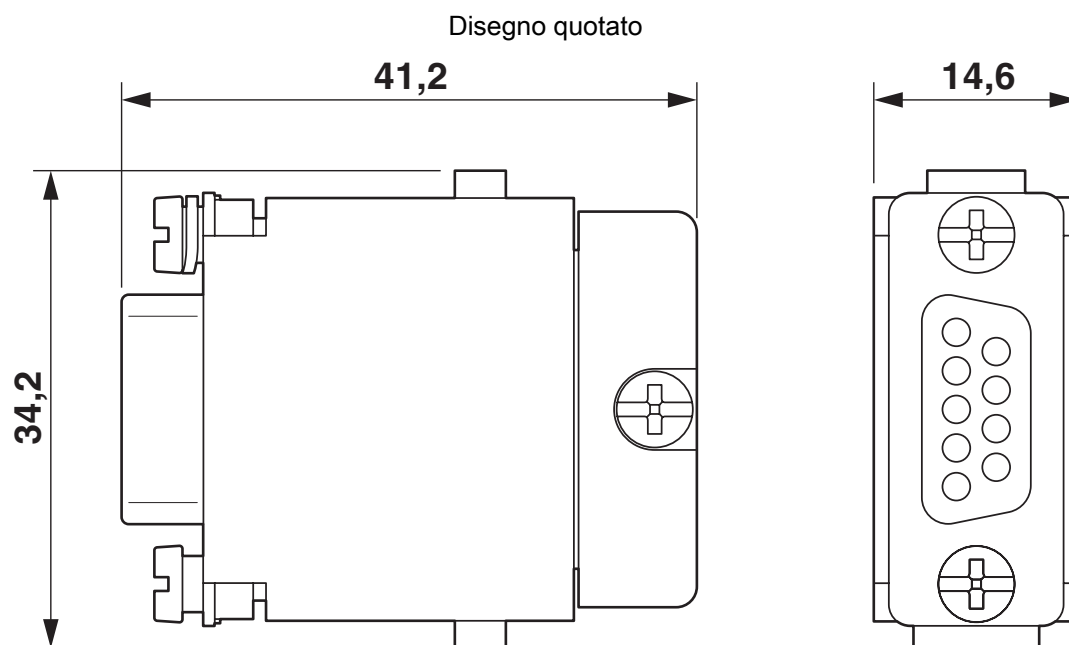

Disegno quotato

Disegno quotato

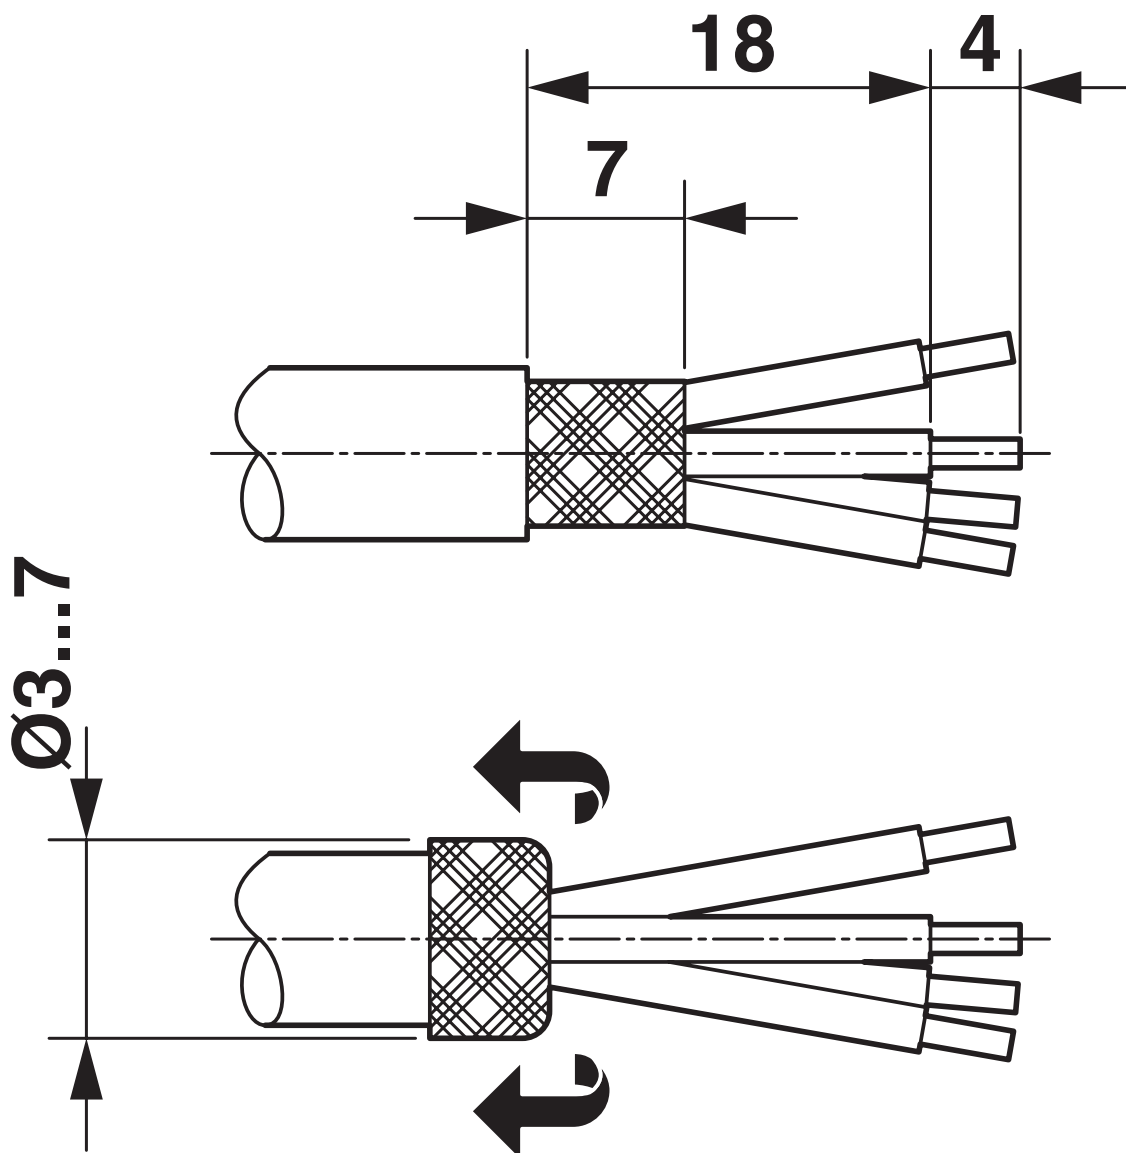

Lunghezze di spelatura, equipaggiamento dei poli

1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

### **DNV**

ID omologazione: TAE000037S

1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440218 |
| ECLASS-13.0 | 27440218 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|