

# HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Custodia



1082602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082602>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo B16, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x M40, altezza: 84,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1082602               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APB                |
| Codice prodotto                     | AF7APB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 623 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626816388         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 339,1 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici


## Note

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B16                              |
| Numero uscite cavi          | 2                                |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M40                           |
| Esecuzione                  | Design alto                      |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 57 mm                                                                                |
| Altezza         | 84,7 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 117,5 mm                                                                             |
| Diametro foro   | 5,5 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
| Materiale guarnizione                  | NBR, conduttivo                       |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 2x M40 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

## Dati di collegamento

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Montaggio

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
|                                  | IP67              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL 50e)        |
|                                  | 4X (UL 50e)       |
|                                  | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK09              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato

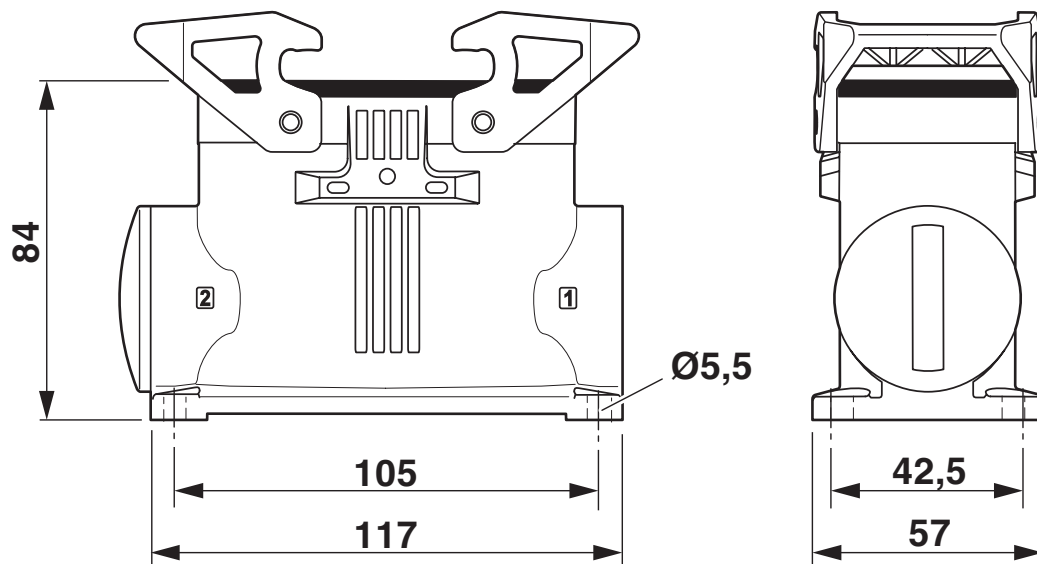

Disegno quotato

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082602>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082602>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026

1082602

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082602>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|