

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè industriale a innesto nell'esecuzione base con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d'ingresso: 115 V AC

Dati commerciali

Codice articolo	1109556
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DKF943
Codice prodotto	DKF943
GTIN	4063151020132
Peso per pezzo (confezione inclusa)	29,908 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29,908 g
Numero tariffa doganale	85364900
Paese di origine	AT

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo

1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>



Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto.
Nota per il funzionamento	Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori di fase.
Nota per il funzionamento	Non utilizzare per la separazione di circuiti SELV / PELV da altri circuiti, dal momento che non è garantita una separazione sicura.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè singolo
Funzionamento	100 % ED
Vita meccanica	2×10^7 cicli di manovre

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovrattensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	12.03.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Vita elettrica	vedi diagramma
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1 W
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto)
Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore)

Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto

Tensione di isolamento nominale	250 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	5 kV

Dati di ingresso

Lato eccitazione

Tensione d'ingresso nominale U _N	115 V AC
Range tensione d'ingresso	92 V AC ... 189,8 V AC (20 °C)
Frequenza di rete	50/60 Hz
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento	monostabile
Azionamento (polarità)	bipolare
Corrente d'ingresso tipica con U _N	9,2 mA
Tempo di eccitazione tipica	5 ms ... 15 ms
Intervallo tempo di diseccitazione tipico	5 ms ... 20 ms
Tensione bobina	115 V AC
Segnalazione stato	LED (giallo)

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Resistenza bobina	4,8 kΩ ±12 %
-------------------	--------------

Dati di uscita

Commutazione

Tipo di commutazione del contatto	2 contatti di scambio
Tipo di contatto di commutazione	Contatto semplice
Materiale dei contatti	AgNi
Max. tensione commutabile	250 V AC/DC
Min. tensione commutabile	12 V (10 mA)
Corrente di carico permanente	12 A
Max. corrente d'inserzione	24 A (20 ms, contatti in chiusura)
Min. corrente	10 mA (12 V)
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	288 W (24 V DC) 130 W (48 V DC) 90 W (60 V DC) 66 W (110 V DC) 88 W (220 V DC) 3000 VA (250 V AC)
Potere di interruzione minimo	120 mW

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	28 mm
Profondità	35,5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	RT II
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e superficiali sul lato bobina e contatto

Norme/Disposizioni	EN 61810-1
--------------------	------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo

1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>



Posizione d'installazione

a scelta

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo




1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Disegni

Diagramma

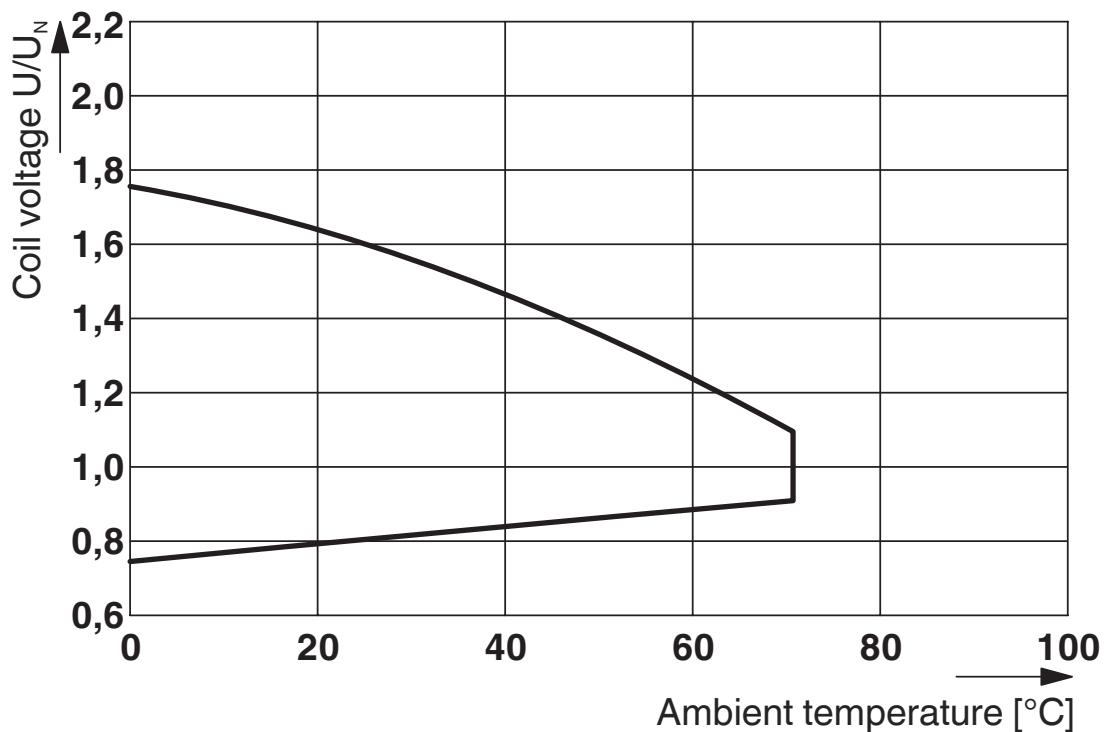

Range tensioni di esercizio


REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Diagramma

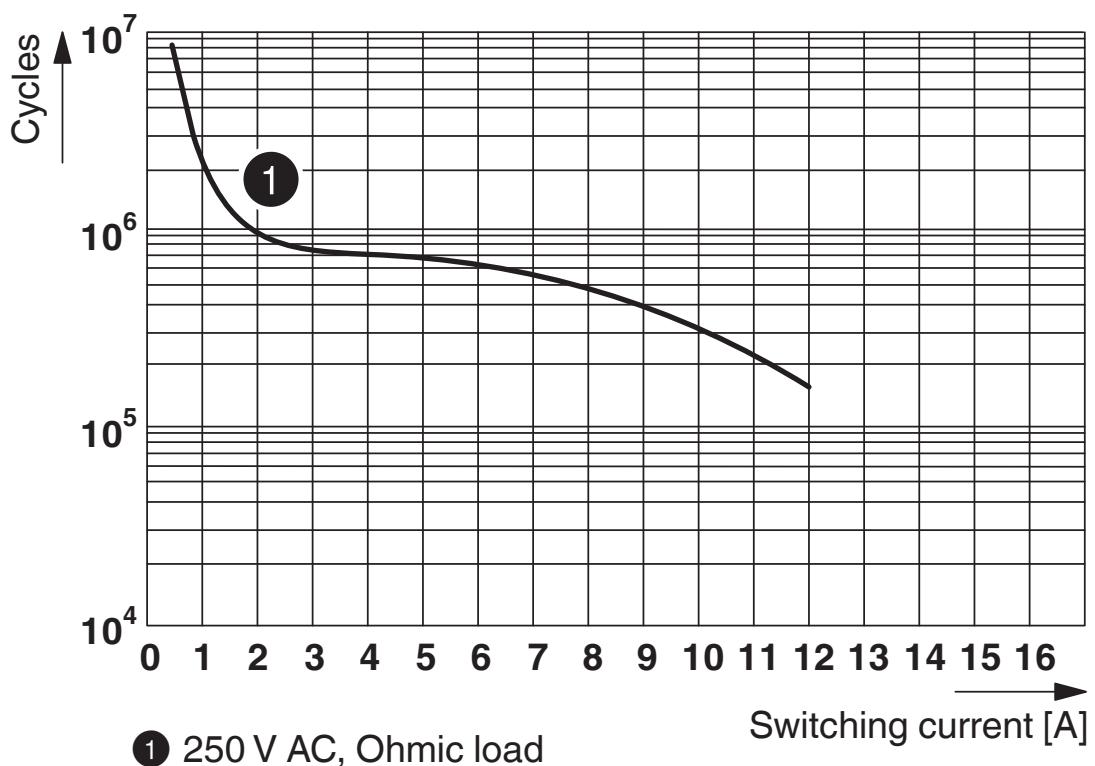

① 250 V AC, Ohmic load

Vita elettrica


REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Diagramma

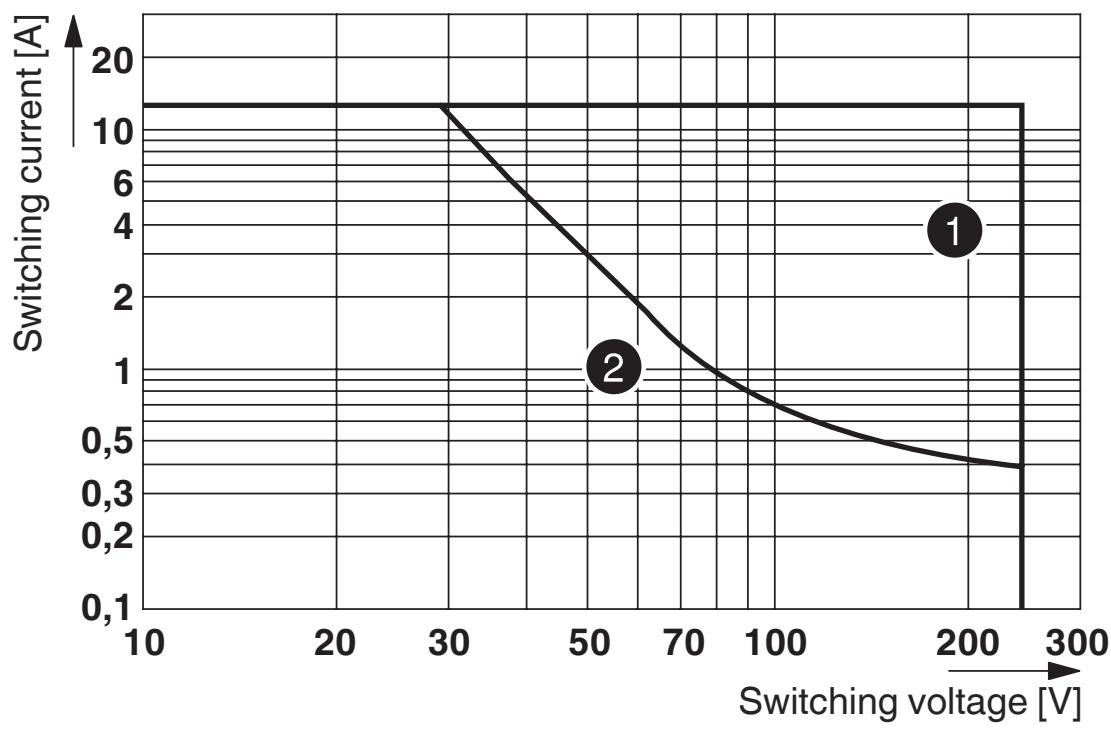

- ① AC, ohmic load
- ② DC, ohmic load

Potenza commutabile


REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Diagramma

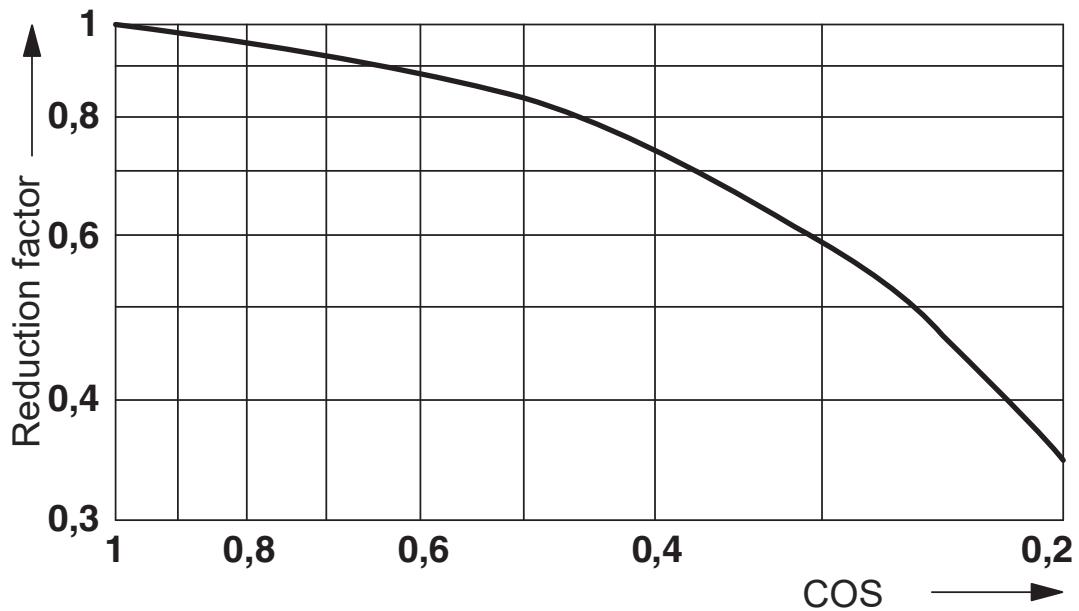

Fattore di riduzione della vita elettrica


REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Diagramma

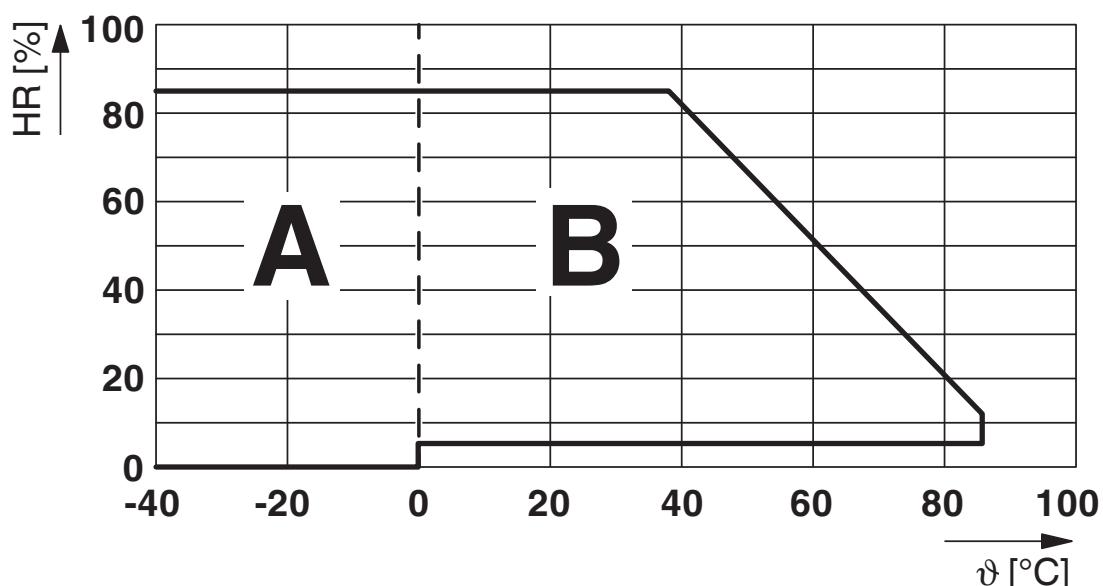

Umidità dell'aria consentita per l'esercizio e lo stoccaggio.

È necessario rispettare la temperatura ambiente massima indicata nella scheda tecnica.

Area A: occorre evitare la formazione di ghiaccio a temperature ambiente $\leq 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Area B: occorre evitare la formazione di condensa a temperature ambiente $> 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

In 30 giorni interi, naturalmente distribuiti lungo l'arco di tutto l'anno, è consentito un grado di umidità pari al 95 % a una temperatura ambiente $\leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 228652



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 228652



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40058034

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - Relè singolo



1109556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109556>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com