

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione intermedia contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura

Dati commerciali

Codice articolo	1109673
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2264
Codice prodotto	CL2264
GTIN	4063151022372
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,648 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione

1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
Tipo	Modulo guida monolitico
Coppia di fili per modulo	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	120 V AC
-------------------------	----------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Altezza	92 mm
Profondità	69,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line
Massima tensione permanente U_C	150 V DC
	150 V AC
Corrente nominale	10 A (60 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 100 \mu\text{A}$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 100 \mu\text{A}$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-filo)	2,5 kA
Livello di protezione U_p (conduttore-conduttore)	$\leq 200 \text{ V}$ (C1 - 800 A)
	$\leq 500 \text{ V}$ (C2 - 5 kV)
	$\leq 380 \text{ V}$ (C3 - 25 A)
	$\leq 380 \text{ V}$ (C3 - 35 A)
Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	$\leq 25 \text{ ns}$
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	tip. 0,3 dB ($\leq 300 \text{ kHz} / 150 \Omega$)
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω	tip. 1 MHz
Capacità (filo-filo)	5 nF
Resistenza per percorso	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore)	C1 - 800 A
	C2 - 2,5 kA
	C3 - 35 A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (con coperchio terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	$\leq 2000 \text{ m}$ (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012

EN 61643-21

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione

1109673


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Disegni

Disegno quotato

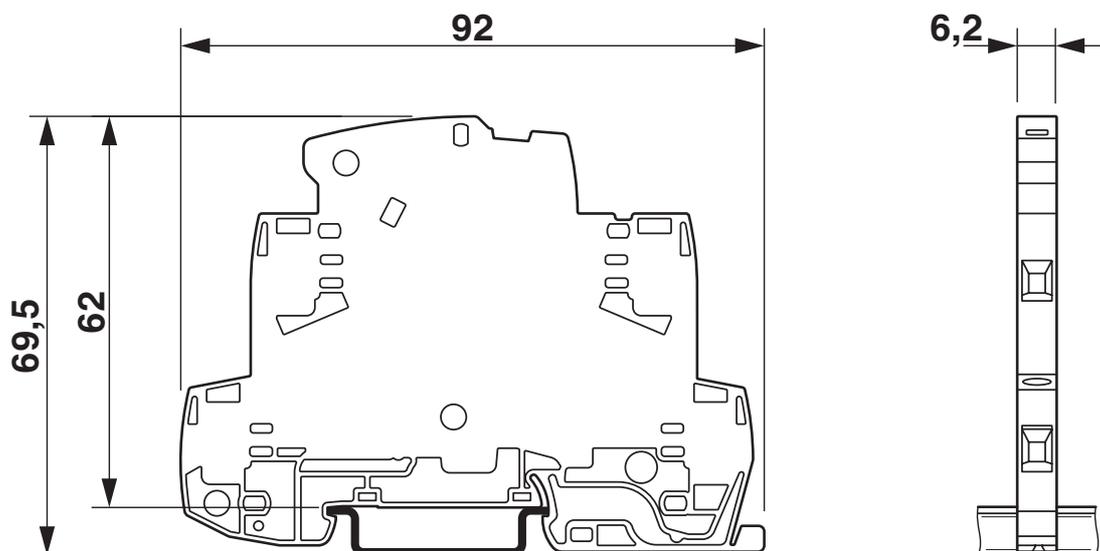

Diagramma

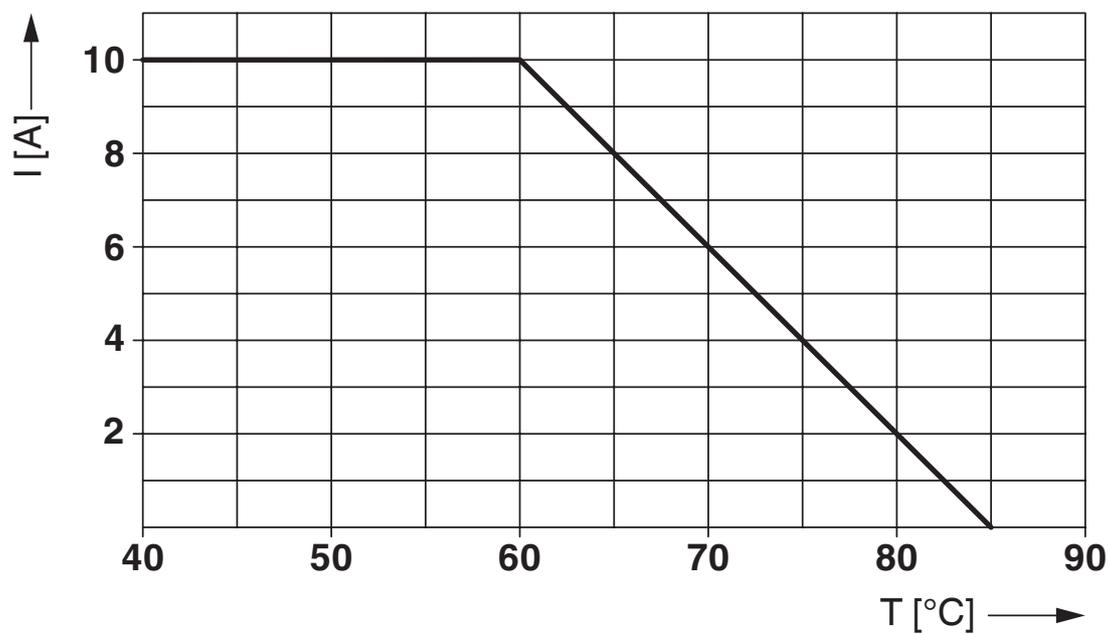


TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione

1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Schema di collegamento

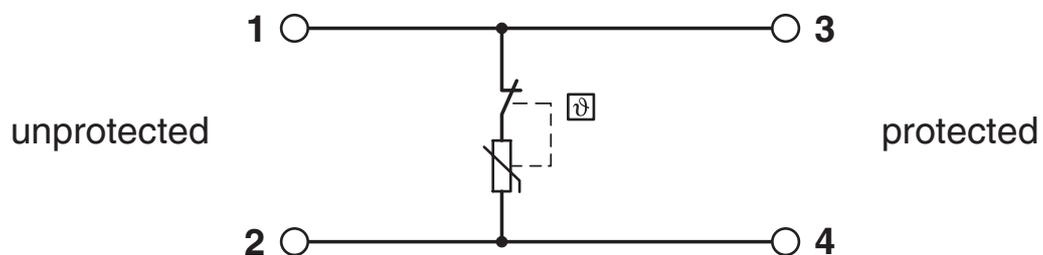

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>



CSA

ID omologazione: 70136717



DNV GL

ID omologazione: TAE000027G



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168



CSAus

ID omologazione: 70136717

UAE-RoHS

ID omologazione: 22-06-16192

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27171501

ETIM

ETIM 9.0

EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



1109673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1109673>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com