

AXL P BK PN - Accoppiatore bus

1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline P, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori

Descrizione del prodotto

L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno di una rete PROFINET. L'accoppiatore bus rappresenta l'anello di congiunzione con il sistema I/O Axioline P-I/O e con i segnali I/O industriali ad esso collegati. All'accoppiatore bus è possibile collegare fino a 63 moduli I/O Axioline P.

I vantaggi

- 2 porte Ethernet (con switch integrato)
- PROFINET RT
- Supporta la ridondanza di sistema S2
- Web Based Management
- Con funzionalità hot-swap
- Il firmware può essere aggiornato tramite il Web Based Management
- Campo d'impiego a temperature elevate

Dati commerciali

Codice articolo	1132800
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRIP1A
Codice prodotto	DRIP1A
GTIN	4063151062903
Peso per pezzo (confezione inclusa)	321,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	321,7 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	US

AXL P BK PN - Accoppiatore bus


1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>



Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	126,93 mm
Profondità	75 mm
Nota sulle dimensioni	La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7. 5 (secondo EN 60715).

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Limitazione dell'uso	
Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
Limitazione dell'uso	
Indicazioni CCCex	In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione.

Interfacce

PROFINET	
Numero di interfacce	2
Collegamento	Connettore femmina RJ45
Nota sul tipo di connessione	Autonegoziazione e autocrossing
Velocità di trasmissione	100 MBit/s (full duplex)
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Bus locale Axioline P	
Numero di interfacce	1
Collegamento	Modulo di base bus
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

Caratteristiche del sistema

Limiti di sistema	
Numero di utilizzatori supportati	max. 63 (da ogni stazione)

AXL P BK PN - Accoppiatore bus



1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>

PROFINET

Funzionalità dell'apparecchiatura	Dispositivo PROFINET
Specifica	Version 2.3
Conformance Class	Conformance-Class C
Device ID	0172 _{hex}
Vendor ID	00B0 _{hex}

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline P
Tipo	block modular
Posizione d'installazione	a scelta
Componenti della fornitura	incluso modulo di base bus e connettori

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	5 W
--	-----

Potenziali: Alimentazione dell'accoppiatore bus (U_L)

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 4,15 A (19,2 V DC)
	max. 3 A (mediante modulo di base bus)
	125 mA (24 V DC)
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; elettronica
	Prot. contro inversione polarità; elettronica

Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline P (U_{Bus})

Tensione di alimentazione	5 V DC (mediante modulo di base bus)
Alimentazione	max. 3 A
Corrente assorbita	3 A (mediante modulo di base bus)

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Interfaccia PROFINET 1 / interfaccia PROFINET 2	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia PROFINET 1 / alimentazione di 24 V della tensione logica (U_L)	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia PROFINET 1 / terra funzionale	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia PROFINET 2 / alimentazione di 24 V della tensione logica (U_L)	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia PROFINET 2 / terra funzionale	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione di 24 V della tensione logica (U_L) / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

AXL P BK PN - Accoppiatore bus



1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Alimentazione di potenza
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni del conduttore riportate nel manuale utente "Axioline P: sistema e installazione".

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Alimentazione di potenza

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni del conduttore riportate nel manuale utente "Axioline P: sistema e installazione".
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Posizione di installazione: montaggio a parete su guida orizzontale)
	-40 °C ... 50 °C (Posizione di installazione: a piacere)
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Omologazioni

ATEX

Siglatura	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IBExU 18ATEXB018 X

IECEx

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
-----------	-----------------

AXL P BK PN - Accoppiatore bus



1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>

Certificato	IECEX IBE 18.0023X
-------------	--------------------

UKCA Ex (UKEX)

Siglatura	II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
Certificato	PxCAI22UKEEx2316390X

Dati EX


UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4
------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

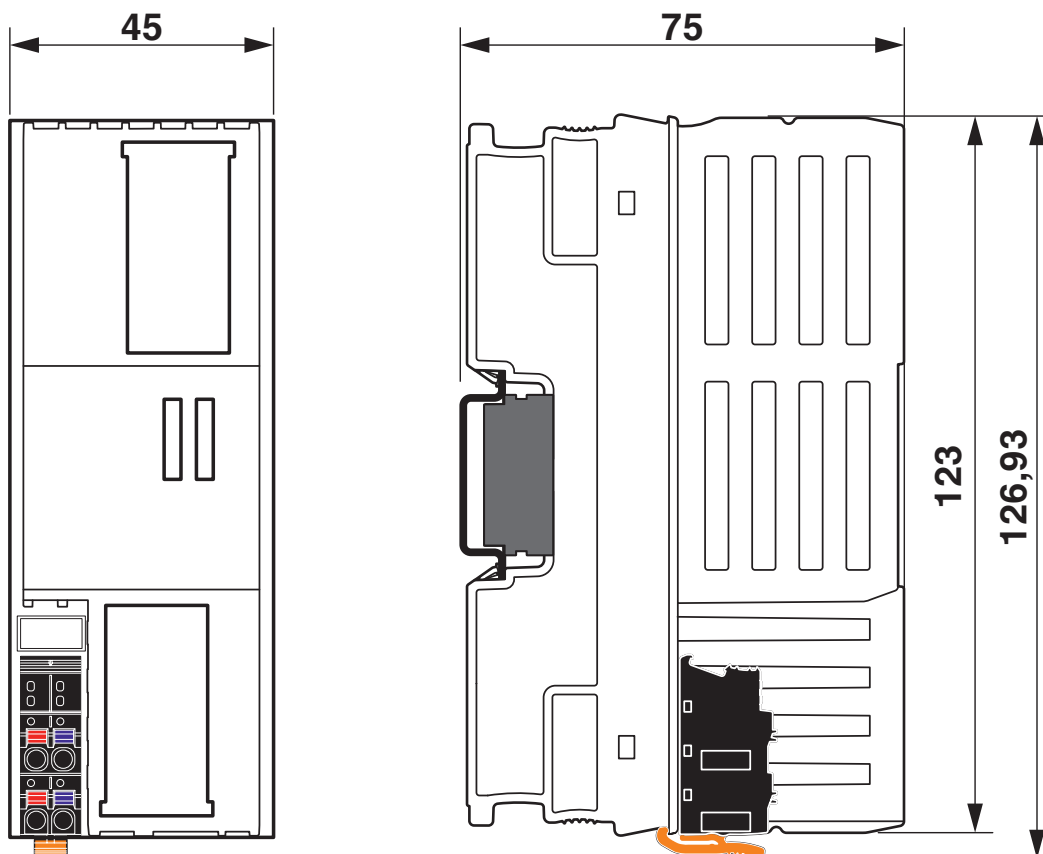

Disegno collegamento


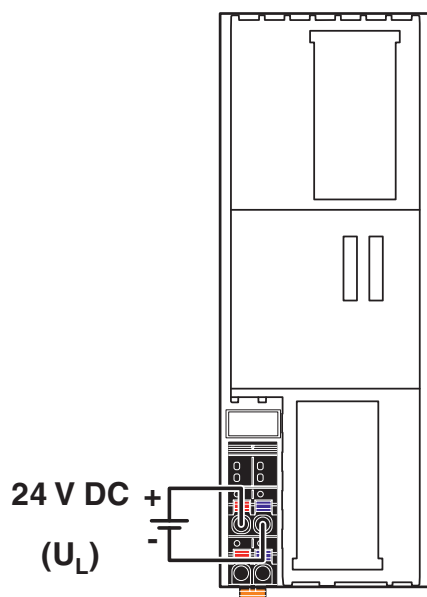


Diagramma a blocchi



Circuito interno dei punti di connessione

AXL P BK PN - Accoppiatore bus

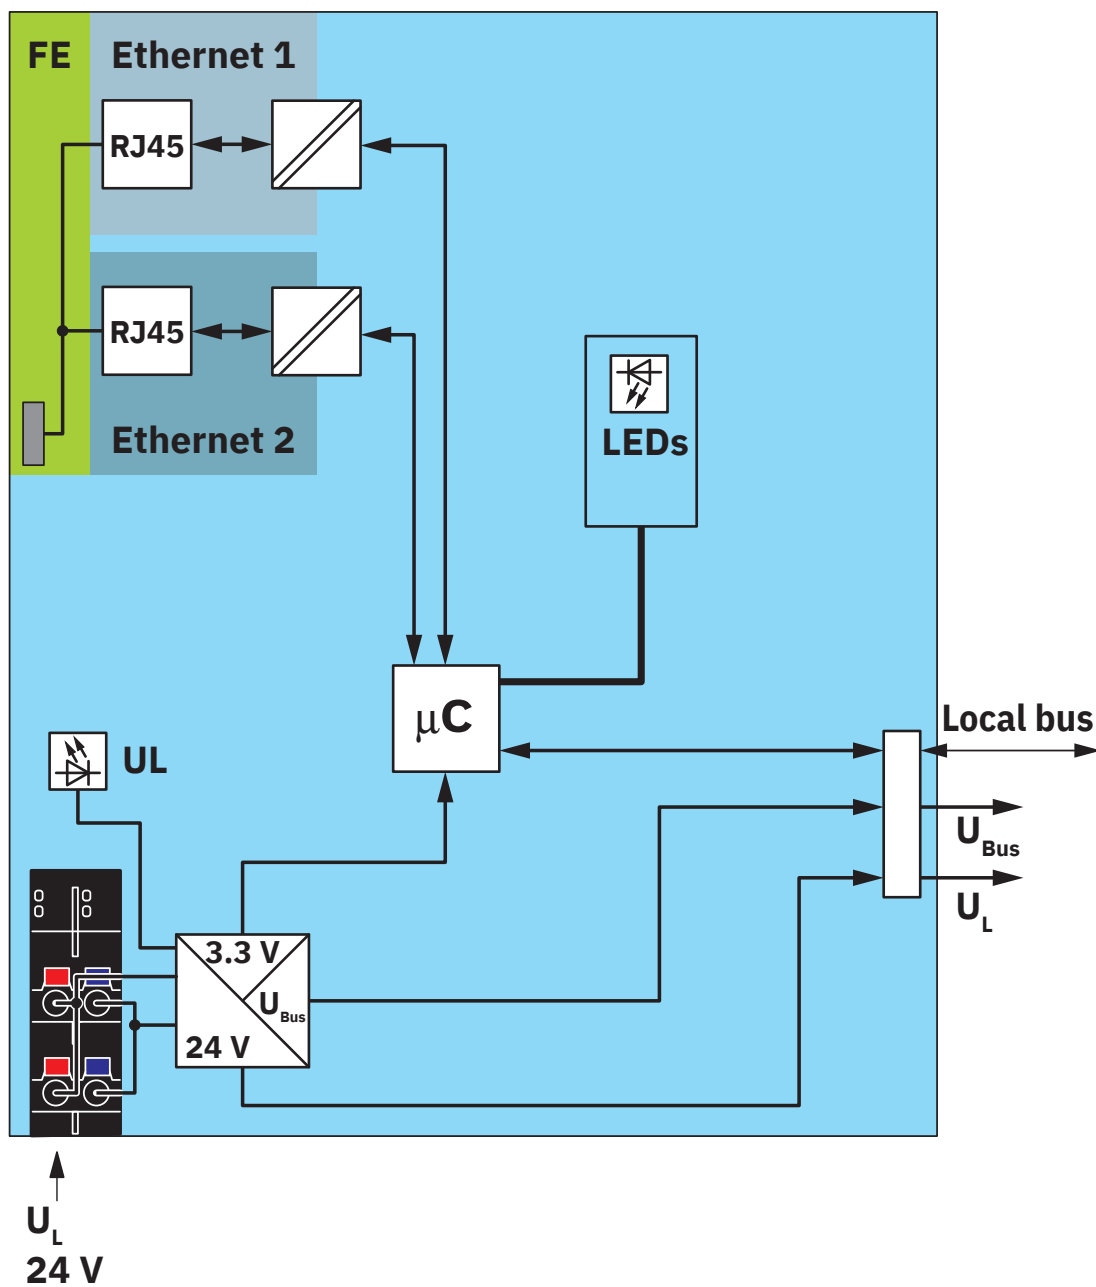

1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>



UL Listed

ID omologazione: File E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705



UL Listed

ID omologazione: File E238705



IECEx

ID omologazione: IECEx IBE 18.0023X



cUL Listed

ID omologazione: E196811



UL Listed

ID omologazione: E196811



ATEX

ID omologazione: IBExU 18 ATEX B018 X



CCC

ID omologazione: 2021122310114877



UL Listed

ID omologazione: E196811



cUL Listed

ID omologazione: E196811

AXL P BK PN - Accoppiatore bus

1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>



IECEx

ID omologazione: IECEx IBE 18.0023X



ATEX

ID omologazione: IBExU 18 ATEX B018 X

AXL P BK PN - Accoppiatore bus



1132800

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132800>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 9.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------