

AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interfaccia di espansione PCIe sovrapponibile a sinistra per la connessione a un controllore modulare compatibile della serie PLCnext Control.

Descrizione del prodotto

Con il modulo di espansione AXC F XT EXP affiancabile a sinistra è possibile ampliare un PLCnext Control AXC F ... con altri tre moduli affiancabili a sinistra AXC F XT

I vantaggi

- Opzioni di espansione individuali per i PLCnext Control della serie Axioccontrol
- Modulo di espansione affiancabile a sinistra
- Questo significa che possono essere innestati altri 3 moduli affiancabili a sinistra

Dati commerciali

Codice articolo	1139999
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRADAF
Codice prodotto	DRADAF
GTIN	4063151088804
Peso per pezzo (confezione inclusa)	175 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	150 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC




1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	35 mm
Altezza	126 mm
Profondità	54 mm
Nota sulle dimensioni	La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715).

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	PLCnext Control Extension
Tipo	modularità

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,92 W
--	--------

Potenziali: Alimentazione della tensione della logica U_L

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 80 mA tip. 80 mA
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità protezione da fenomeni transitori; Diodo soppressore

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione	
Denominazione collegamento	Connettore Axioline F

Connessione conduttori	
Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²

AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>

Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Connettore Axioline F

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C fino a 2000 m s.l.m. (tenere conto del derating)
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2)

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Omologazioni

ATEX

Siglatura	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	TÜV 20 ATEX 8618 X
Norme di riferimento	EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7

UKEX

Siglatura	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	PxCIMA23UKEX1139999X
Norme di riferimento	EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7

IECEx

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IECEx TUR 20.0098X
Norme di riferimento	IEC 60079-0 Ed. 7
	IEC 60079-7 Ed. 5.1

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC


1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>



Disegni

Disegno quotato

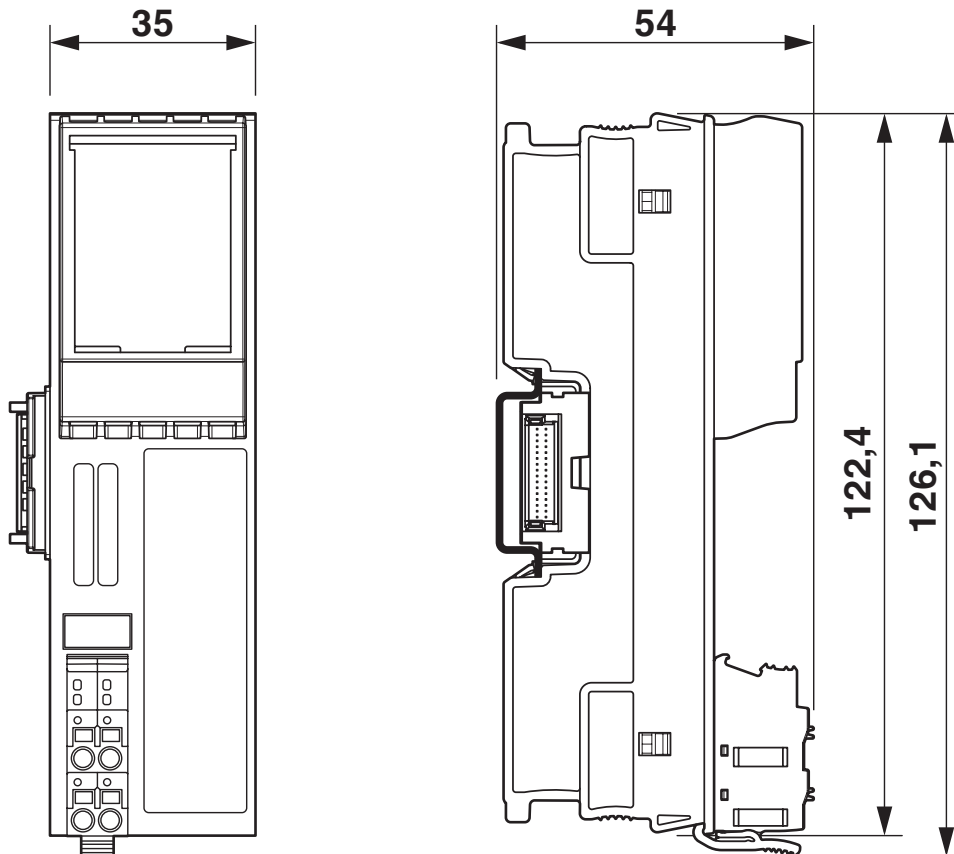

AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>



IECEx

ID omologazione: IECEx TUR 20.0098X



ATEX

ID omologazione: TUEV 20 ATEX 8618 X

AXC F XT EXP - Modulo di espansione PLC



1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608

ETIM

ETIM 9.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1139999

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139999>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9980810f-5260-463f-a169-8a3e74cdd624

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com