

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettoei per circuiti stampati RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, materiale: Metallo, tipo di connessione: SMD Reflow

I vantaggi

- La capacità di reflow permette un processo di elaborazione efficiente e ottimizzato in termine di costi
- Il confezionamento su nastro è perfetto per la lavorazione automatizzata
- Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili

Dati commerciali

Codice articolo	1149873
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ABNADB
Codice prodotto	ABNADB
GTIN	4063151145569
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,503 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,016 g
Numero tariffa doganale	85366930
Paese di origine	TW

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato dispositivo)
Tipo	RJ45
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Confezione	Tape and Reel
Larghezza nastro [W]	44,00 mm
Diametro bobina [A]	330,00 mm
Misura esterna bobina [W2]	49,00 mm
Molle schermanti della custodia	no
Numero degli slot	1
Esecuzione	Connettore femmina
Schermato	sì
LED	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	72 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV DC
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	1,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV DC
Corrente nominale	1,5 A
Frequenza	10 Hz ... 500 Hz
Resistenza di isolamento	> 500 MΩ
Tensione di prova	1 kV DC
Tensione di prova filo/filo	1 kV DC
Tensione di prova filo/schermatura	1,50 kV DC
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	10 GBit/s
Trasmissione di potenza	PoE++

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	SMD Reflow
--------------	------------

Dimensioni

Larghezza	18,8 mm
-----------	---------

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Altezza	13,5 mm
Lunghezza	15,75 mm
Altezza di installazione	13,50 mm
Orientamento verso	90,00 °

Indicazioni materiale

Materiale Superficie metallica area di contatto (strato superficiale)	Au (0,152 µm/6 µ")
Materiale Superficie metallica area di contatto (strato intermedio)	Ni (1,27 µm/50 µ")
Materiale Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio)	Ni (1,27 µm/50 µ")
Materiale	Lega di rame (Custodia (schermatura))
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	Ni
Materiale contatto	Phosphor Bronze
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	PA 9T GF

Cavo / linea

Tensione di prova filo/filo	1 kV DC
Tensione di prova filo/schermatura	1,50 kV DC
Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	UL 94 V0

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 750
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	< 20,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	< 20 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Specifiche di prova

Frequenza	10-500 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,35 mm
Accelerazione	50,00 m/s ²
Durata di prova	20,00 s

Specifiche di prova

Specifiche di prova	IEC60068-2-27
Accelerazione	295,00 m/s ²

Condizioni ambientali

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	UL 94 V0
------------------------	----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura SMD
-------------------	---------------

Istruzioni di lavorazione

Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T _c	260 °C
Cicli di saldatura reflow	3


CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45

1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Disegni

Diagramma

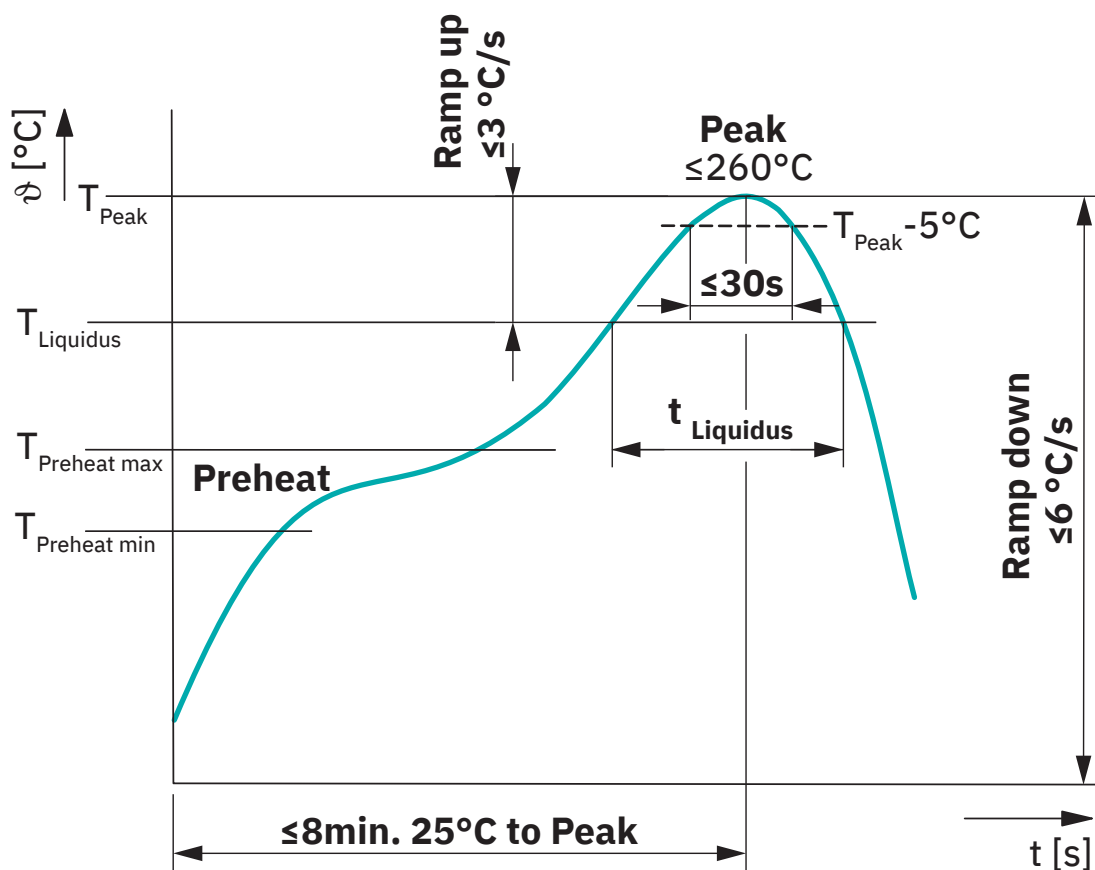

Classification reflow soldering profile

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 335024



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 335024

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettoei per circuiti stampati RJ45



1149873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149873>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com