

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Relè di sicurezza con contatti a guida forzata conformi alla norma DIN EN 61810-3 (tipo A), per tensione di ingresso di 24 V DC, con contatto in oro multistrato, 3 contatti aperti a riposo e 1 contatti normalmente chiusi

Dati commerciali

Codice articolo	1157954
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK69DA
Codice prodotto	DK69DA
GTIN	4063151163617
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,08 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	CN

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè singolo
Funzionamento	100 % ED
Vita meccanica	circa 10^7 cicli di manovre
B_{10d}	810000 Cicli (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO)
	170000 Cicli (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO)
	318000 Cicli (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO)
	208000 Cicli (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO)

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

isolamento	Isolamento di base Separazione sicura, isolamento rafforzato e 6 KV tra bobina e circuito contatti e tra i contatti 3-4, 5-6 dopo 7-8, 9-10
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	28.03.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,36 W
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto)	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto)
Tensione di prova (Contatto/contatto)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., contatto/contatto)

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

Tensione di isolamento nominale	250 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Dati di ingresso

Lato eccitazione

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC
Range tensione d'ingresso	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Range d'ingresso rispetto a U_N	vedi diagramma
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento	monostabile
Azionamento (polarità)	bipolare
Corrente d'ingresso tipica con U_N	15 mA
Tempo di eccitazione tipica	10 ms
Tempo di diseccitazione tipico	5 ms

Dati di uscita

Commutazione

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Tipo di commutazione del contatto	3 contatti aperti a riposo, 1 contatto normalmente chiuso, a guida forzata
Tipo di contatto di commutazione	Contatto semplice
Materiale dei contatti	AgSnO ₂ , dorato
Max. tensione commutabile	250 V AC 300 V DC
Min. tensione commutabile	10 V
Corrente di carico permanente	6 A
Max. corrente d'inserzione	35 A (20 ms)
Min. corrente	5 mA (10 V)
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	144 W (24 V DC) 100 W (48 V DC) 75 W (60 V DC) 55 W (110 V DC) 50 W (220 V DC) 1500 VA (250 V AC)
Potere di rottura	2 A (24 V (DC13)) 3 A (230 V, AC15)
Contatti ad apertura forzata secondo EN 61810-3	Tipo A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a innesto / a saldare
--------------	-----------------------------------

Dimensioni

Larghezza	13 mm
Altezza	24 mm
Profondità	40 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Relè)	RT II
Grado di protezione (Luogo di installazione)	IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
-----------	---

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e superficiali fra i circuiti

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
	EN 61810-1

Montaggio


Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Disegni

Diagramma

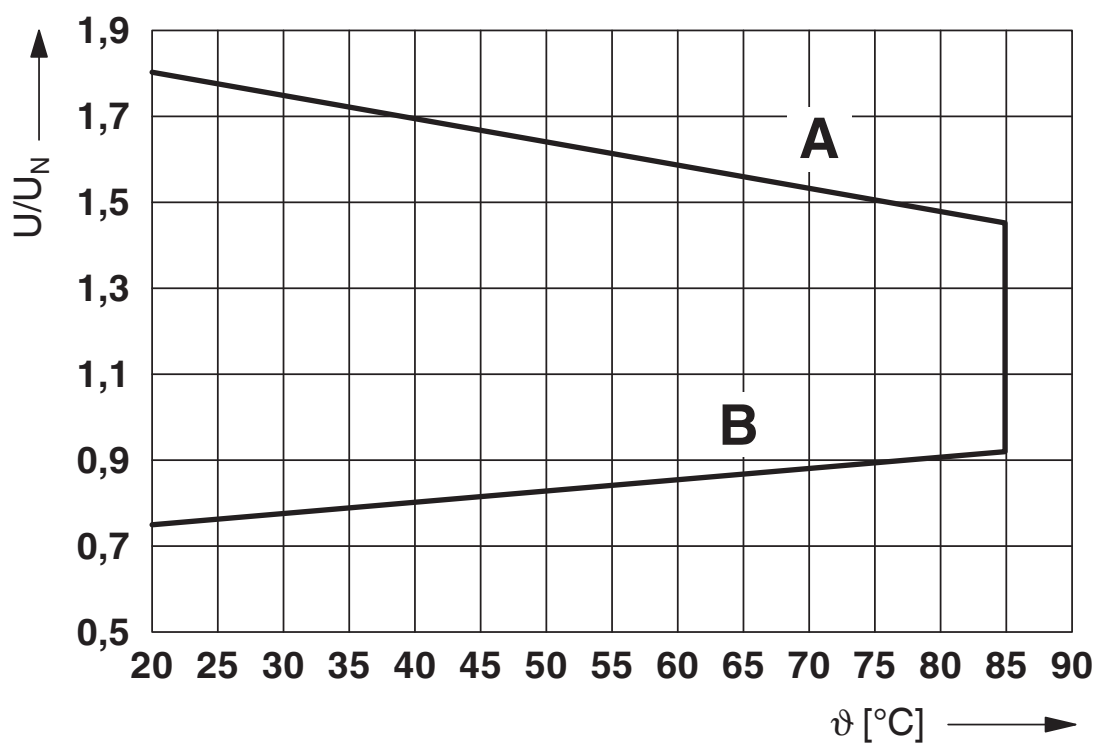


Range tensioni di esercizio

1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Diagramma

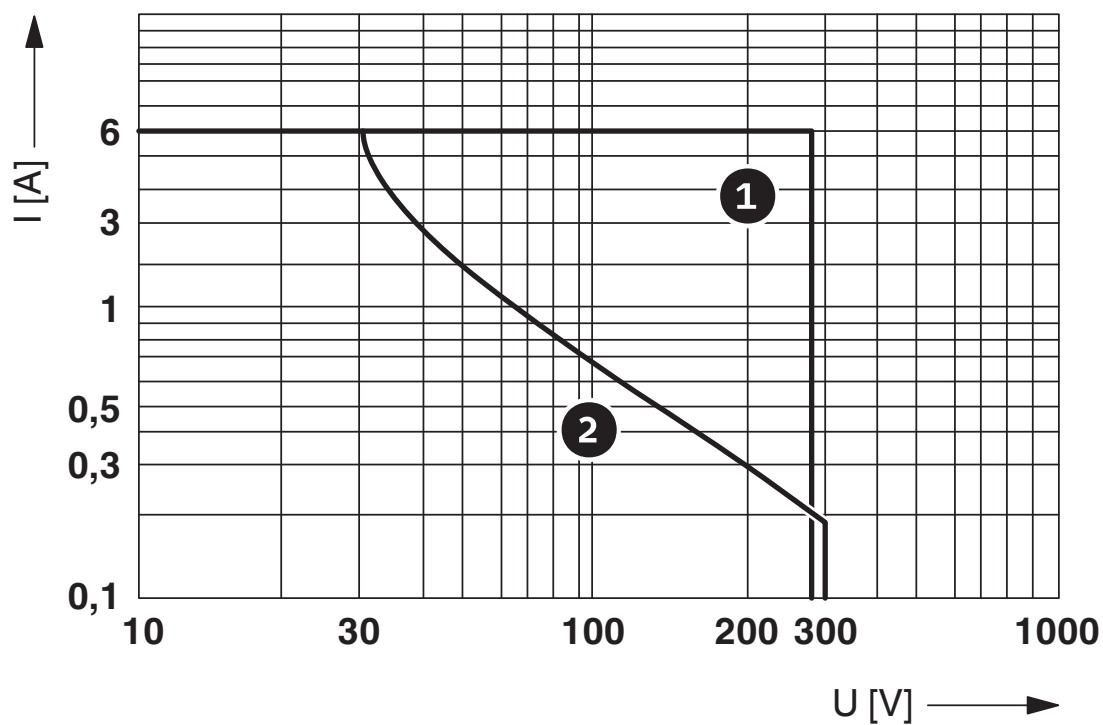

Potere di interruzione


Curva 1: AC, carico ohmico

Curva 2: DC, carico ohmico

1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Diagramma

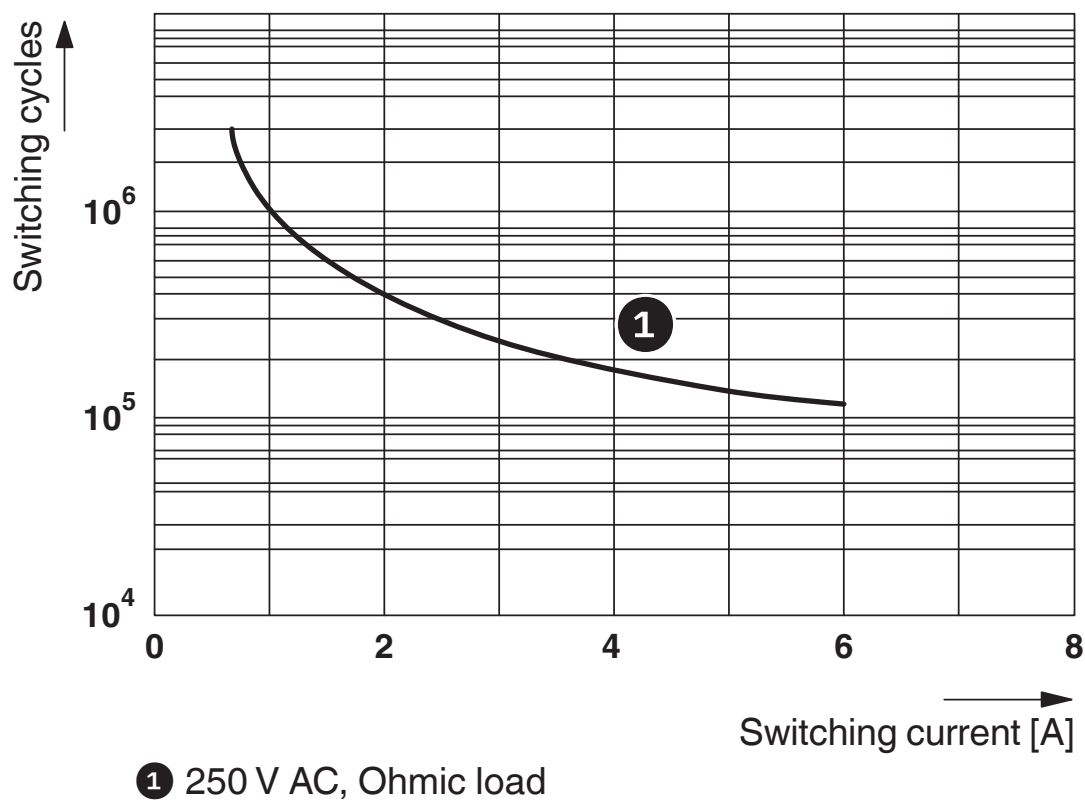

Vita elettrica

1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Diagramma



Fattore di riduzione della vita elettrica a diversi cos phi

1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>



Umidità dell'aria consentita per l'esercizio e lo stoccaggio.

È necessario rispettare la temperatura ambiente massima indicata nella scheda tecnica.

Area A: occorre evitare la formazione di ghiaccio a temperature ambiente ≤ 0 °C

Area B: occorre evitare la formazione di condensa a temperature ambiente > 0 °C

In 30 giorni interi, naturalmente distribuiti lungo l'arco di tutto l'anno, è consentito un grado di umidità pari al 95 % a una temperatura ambiente ≤ 25 °C.

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 228652



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 228652



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010



EAC

ID omologazione: RU D-DE.B*00573/18

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Moduli di sicurezza



1157954

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157954>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com