

FLKM 14-PA-ET200SP - Adattatore frontale



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore frontale VARIOFACE per Siemens SIMATIC® ET200SP, con un connettore maschio FLK-/IDC a 14 poli, max. 8 canali collegabili

Dati commerciali

Codice articolo	1166173
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK231R
Codice prodotto	DK231R
GTIN	4063151180829
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

FLKM 14-PA-ET200SP - Adattatore frontale



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
Famiglia di prodotti	VARIOFACE

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per derivazione)	≤ 1 A
Corrente (Alimentazione di tensione tramite IDC/FLK)	≤ 3 A
Corrente (Alimentazione di tensione tramite connessione Push-in)	≤ 8 A

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Controllore supportato SIEMENS ET 200SP

Unità di base corrispondente	6ES7193-6BP00-0BA0
	6ES7193-6BP00-2BA0
	6ES7193-6BP00-0DA0
	6ES7193-6BP00-2DA0
Modulo periferico adatto	6ES7131-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF60-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF00-0CA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7131-6BF00-0DA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-2BA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-2AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF61-0AA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0CA0 (Base Units A0/A1)
	6ES7132-6BF01-0CA0 (Base Units A0/A1)

Dati di collegamento

Collegamento 1 (livello di controllo)

Collegamento	Attacco connettore
--------------	--------------------

FLKM 14-PA-ET200SP - Adattatore frontale



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>

Numero collegamenti	1
Numero di poli	18

Collegamento 2 (livello di campo)

Attacco a norma	IEC 60603-13
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
Numero di poli	14
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Collegamento 3 (alimentazione)

Collegamento	Connessione a molla Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Numero collegamenti	1
Numero di poli	2
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda montato senza collare di isolamento)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Capocorda con collare in plastica)
Sezione conduttore AWG	26 ... 16
Passo	3,81 mm

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	14,9 mm
Altezza	52,95 mm
Profondità	48,99 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Modulo)	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Omologazioni

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Recognized
-----------	-------------------

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

FLKM 14-PA-ET200SP - Adattatore frontale



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>

Norme/Disposizioni	EN IEC 60664-1
--------------------	----------------

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione d'installazione	a scelta

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Schema di collegamento

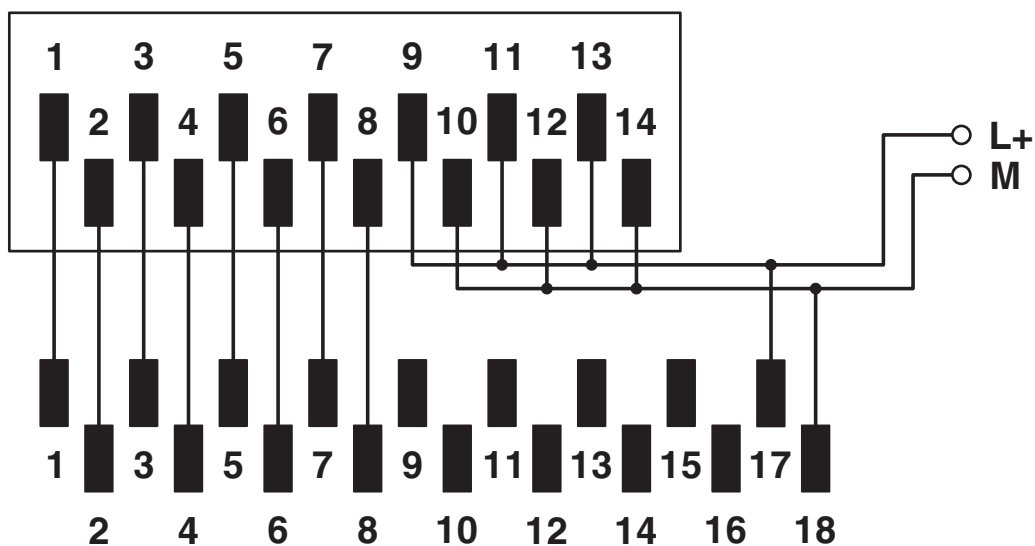

FLKM 14-PA-ET200SP - Adattatore frontale



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

FLKM 14-PA-ET200SP - Adattatore frontale



1166173

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1166173>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---