

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186508>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: 120 ... 230 V AC/DC. Con LED per la segnalazione di guasto fusibile.

Dati commerciali

Codice articolo	1186508
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK62Z4
Codice prodotto	DK62Z4
GTIN	4063151228309
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,82 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	In caso di fusibile difettoso, il circuito elettrico è da considerarsi sotto tensione. Assorbimento di corrente in caso di fusibile difettoso.
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore
Famiglia di prodotti	PLC-INTERFACE
Applicazione	Adattatore

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito

isolamento	Separazione sicura, isolamento rinforzato
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Corrente assorbita	0,4 mA ... 1,3 mA (Spia luminosa)
Fusibile	G / 5 x 20

Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito

Tensione di isolamento nominale	250 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Alimentazione

Corrente assorbita	0,4 mA ... 1,3 mA (Spia luminosa)
--------------------	-----------------------------------

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	80 mm
Profondità	130 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Grado di protezione (Luogo di installazione)	IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (tenere conto del derating)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
--------------------	--------------

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili

1186508


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186508>



Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------


Disegni

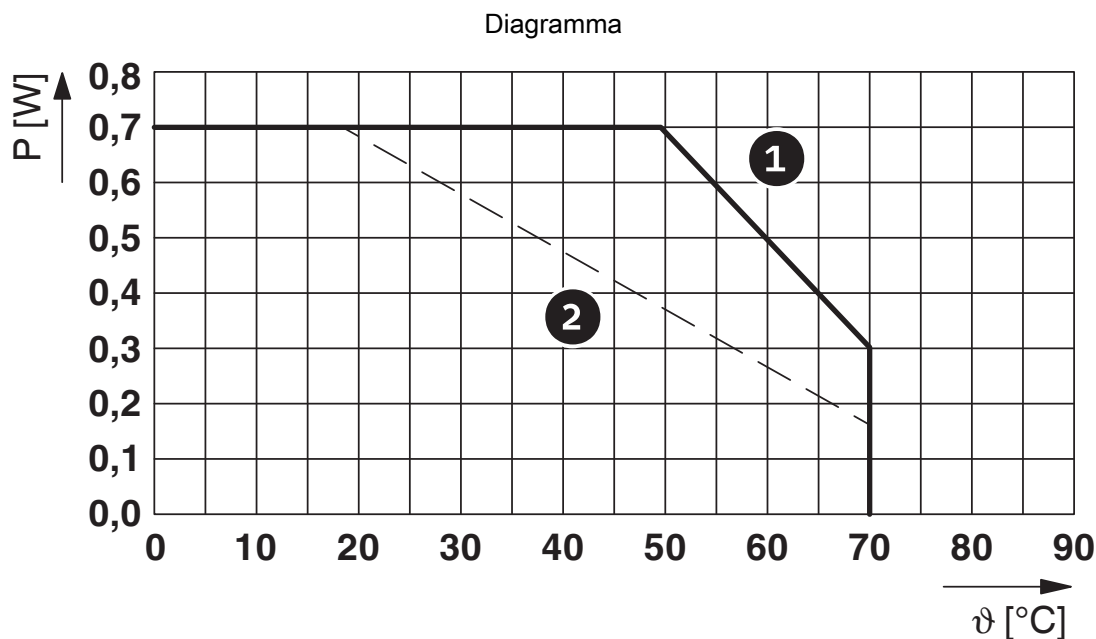

Derating: esclusa la protezione da cortocircuito: valore nominale 6,3 A/0,7 W


(1) disposizione singola

(2) disposizione composita

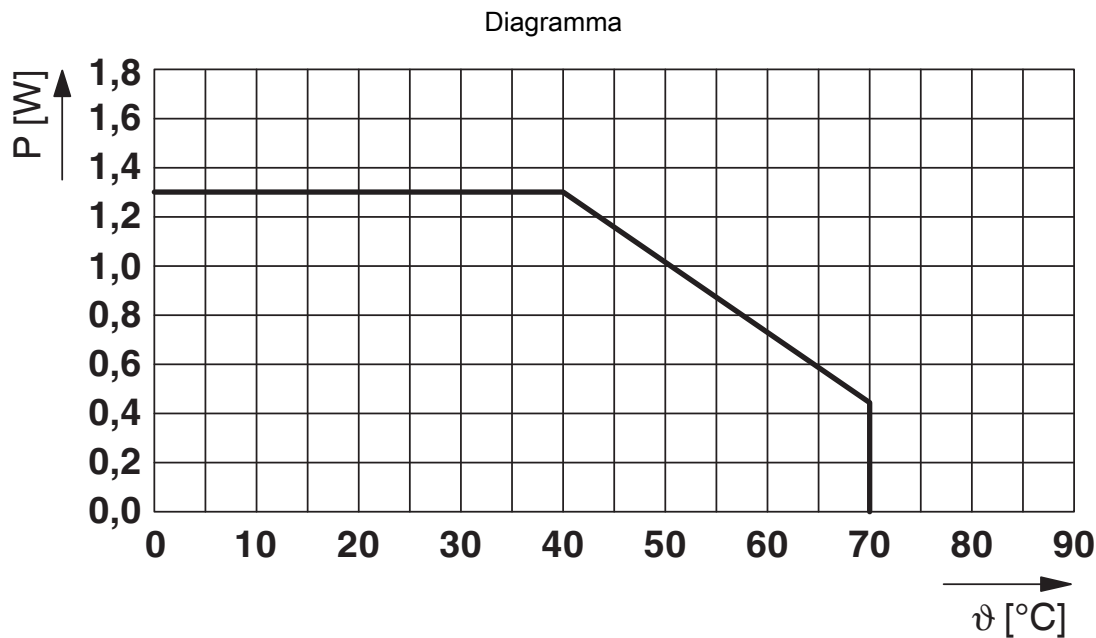

Derating: protezione da cortocircuito e da sovraccarico: valore nominale 6,3 A/1,6 W

Schema di collegamento

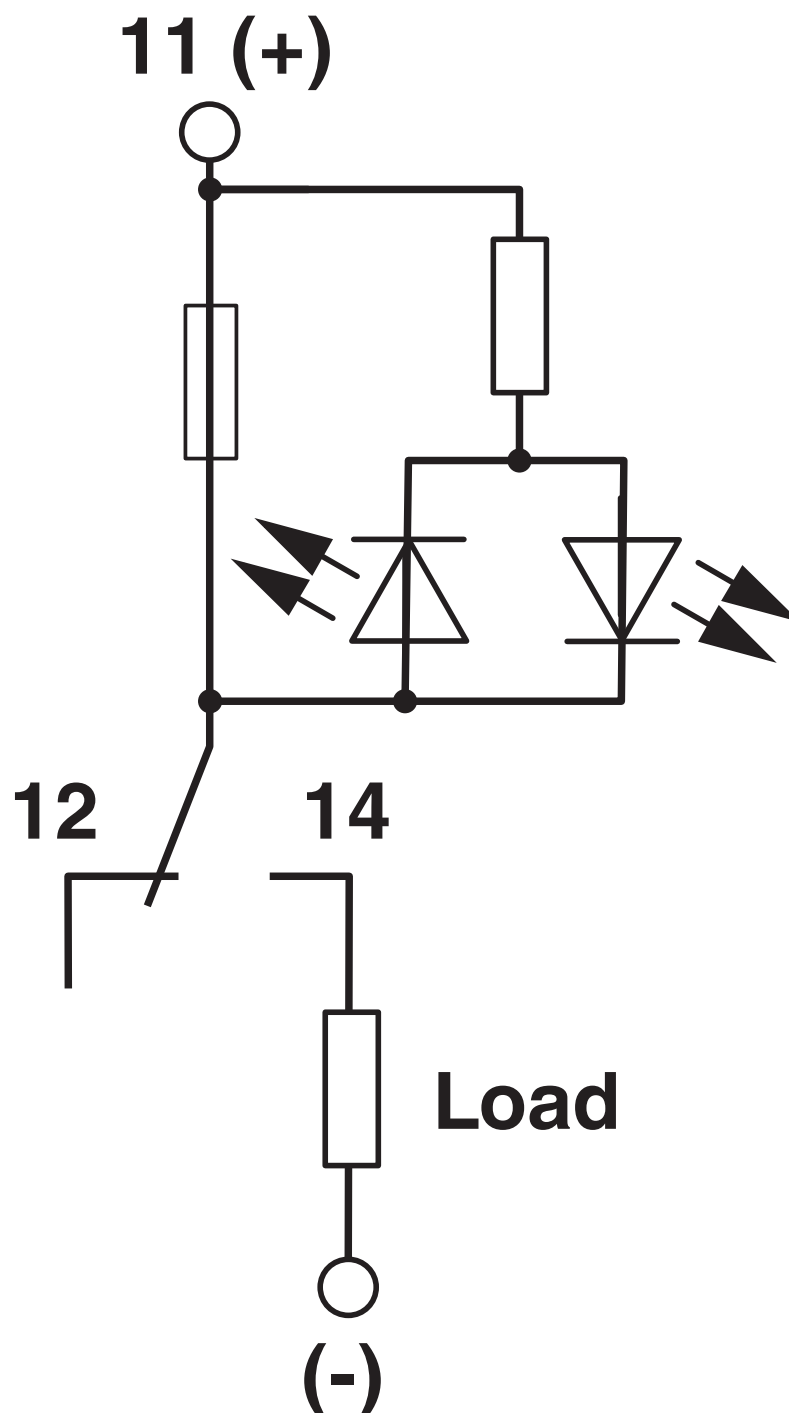

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186508>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186508>



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E199827

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186508>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186508>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com