PSD-S IOL - Elemento di collegamento

1191993

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1191993

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

IO-Link Device per colonne di segnalazione modulari

Descrizione del prodotto

L'IO-Link Device è fornito come parte di una colonna di segnalazione modulare. Serve per l'emissione di segnali digitali per il comando di elementi di segnalazione modulari di 70 mm. L'IO-Link Device viene collegato a un master IO-Link mediante una porta A IO-Link. Grazie al master IO-Link è possibile l'impiego all'interno di diverse reti. È possibile combinare una colonna di segnalazione da un un IO-Link Device e un massimo di altri cinque elementi, a seconda delle proprie esigenze. Utilizzare l'IO-Link Device esclusivamente come elemento inferiore di un elemento di collegamento. Utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Per la connessione elettrica della colonna di segnalazione sono disponibili elementi di connessione con connessione a molla. Per il montaggio della colonna di segnalazione sono disponibili diversi accessori.

I vantaggi

- Sostituzione degli elementi senza utensili
- Combinabili a piacimento
- Potenza assorbita ridotta
- Grado di protezione IP65

Dati commerciali

Codice articolo	1191993
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL11Z
Codice prodotto	DRL11Z
GTIN	4063151244217
Peso per pezzo (confezione inclusa)	77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	77 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di montaggio
Famiglia di prodotti	PSD-S

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC
Corrente assorbita	tip. 335 mA

Alimentazione: IO-Link

Tensione nominale di alimentazione della periferia	24 V DC

Dati di ingresso

IO-Link

Numero porte	1
Tempo di ciclo	min. 5 ms

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	65,5 mm
Diametro	70 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato assemblato o con piastra terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla Direttiva EMC 2004/108/CEE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto

Disegni

Disegno quotato

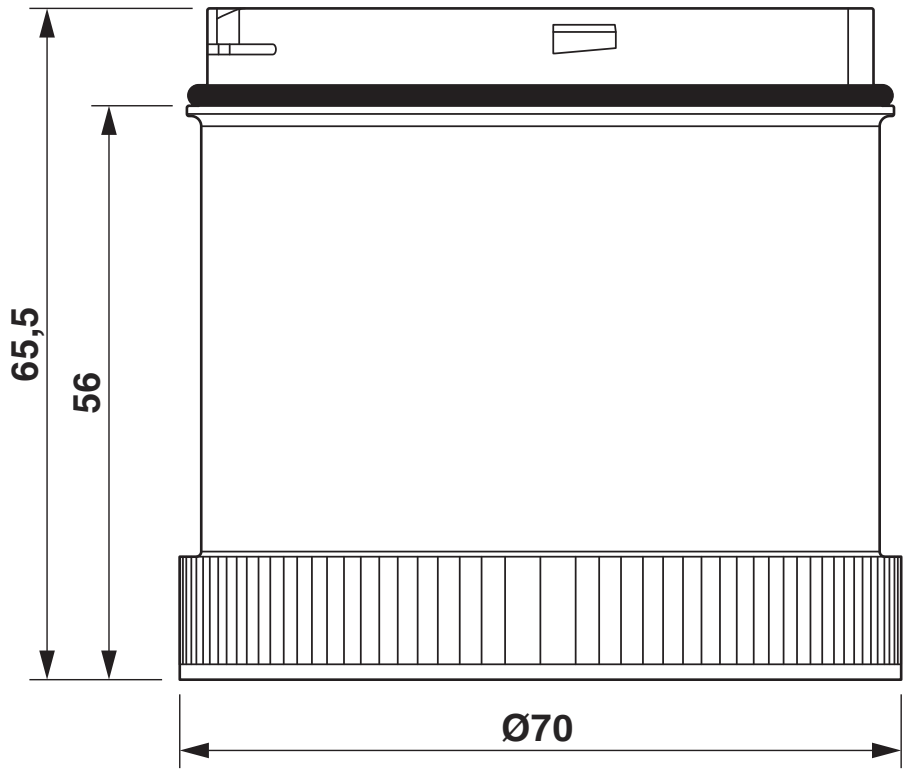

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1191993

cULus Listed
ID omologazione: E123528

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	559fa8c0-a6b3-4165-89e3-1ec60072b370

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com