

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo di rete, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-poli, TPE, altamente flessibile, turchese, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D / IP65, su Connettore femmina diritto M12, codifica: D / IP65, lunghezza cavo: 2 m



Dati commerciali

Codice articolo	1192145
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1IHC
Codice prodotto	AF1IHC
GTIN	4063151343651
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard, cavi US
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	4
Schermato	sì
Codifica	D

Interfacce

Sistema bus	Ethernet
Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5e, 100 MBit/s

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	No

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U _N	48 V AC 60 V DC
Corrente nominale I _N	4 A (Connettore maschio/femmina secondo IEC 61076-2-101, attenersi ai dati tecnici del cavo)
Mezzo trasmissivo	Rame

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12 / IP65
Tipo di codifica	D (Dati)
Materiale	CuSn (Contatto) Ni/Au (Superficie contatti) PA (Portacontatti)
	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite)
	FKM (Guarnizione)
Grado di protezione	IP65

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12 / IP65
Tipo di codifica	D (Dati)
Materiale	CuSn (Contatto) Ni/Au (Superficie contatti) PA (Portacontatti)
	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura)

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

	Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite)
	FKM (Guarnizione)
Grado di protezione	IP65

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

Ethernet altamente flessibile CAT5e [93F]

Disegno quotato



UL AWM Style	2463 (80 °C / 600 V)
Numero di poli	4
Schermato	sì
Tipo di cavo	Ethernet altamente flessibile CAT5e [93F]
Struttura conduttore	2x2xAWG24/7, SF/UTP
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,20 mm (7x32)
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	2x 2x 0,2 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1,2 mm
Diametro esterno conduttore	6,70 mm ±0,25 mm
Guaina esterna, materiale	TPE
Guaina esterna, colore	turchese
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Materiale, isolamento fili	PE
Conduttore singolo, colore	bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde
Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia
Cordatura intera	2 coppie verso l'anima
Copertura schermata ottica	75 %
Impedenza caratteristica	100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz)
Impedenza linea	100 Ω ±15 Ω (con 1 100 MHz)
Tensione nominale cavi	600 V
Tensione di prova	2000 V
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 0,23 m, Velocità di posizionamento: 1,5 m/s, Accelerazione: 20,5 m/s ²
Capacità di carico dinamico (torsione)	Cicli di piegatura, massimo: 20000000, Raggio di piegatura: 20 X D (126 cicli/min a 20 °C)
	Torsione: 360 °/m (Carico 1 lb), Cicli di torsione: 3000000, Frequenza di torsione: 71 Cicli/min, Temperatura ambiente (esercizio): 20 °C

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Attenuazione paradifonica (NEXT)	50 dB (con 100 MHz (IEC 62153-4-9))
Attenuazione di ritorno (RL)	20 dB (con 10 MHz (+6LOG))
	26 dB (con 20 MHz)
	26 dB (con 100 MHz (-5LOG))
Resistenza alla fiamma	VW-1
Altra resistenza	resistente agli spruzzi di saldatura (Resistenza all'abrasione e agli oli) resistente ai raggi UV (CMX Outdoor)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (Connettore M12)

Normative e prescrizioni

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete




1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>


Disegni

Disegno quotato

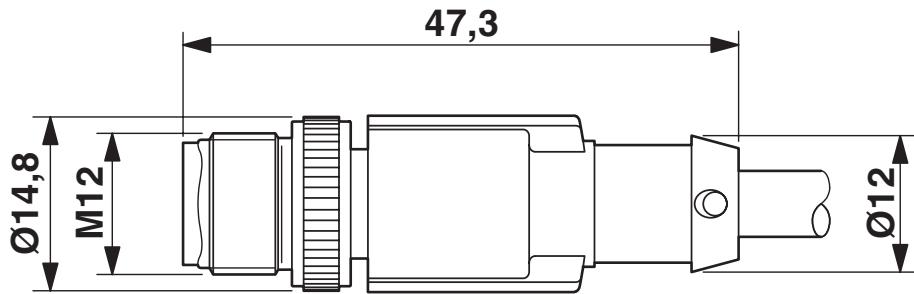

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato

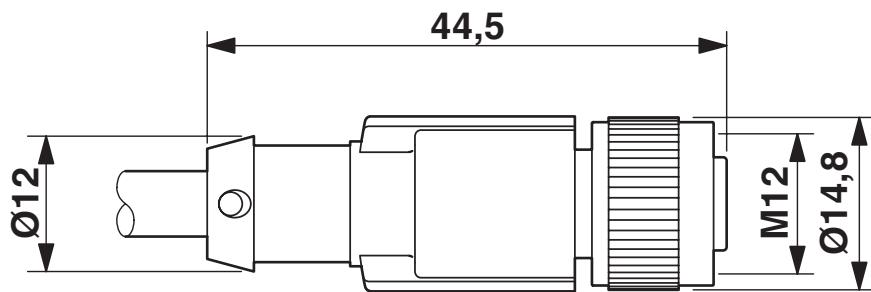

Connettore femmina M12 x 1, diritto, schermato


NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Disegno schema

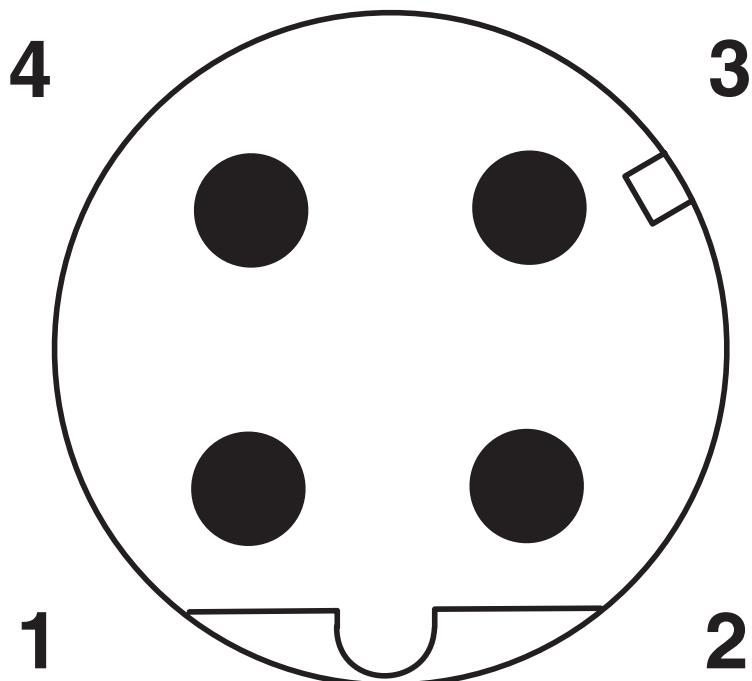

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio

Disegno schema

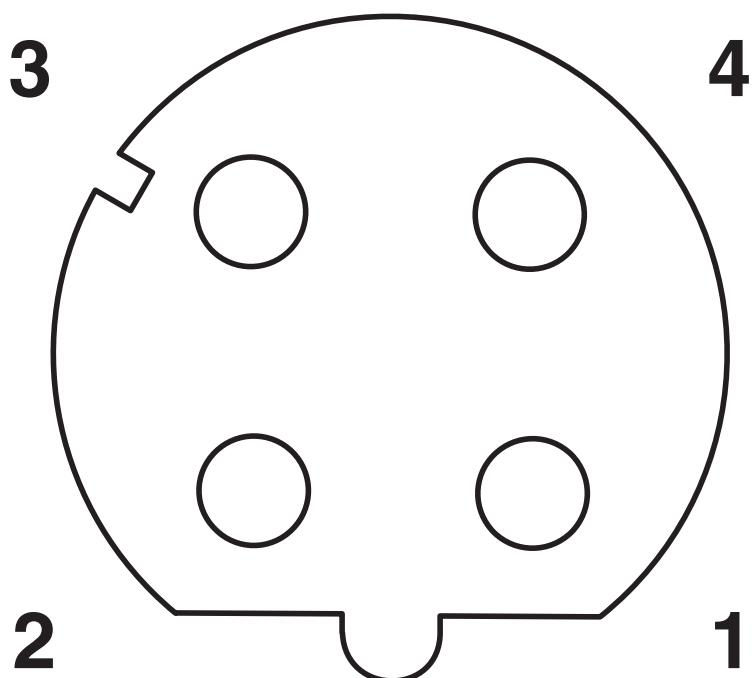


Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica D, lato femmina

1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Schema di collegamento

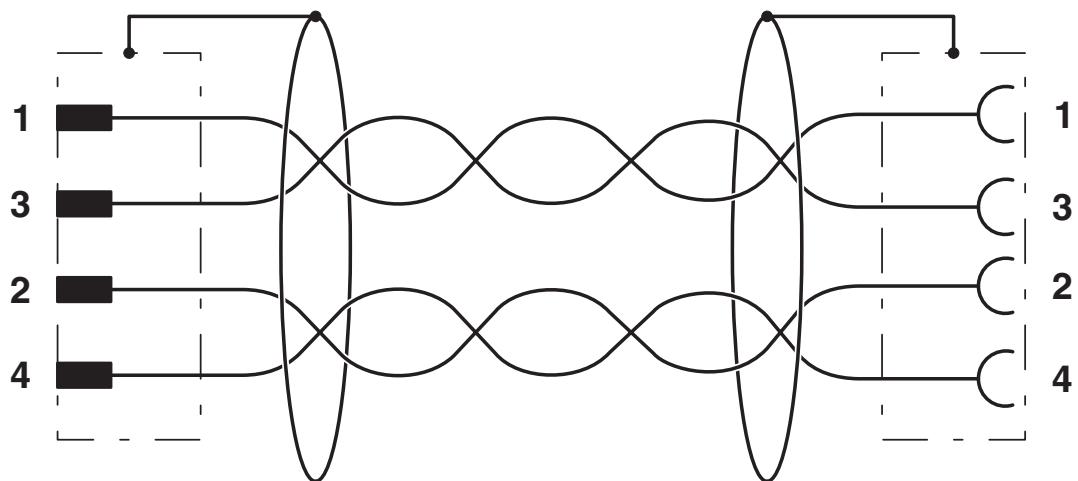

Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 335024

	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	60 V	1,5 A	-	-



cUL Listed

ID omologazione: File E335024

	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	60 V	1,5 A	-	-

cULus Listed

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-M12MSD/ 2,0-93F/M12FSD - Cavo di rete



1192145

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192145>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com