

TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota



1193565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo del trasmettitore per il monitoraggio ottico e la segnalazione a distanza libera da potenziale degli scaricatori di sovratensione adiacenti della famiglia di prodotti TERMITRAB complete o CLIXTRAB. Adatto per guide DIN con messa a terra diretta o indiretta.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio a distanza comune di massimo 50 dispositivi di protezione mediante sistema di monitoraggio ottico
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura

Dati commerciali

Codice articolo	1193565
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL226Z
Codice prodotto	CL226Z
GTIN	4063151246921
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota



1193565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set segnalazione remota
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Tipo	Modulo guida monolitico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche


Alimentazione: Indicatore di stato / segnalazione a distanza

tensione nominale	24 V AC ... 48 V AC (50/60 Hz, con declassamento) 12 V DC ... 48 V DC (con derating)
Tensione di esercizio	20 V AC ... 49 V AC (50/60 Hz, con declassamento) 10 V DC ... 74 V DC (con derating)
Corrente d'esercizio	max. 30 mA DC (12 V)
Quantità di moduli di protezione contro le sovratensioni affiancabili	50 (TTC-6) 30 (CLT-10)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm +0,1 mm
Altezza	105,8 mm
Profondità	83,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT

TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota



1193565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Materiale custodia	PBT
--------------------	-----

Circuito di protezione

Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
--	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 4000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 50124-1
Nota	2017
Norme/disposizioni	EN 50121-4
Nota	2016
Norme/disposizioni	EN 61000-6-3
Nota	2007 + A1:2011
Norme/disposizioni	EN 61000-6-2
Nota	2005

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm
-------------------	-----------------------------------


TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota

1193565


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Disegni

Disegno quotato

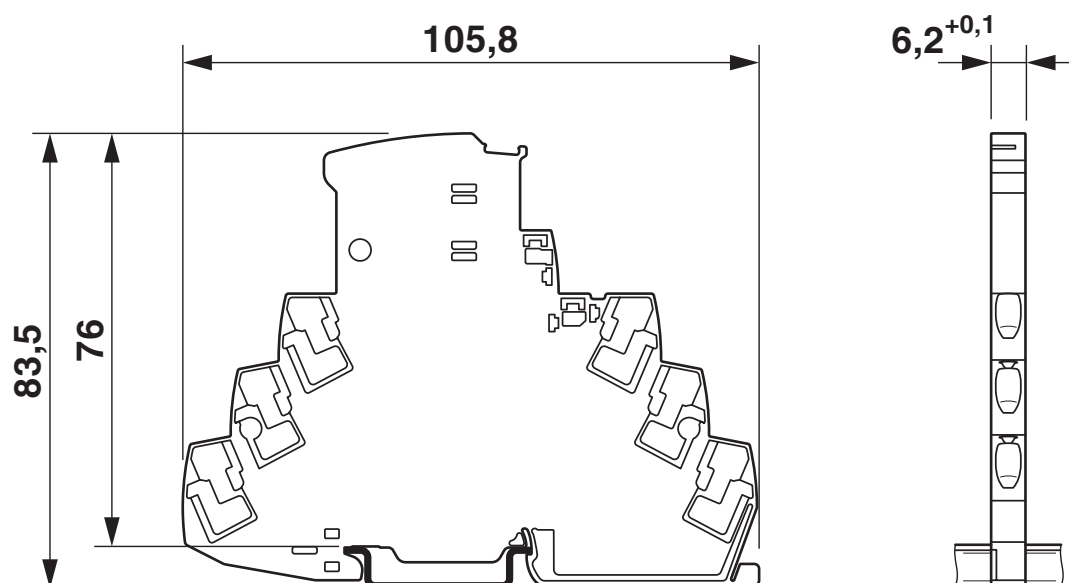

Diagramma

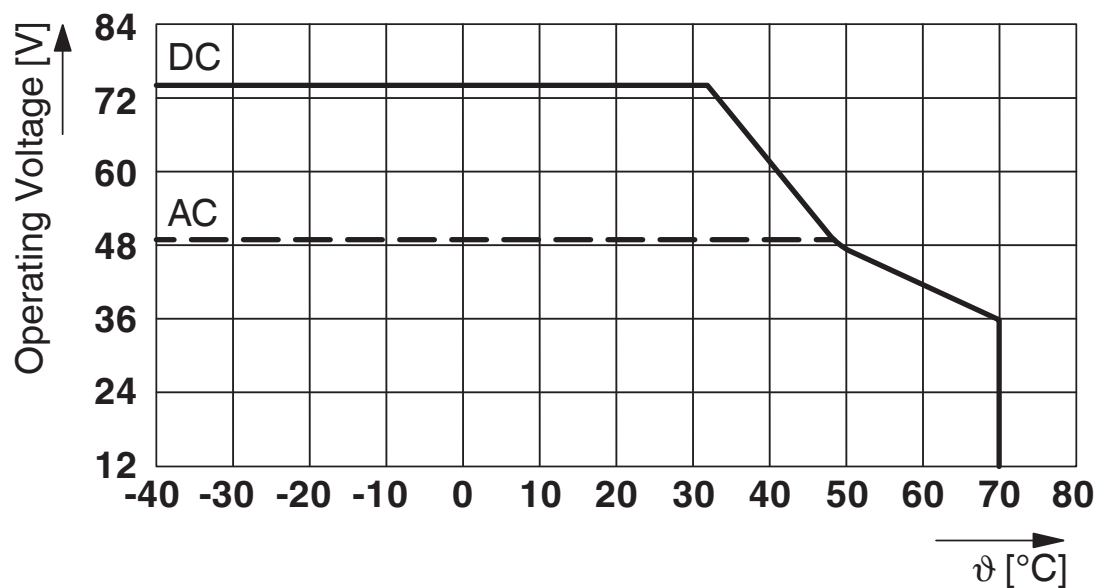


TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota

1193565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Schema di collegamento

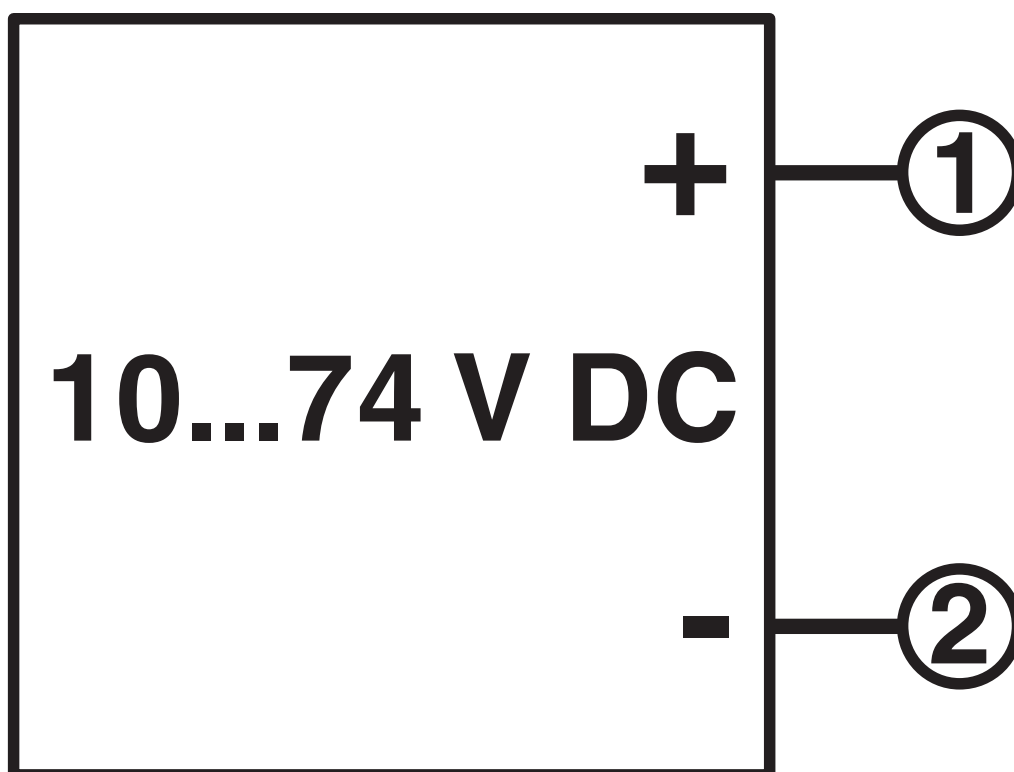

TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota



1193565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota



1193565

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193565>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	930f51c6-7e74-4f17-a445-ad5633573897

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,148 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com