

SACB-PT-H180- 8/3-M8 HD - Custodia mobile



1197657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197657>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 3, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: connessione a molla Push-in innestabile 180°, schermatura: no

I vantaggi

- Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale

Dati commerciali

Codice articolo	1197657
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF3BCG
Codice prodotto	AF3BCG
GTIN	4063151256876
Peso per pezzo (confezione inclusa)	72,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	72,04 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio

IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia mobile
Applicazione	Standard
Numero di poli	3
Numero degli slot	8

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente di dimensionamento totale	8 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	2 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M8
Collegamento	connessione a molla Push-in innestabile
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile	24 ... 16
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale	10 mm
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	70 mm (Linea principale)
Coppia di serraggio viti coperchio	1 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U_N

SACB-PT-H180- 8/3-M8 HD - Custodia mobile



1197657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197657>

1-8 / 3 (0 V) = 0 V


Segnalazione

Indicazione di stato disponibile

no

Dimensioni

Disegno quotato



Apertura chiave dadi

24 mm

Apertura chiave controdadi

24 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia

PBT

Materiale Pressacavi

PA 6 (Pressacavi)

Materiale guarnizione

CR/NBR

Materiale contatti lato cavo di uscita

lega Cu

Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita

PA

Materiale superficie contatti lato cavo di uscita

stagnato

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore

6 mm ... 12 mm

Collegamento

connessione a molla Push-in innestabile

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 80 °C


SACB-PT-H180- 8/3-M8 HD - Custodia mobile

1197657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197657>



Disegni

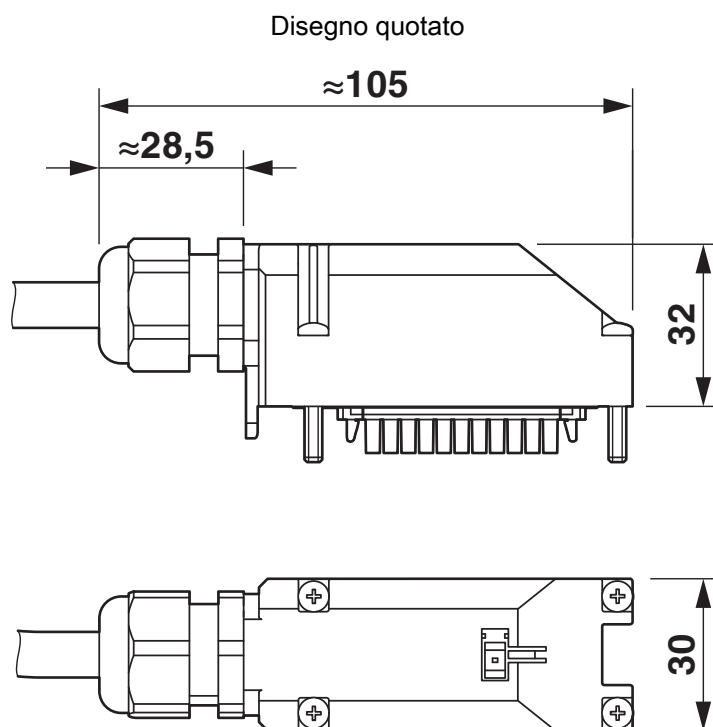


SACB-PT-H180- 8/3-M8 HD - Custodia mobile

1197657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197657>

Disegno schema

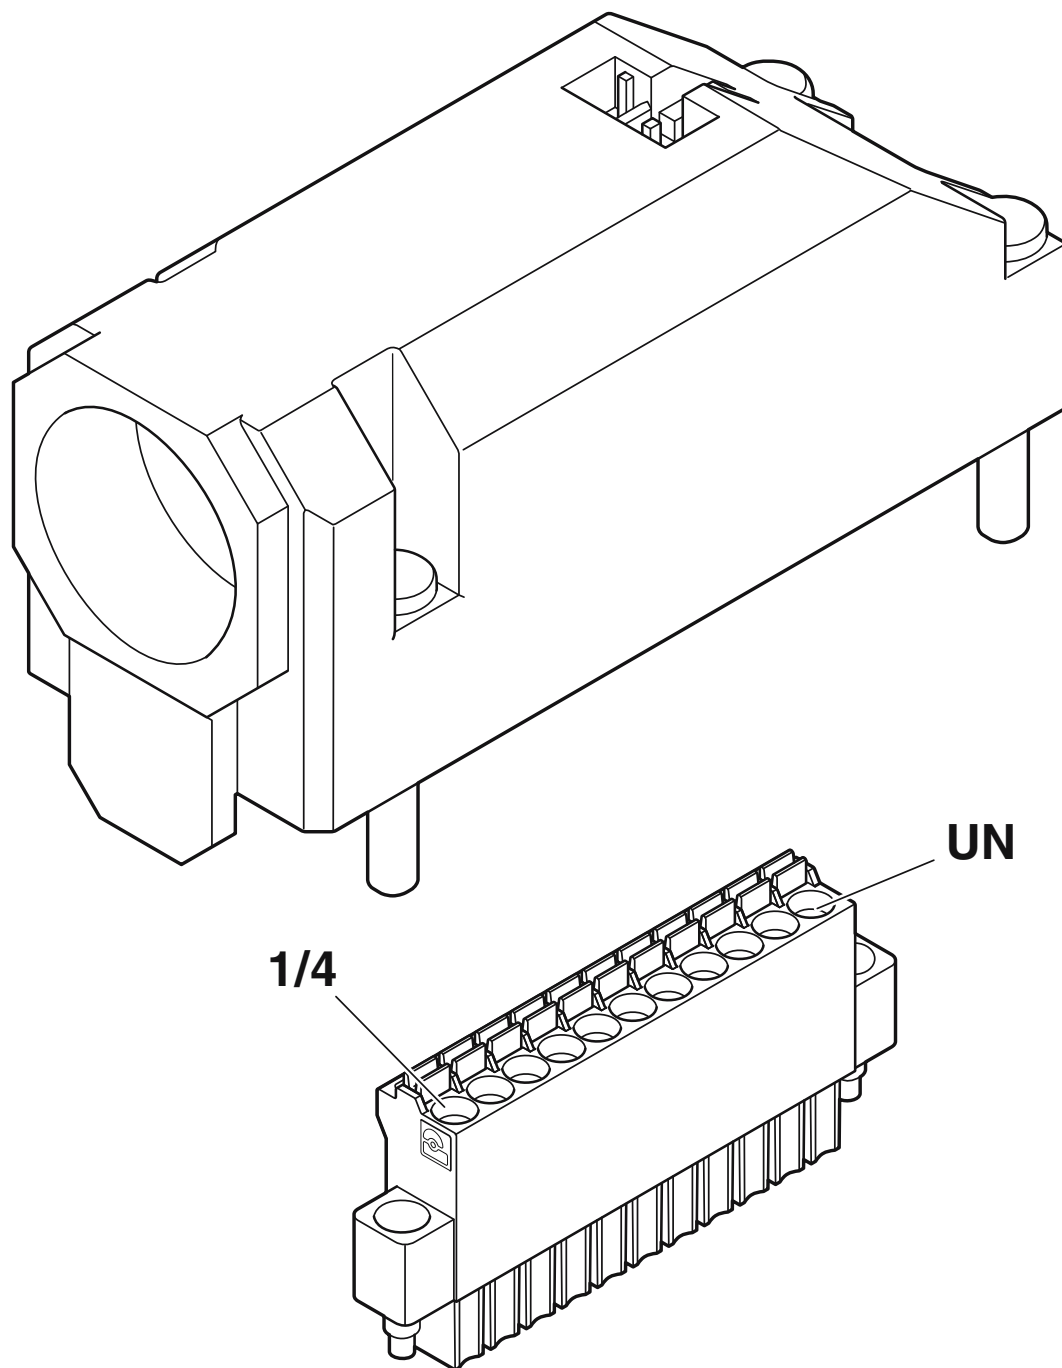

Posizionamento dei connettori per circuiti stampati: la connessione UN si trova all'estremità della custodia mobile di fronte al pressacavi

1197657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197657>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---