

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto terminale, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, materiale: PA, colore: grigio



## I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura
- Con piedino universale per guide di supporto NS 35 e NS 32
- Esecuzione alta e bassa

## Dati commerciali

Codice articolo	1201442
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7111
Codice prodotto	BE7111
Pagina del catalogo	Pagina 538 (C-3-2019)
GTIN	4017918017323
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,428 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,1 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto terminale
------------------	--------------------

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	... 0,8 Nm
---------------------	------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,5 mm
Altezza	50,5 mm
Profondità	35,3 mm
Profondità su NS 35/7,5	36,8 mm
Lunghezza	50,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

## Montaggio

# E/UK - Supporto terminale

1201442


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>



Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Disegni

Disegno quotato

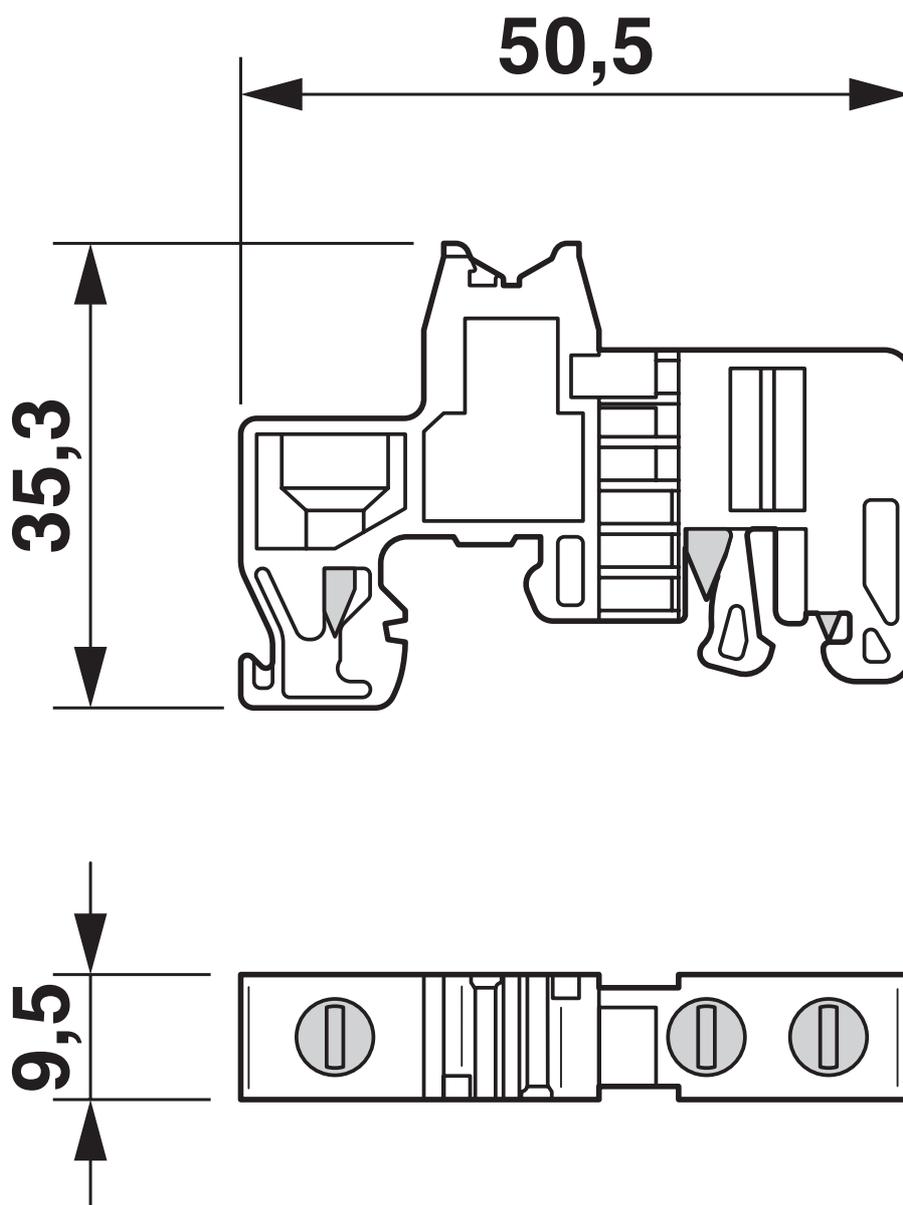

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)