PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - Blocchetto di contatti

1221748

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo di illuminazione per interruttori di arresto di emergenza modulari, adatto per l'attuatore PSR-ESS-M0-H120

Descrizione del prodotto

Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. Gli interruttori di arresto di emergenza modulari sono costituiti dai seguenti componenti: - Attuatore PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Portamodulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Blocchetto di contatti sicuro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A seconda delle necessità è possibile combinare altri contattori.

I vantaggi

- Il sistema modulare consente una soluzione economica per le singole finalità di utilizzo
- Maggiore sicurezza sul lavoro grazie all'illuminazione dell'interruttore di arresto di emergenza

Dati commerciali

Codice articolo	1221748
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA62Z
Codice prodotto	DNA62Z
GTIN	4063151310578
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,3 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contattore
Famiglia di prodotti	Interruttore di arresto di emergenza modulare
Applicazione	Illuminazione

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Coppia di serraggio	0,8 ... 1 Nm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,1 mm
Altezza	34,8 mm
Profondità	37,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-50 °C ... 85 °C
Altezza	max. 2000 m (su NN)
Urti	15g / 11 ms, a norma IEC 60068-2-27
Vibrazione (esercizio)	10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm ampiezza, 5g, a norma IEC 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

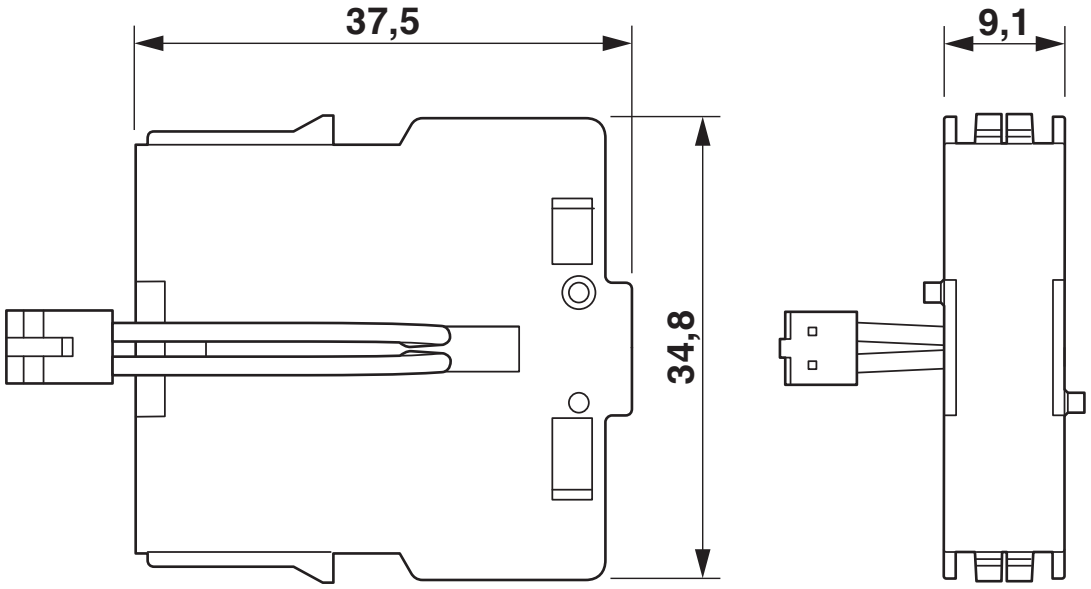

Dimensioni (in mm)

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748

UL Listed
ID omologazione: E140324

cUL Listed
ID omologazione: E140324

Sicurezza funzionale
ID omologazione: B 029429 0031

EAC
ID omologazione: RU*DE*B*00073/21

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371302
ECLASS-13.0	27371302

ETIM

ETIM 9.0	EC000041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com