

PSR-ESS-M0-H110 - Attuatore



1221757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221757>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Attuatore con collare di protezione del bloccaggio per interruttori di arresto di emergenza modulari, per la combinazione con portamoduli e contattori come unità funzionale, montaggio su pannello frontale, chiusura a baionetta

Descrizione del prodotto

Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. Gli interruttori di arresto di emergenza modulari sono costituiti dai seguenti componenti: -

Attuatore PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Portamodulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Blocchetto di contatti sicuro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A seconda delle necessità è possibile combinare altri contattori.

I vantaggi

- Il sistema modulare consente una soluzione economica per le singole finalità di utilizzo
- La chiusura a baionetta consente il collegamento con l'attuatore senza l'uso di utensili
- Rapida diagnostica sul campo, grazie all'indicatore colorato della posizione di commutazione

Dati commerciali

Codice articolo	1221757
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA621
Codice prodotto	DNA621
GTIN	4063151310875
Peso per pezzo (confezione inclusa)	66,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60,8 g
Numero tariffa doganale	85365080
Paese di origine	DE

PSR-ESS-M0-H110 - Attuatore



1221757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221757>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Attuatore
Famiglia di prodotti	Interruttore di arresto di emergenza modulare

Dimensioni

[illegible]

Indicazioni materiale

Colore (Pomello)	rosso (RAL 3001)
Colore (Cornice frontale)	giallo (RAL 1018)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65/IP67/IP69K (con montaggio a regola d'arte nello spazio di installazione corrispondente)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-50 °C ... 85 °C
Altezza	max. 2000 m (su NN)
Urti	15g / 11 ms, a norma IEC 60068-2-27
Vibrazione (esercizio)	10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm ampiezza, 5g, a norma IEC 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su pannello frontale
Nota per il montaggio	Copia di serraggio dadi di montaggio: max. 2,5 Nm
Posizione d'installazione	a scelta
Diametro foro di fissaggio	22,30 mm

Disegni

Disegno quotato

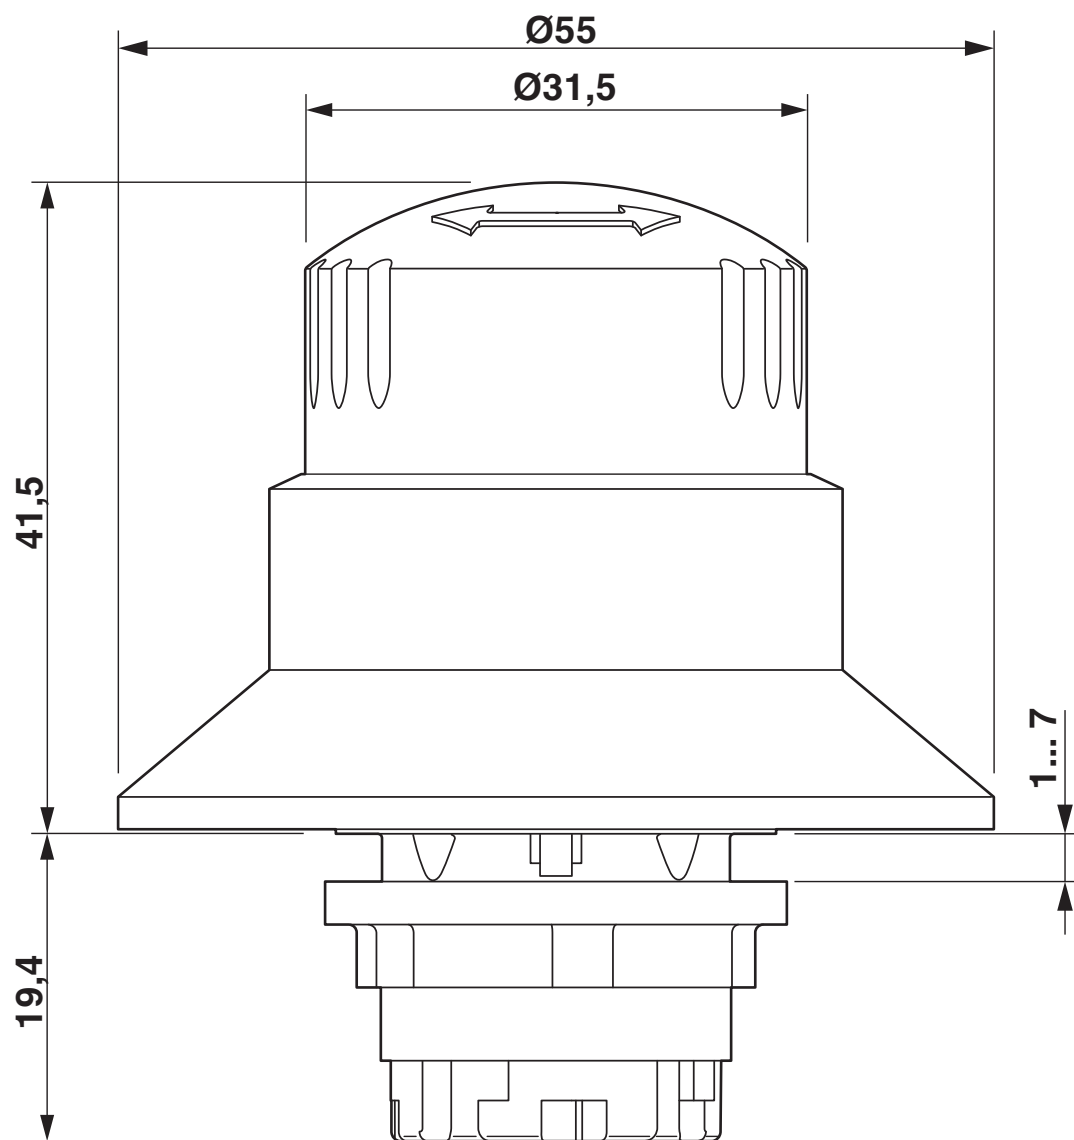

Dimensioni (in mm)

PSR-ESS-M0-H110 - Attuatore



1221757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221757>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221757>



UL Recognized

ID omologazione: E519465



UL Listed

ID omologazione: E140324



cUL Listed

ID omologazione: E140324



Sicurezza funzionale

ID omologazione: B 029429 0031

PSR-ESS-M0-H110 - Attuatore



1221757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221757>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371212
ECLASS-13.0	27371212

ETIM

ETIM 9.0	EC001038
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---