

PSR-ESS-M0-H100 - Attuatore



1221758

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Attuatore per interruttori di arresto di emergenza modulari, per la combinazione con portamoduli e contattori come unità funzionale, montaggio su pannello frontale, chiusura a baionetta

Descrizione del prodotto

Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. Gli interruttori di arresto di emergenza modulari sono costituiti dai seguenti componenti: -

Attuatore PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Portamodulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Blocchetto di contatti sicuro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A seconda delle necessità è possibile combinare altri contattori.

I vantaggi

- Il sistema modulare consente una soluzione economica per le singole finalità di utilizzo
- La chiusura a baionetta consente il collegamento con l'attuatore senza l'uso di utensili
- Rapida diagnostica sul campo, grazie all'indicatore colorato della posizione di commutazione

Dati commerciali

Codice articolo	1221758
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNA621
Codice prodotto	DNA621
GTIN	4063151310295
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	54 g
Numero tariffa doganale	85365080
Paese di origine	DE

PSR-ESS-M0-H100 - Attuatore



1221758

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto


Attuatore

Famiglia di prodotti

Interruttore di arresto di emergenza modulare

Dimensioni

Disegno quotato



Profondità

60,9 mm

Diametro

31,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Pomello)

rosso (RAL 3001)

Colore (Cornice frontale)

giallo (RAL 1018)

Classe di combustibilità a norma UL 94

V2

Materiale custodia

PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65/IP67/IP69K (con montaggio a regola d'arte nello spazio di installazione corrispondente)

Temperatura ambiente (esercizio)

-30 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-50 °C ... 85 °C

Altezza

max. 2000 m (su NN)

Urti

15g / 11 ms, a norma IEC 60068-2-27

Vibrazione (esercizio)

10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm ampiezza, 5g, a norma IEC 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio su pannello frontale

Nota per il montaggio

Copia di serraggio dadi di montaggio: max. 2,5 Nm

Posizione d'installazione

a scelta

Diametro foro di fissaggio

22,30 mm


PSR-ESS-M0-H100 - Attuatore

1221758

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>



Disegni

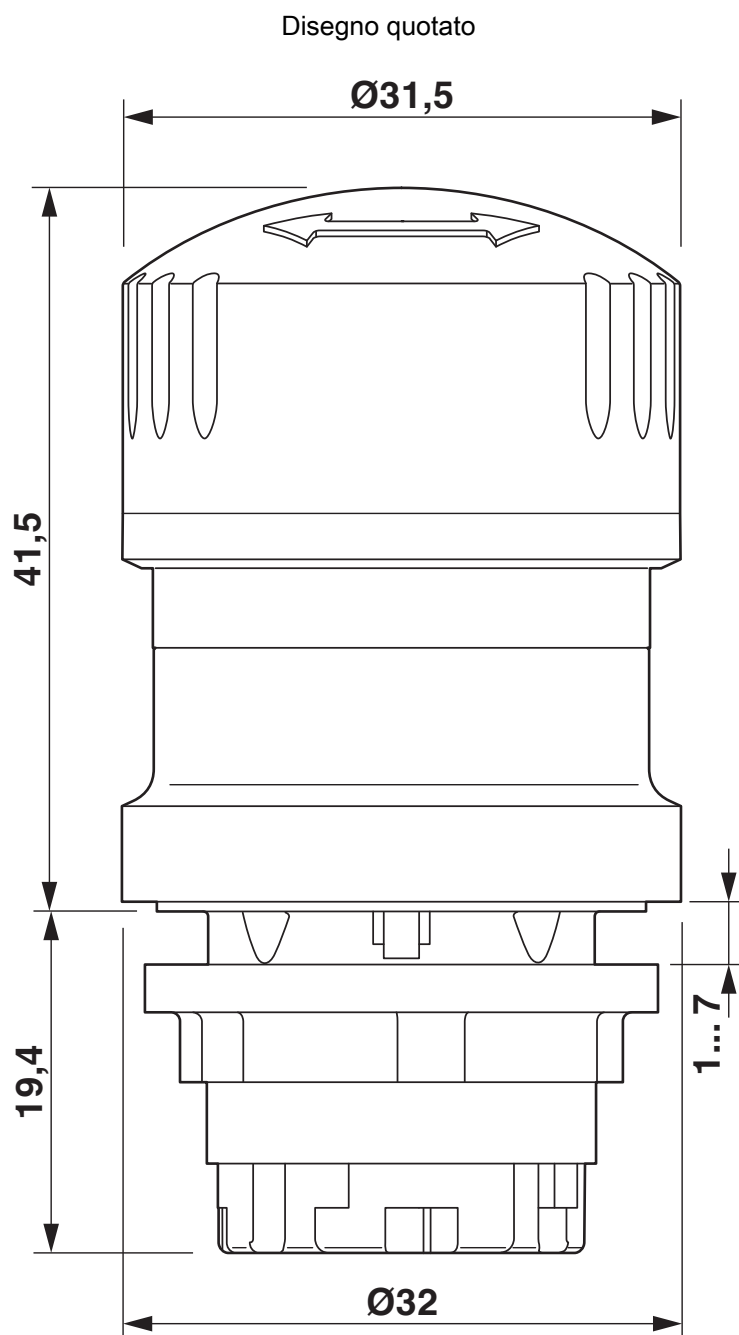

Dimensioni (in mm)

1221758

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>



UL Recognized

ID omologazione: E519465



UL Listed

ID omologazione: E140324



cUL Listed

ID omologazione: E140324



Sicurezza funzionale

ID omologazione: B 029429 0031

PSR-ESS-M0-H100 - Attuatore



1221758

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371212
ECLASS-13.0	27371212

ETIM

ETIM 9.0	EC001038
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

1221758

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221758>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com