

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router



1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Router 4G LTE industriale, dispositivo UE, fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, switch a 2 porte, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485

Descrizione del prodotto

I router radiomobili **TC ROUTER 4000...** sono i successori di: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 e TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 e TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Oltre alla collaudata connessione radiomobile 4G LTE, i router offrono un'interfaccia WLAN integrata o un'interfaccia seriale RS-232/485, a seconda della variante. La connessione a Internet può essere stabilita tramite l'interfaccia radiomobile, una porta WAN cablata o una rete WLAN esistente.

I vantaggi

- Router industriale per telefonia mobile 4G (LTE)
- Fallback su 3G (UMTS/HSPA) e 2G (GPRS/EDGE)
- Linea virtuale dedicata per il collegamento delle reti tramite rete radiomobile
- IPsec e OpenVPN
- Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
- Due connessioni Ethernet locali
- Modalità di risparmio energetico regolabile
- Giornale di bordo integrato
- Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
- WLAN Access Point integrato
- Micro-SIM ed eSIM per la massima disponibilità di rete

Dati commerciali

Codice articolo	1234354
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC422
Codice prodotto	DNC422
GTIN	4063151338534
Peso per pezzo (confezione inclusa)	353 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	346 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Router radiomobile
Applicazione	Ethernet
	RS-232
	RS-485
MTTF	384 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%)
	180 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%)
	64 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%)

Caratteristiche elettriche

Separazione galvanica	VCC // LTE // Ethernet // PE
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	4,32 W
Tipo di rete	Rete mobile

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	10 V DC ... 30 V DC (Tramite morsetto ad innesto Push-in)
Corrente assorbita tipica	< 180 mA (24 V DC)
	< 500 mA (10 V DC)
	≤ 3 mA (In modalità di risparmio energetico attiva)
Max. corrente assorbita	1,5 A

Funzione

Management	Web based Management
	SNMPv1/v2/v3
	SSHv2
	Telnet
	TOM (TC ROUTER Online Manager, software di gestione di Phoenix Contact)
Memoria dati	Microscheda SDHC

Dati di ingresso

Digitale

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router



1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Descrizione dell'ingresso	Ingresso digitale
Numero ingressi	2
Segnale d'ingresso, tensione	10 V DC ... 30 V DC
Livello di commutazione segnale "0"	< 8 V DC
Livello di commutazione segnale "1"	10 V DC ... 30 V DC

Dati di uscita

Segnale

Denominazione uscita	Uscita digitale
Numero uscite	1
Segnale d'uscita, tensione	10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio)
Segnale d'uscita, corrente	≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito)

Dati di collegamento

Alimentazione

Collegamento	Connessione a molla Push-in
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	26 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	9,00 mm

Interfacce

Server web	sì
------------	----

Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3

Velocità di trasmissione seriale	10/100 MBit/s, auto-negoziante
Collegamento	Connettore femmina RJ45, schermato
Numero di canali	2
Lunghezza di trasmissione	100 m (twisted pair schermato)
Protocolli	TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP
Protocolli ausiliari	ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS

Dati: Interfaccia RS-232 a norma EIA-232

Velocità di trasmissione seriale	≤ 1000 kBit/s
Collegamento	Connessione a molla Push-in
Lunghezza di trasmissione	15 m

Dati: Interfaccia RS-485 a norma EIA-485

Velocità di trasmissione seriale	≤ 1000 kBit/s
----------------------------------	---------------

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router



1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Collegamento	Connessione a molla Push-in
Resistenza terminale	120 Ω (impostabile tramite software)

Apparecchi radiotrasmettenti

Descrizione dell'interfaccia	GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD)
Frequenza	800 MHz (LTE B20)
	850 MHz (LTE B5)
	900 MHz (LTE B8)
	1800 MHz (LTE B3)
	2100 MHz (LTE B1)
	2600 MHz (LTE B7)
	850 MHz (UMTS/HSPA B5)
	900 MHz (UMTS/HSPA B8)
	1900 MHz (UMTS/HSPA B2)
	2100 MHz (UMTS/HSPA B1)
	850 MHz (2 W (EGSM))
	900 MHz (2 W (EGSM))
	1800 MHz (1 W (EGSM))
1900 MHz (1 W (EGSM))	
Velocità dati	≤ 150 MBit/s (LTE, DL)
	≤ 50 MBit/s (LTE, UL)
Numero	2
Collegamento	SMA (femmina)
Antenna	Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω
Interfaccia SIM	Micro SIM (3FF)
	eSIM (vari profili)
GPRS	Class 12, Class B
	CS1 ... CS4
EDGE	Multislot Class 12
UMTS	HSPA 3GPP R8
LTE	CAT4
Sostegno al paese	Europa

Apparecchi radiotrasmettenti

Descrizione dell'interfaccia	WLAN a norma IEEE 802.11 a/b/g/n
Moduli radio collegabili	10
Modo operativo	Access Point (massimo 10 client)
	Client
	Modalità duale
	Mesh
Frequenza	5 GHz
	2,4 GHz
Velocità dati	11 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b)
	54 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g)
	144 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n)

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router




1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

	54 MBit/s (5 GHz, 20 MHz, /a)
	150 MBit/s (5 GHz, 40 MHz, /n)
Numero	2
Collegamento	RSMA (femmina)
Sicurezza	WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	130 mm
Profondità	130 mm

Indicazioni materiale

Colore (Parte superiore custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale (Custodia)	Policarbonato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

Certificazione radio Europa

Nota	RED 2014/53/EU
------	----------------

Certificazione radio USA, FCC

Certificato	Z64-WL18DBMOD
Nota	Direttiva FCC, Part 15

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router



1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Scariche elettrostatiche

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-2
--------------------	--------------

Scariche elettrostatiche

Scarica contatti	± 6 kV (Grado severità collaudo 3)
Scarica in aria	± 8 kV (Grado severità collaudo 3)
Osservazioni	Criterio B

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-3
--------------------	--------------

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Frequenza	80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3)
Intensità di campo	10 V/m
Osservazioni	Criterio A

Transitori veloci (Burst)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-4
--------------------	--------------

Transitori veloci (Burst)

Ingresso	± 2 kV (Grado severità collaudo 3)
Segnale	± 2 kV (Ethernet)
Osservazioni	Criterio B

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-5
--------------------	--------------

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Ingresso	$\pm 0,5$ kV (simmetrico)
	± 1 kV (asimmetrico)
Segnale	± 1 kV (Linea dati, asimmetrica)
Osservazioni	Criterio B

Influenza condotta

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-6
--------------------	--------------

Influenza condotta

Frequenza	0,15 MHz ... 80 MHz
Osservazioni	Criterio A
Tensione	10 V

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011	Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011	Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico

Criteri

Criterio A	Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati.
------------	---

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router



1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Criterio B	Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo.
------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------



TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router

1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Disegni

Disegno quotato

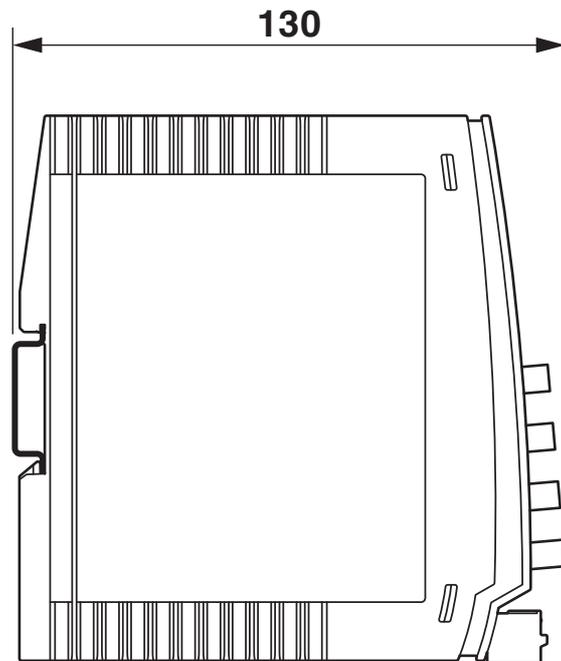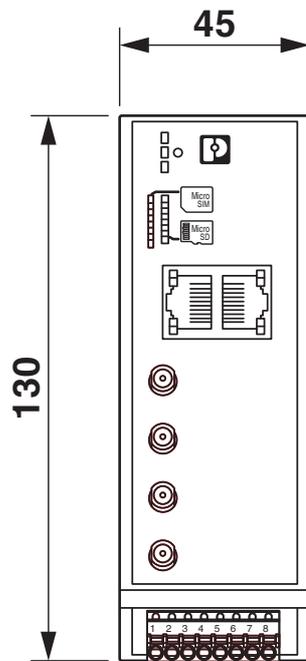


Dimensioni

1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Disegno collegamento

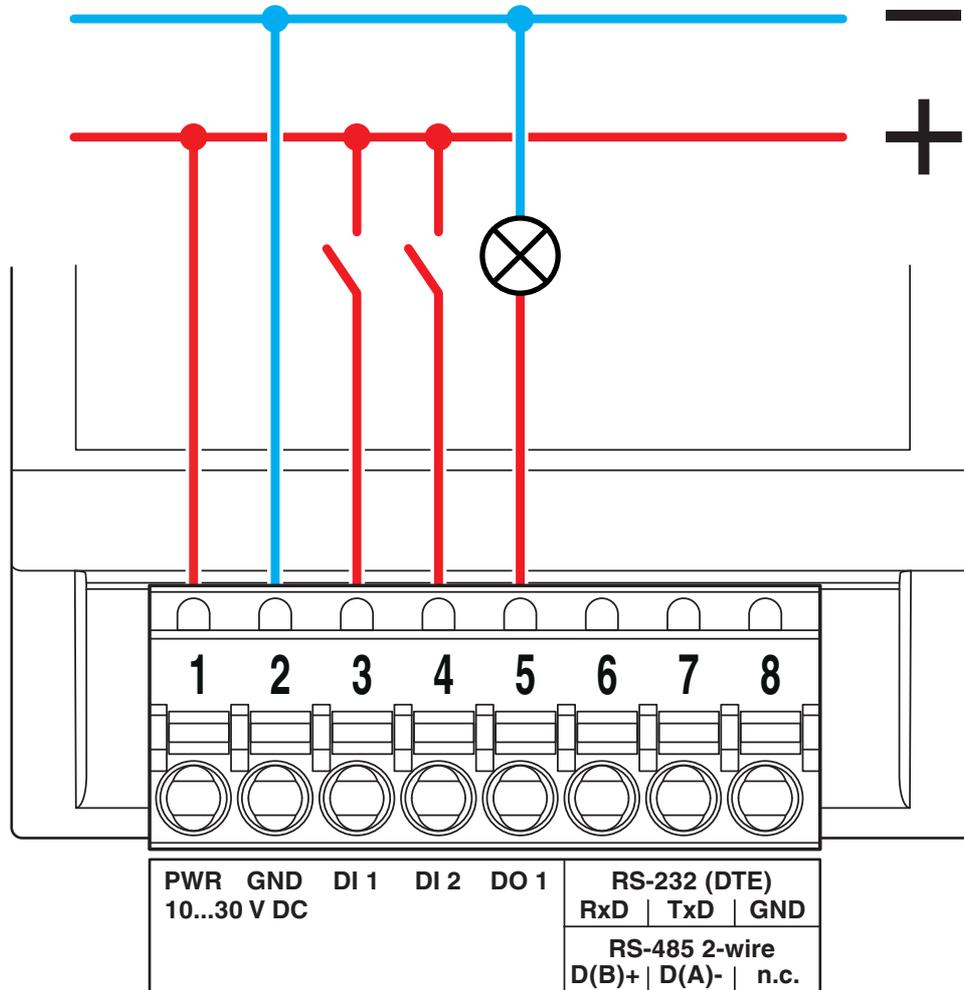


Ingressi e uscite di commutazione

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router

1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

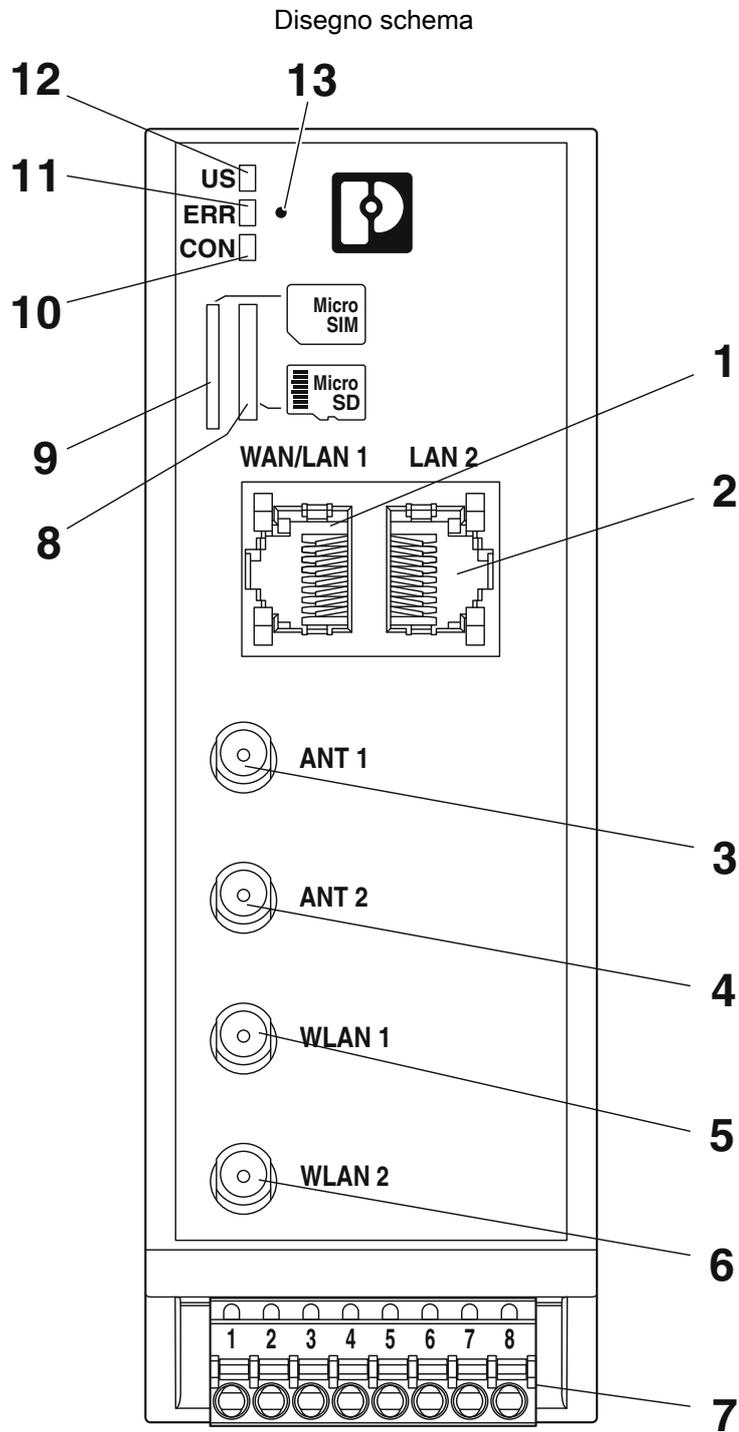


Visione frontale

1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>


Disegno schema

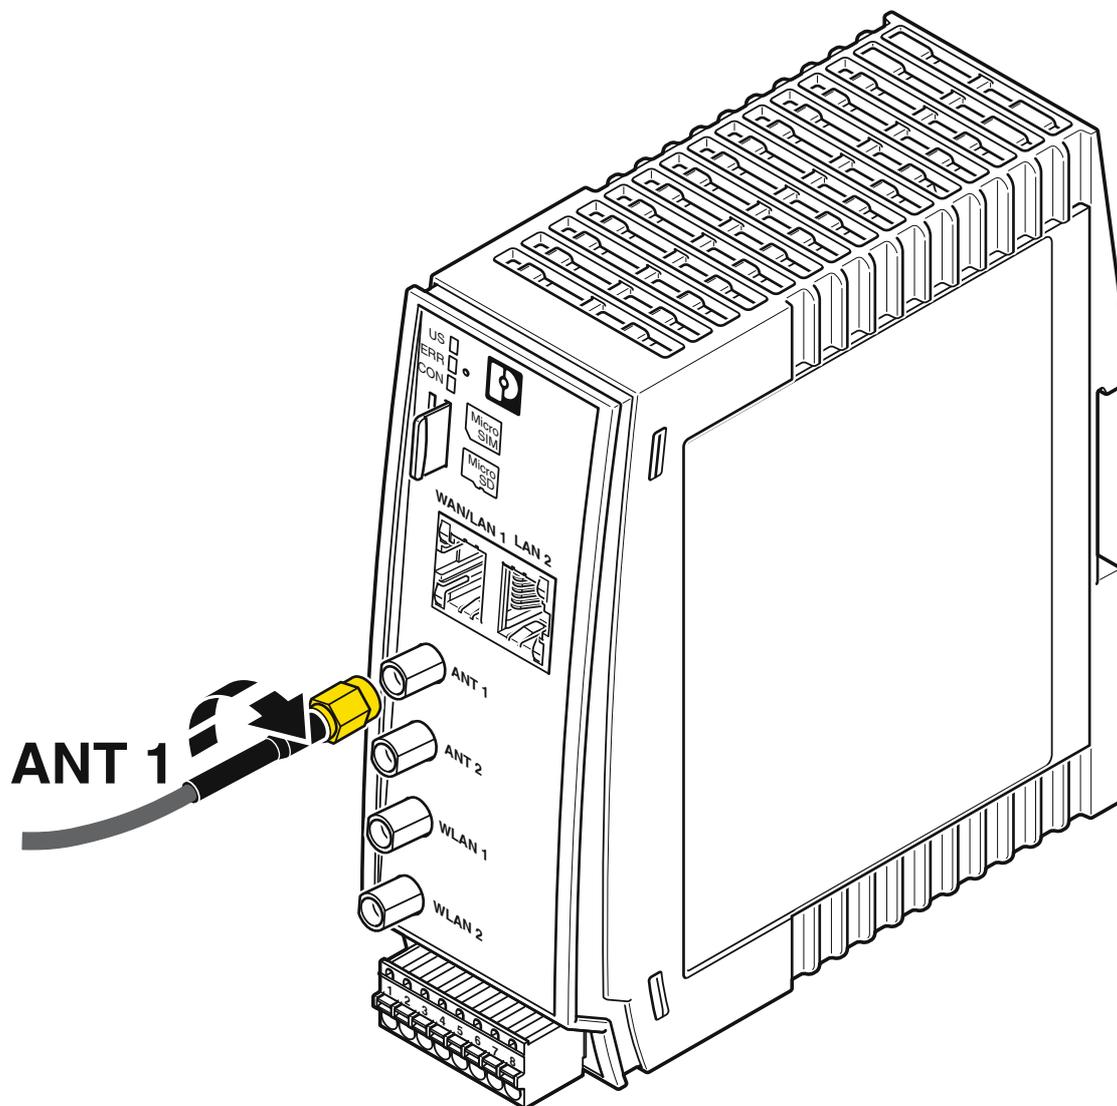

Collegamento dell'antenna

Disegno schema

Micro SIM

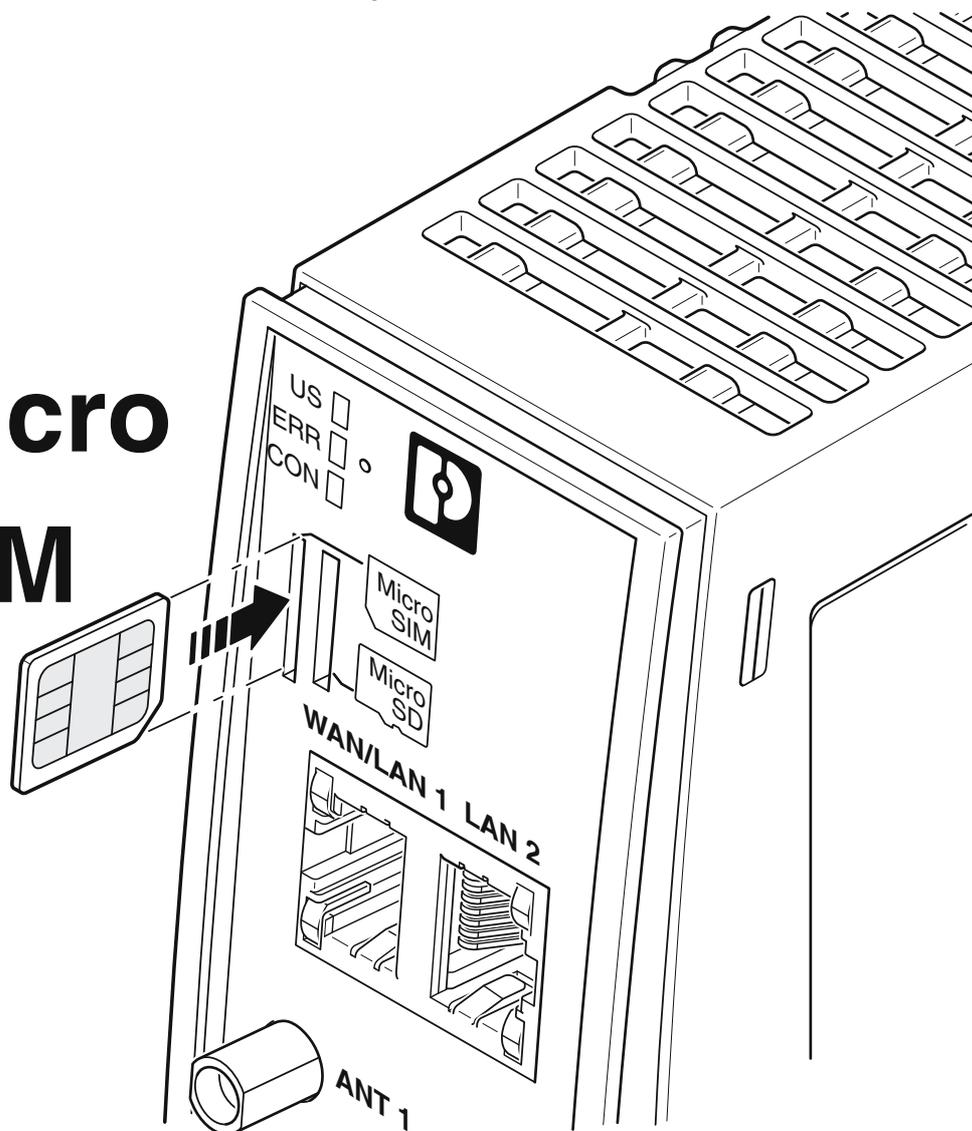

Inserire la scheda SIM

Disegno schema

Micro SD



Inserire la scheda SD

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - Router



1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19170502
ECLASS-13.0	19170502

ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1234354

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1234354>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com